

The background features a futuristic digital cityscape with glowing buildings and data overlays. A prominent glowing lightbulb is visible on the right side, surrounded by circular data patterns. The overall color palette is dominated by blue and yellow/gold tones. The text 'SEARCH' and 'ANALYSIS' is visible in the upper part of the image.

Violux

**СУЧАСНЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
ОСВІТЛЕННЯ**

Жовтень 2023

NEW **Violux**




ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ 12-14 ст.



ПРОЖЕКТОРИ 16-17 ст.



ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ
ПАНЕЛІ 18-21 ст.

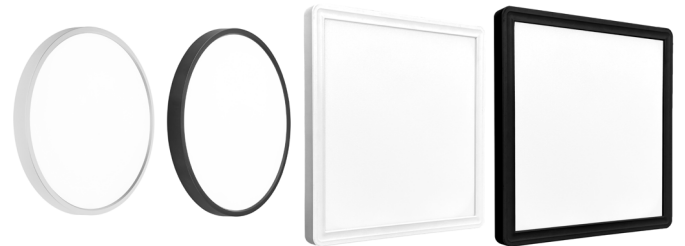

НАКЛАДНІ СВІТИЛЬНИКИ
ПАНЕЛІ 22-24 ст.



НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ
СВІТИЛЬНИКИ 25-29 ст.



SMART СВІТИЛЬНИКИ
З ПУЛЬТОМ 32-38 ст.



LED ЛАМПИ НАСТІЛЬНІ 40-44 ст.



LED ЛІХТАРІ ТА НІЧНИКИ 45-48 ст.



САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ 49-51 ст.



ПОДОВЖУВАЧІ ПОМАРАНЧЕВІ 55 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ

QUANTUM 4-7 ст.
BASIS 8-10 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ
SPARK, TORNADO 11 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8
VL-T8-10W 11 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ
LINE, FIT-X, PITON,
PITON-X 12 ст.
FIT 13 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ
ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ
NEMO, NEPTUN 14 ст.

СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ
EXIT-18L, PHENIX 14 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ
ACURA, VENUS,
Рамка накладного монтажу
для LED PANEL 15 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ
RAY, NORD, NORD білий 16 ст.
HAMMER, HERMES,
NORD-S 17 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ ВБУДОВАНІ
ADAMANT, SPACE, ALUMIN,
LOTOS, FRAME 18-21 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ
ADAMANT-N, RODOS 22 ст.
MILLENNIUM,
Підвіс для світильника 23 ст.
LINDA, FLAT, FRAME-N 24 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ
НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ
ELIPSE UA, ELIPSE UA MW sensor,
ATOM UA, ATOM UA MW sensor,
POLO UA, POLO UA MW sensor,
ДСП UA,
ДСП UA MW sensor 25-27 ст.
NEO, ATOM, ATOM sensor,
ATOM MW sensor,
ATOM acoustik 28 ст.
ELIPSE, POLO, MOON 29 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ
ICE, STELLAR, SKY 30 ст.

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ
COSMO, ARENA,
CASKAD, DAISY 31 ст.

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ
З ПУЛЬТОМ
SPINER, TRIO 32-33 ст.
PHANTOM, DOMINO, DOMINO-P,
INFINITY 34 ст.
MATRIX, OREO, OXFORD,
DARTS, KOLIZEY 35-37 ст.
COSMO, DELTA, MILAN,
HELIX, 38 ст.

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ
PANDORA, TIFFANY,
LIANA 39 ст.

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ
HILTON, STARLINK 40 ст.
JUNIOR, PARKER, EVEREST,
FLEX, SLIM, TEO 41-42 ст.

АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ
BARBIE, ASPEN 43 ст.
BASKET, LINERA 44 ст.

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ З ВБУДОВАНИМ
АКУМУЛЯТОРОМ
FISHER, BIKER, KORD,
SCORPION, FLASH 2,
STALKER, STORM 45 ст.
CAMPUS, SCOUT,
HUNTER, CASPER 46 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ
CANDLE, TEDDY, RIO 47 ст.
SONIC, HOMMY 48 ст.

САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ
PRAG-D, PRAG-H, PRAG-35.. 49 ст.
PARIS-D, PARIS-H, MADRID-D,
SFERA-D, SFERA 50-51 ст.

Бокси пластикові для автоматичних
вимикачів 52 ст.

Колодки для подовжувачів
без заземлення 52 ст.

Колодки для подовжувачів
із заземленням 53 ст.

Подовжувачі без заземлення,
Провід мережевий з вилкою
без заземлення 53 ст.

Подовжувачі із заземленням,
Провід мережевий з вилкою
з заземленням 54 ст.

Подовжувачі помаранчеві,
Акcesуари 55 ст.

Вилки та розетки
каучук 56 ст.

ДАТЧИКИ РУХУ

Інфрачервоні датчики руху .. 57 ст.
Фотометричні датчики
освітлення 57 ст.

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM




Лампи серії QUANTUM™ VIOLUX спроектовані для тривалої роботи у побутових світильниках. Основні конструктивні особливості:

- 1** Нелінійний IC драйвер забезпечує стабільну і довговічну роботу світлодіодів в широкому діапазоні напруги (від 175В до 265В), що дає відсутність мерехтінь і пульсацій.
- 2** Елементи драйвера розміщені окремо від світлодіодної плати, для уникнення їх перегріву.
- 3** Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи та більшу її термін служби.
- 4** Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°C збільшує ресурс лампи.
- 5** Конструкція драйвера VIOLUX QUANTUM передбачає коректну роботу ламп разом з вимикачами з підсвіткою.
- 6** Світлодіоди «SANAN» з терміном служби 30 000 годин забезпечують стабільний світловий потік та високу світловіддачу.




Лампи QUANTUM мають збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками

2
РОКИ
ГАРАНТІЇ


СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

IC
ДРАЙВЕР
175-265В


СВІТЛО БЕЗ
ПУЛЬСАЦІЙ


30 000 год
РЕСУРС РОБОТИ

RA>80

ІНДЕКС
КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

130°C

ВИСОКО
ТЕМПЕРАТУРНИЙ
КОНДЕНСАТОР



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM A60-A67

Violux



811003
811010
811022

811040
811052

811070
811082
811102



сумісна з вимикачем з підсвіткою

Ra > 80

індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації

IC
ДРАЙВЕР
175-265В

нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
811003	QUANTUM A60	10W	90	930Lm	3000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,46\$
811010	QUANTUM A60	10W	90	930Lm	4000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,46\$
811022	QUANTUM A60	10W	90	930Lm	6400K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,46\$
811040	QUANTUM A60	12W	100	1080Lm	4000K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,71\$
811052	QUANTUM A60	12W	100	1080Lm	6400K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,71\$
811070	QUANTUM A60	15W	125	1350Lm	4000K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,13\$
811082	QUANTUM A60	15W	125	1350Lm	6400K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,13\$
811102	QUANTUM A67	18W	150	1650Lm	6400K	175-265V	E27	67x135	1/10/100	2,84\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM G45



813203
813210
813250

813223
813230
813270



сумісна з вимикачем з підсвіткою

Ra > 80

індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації

IC
ДРАЙВЕР
175-265В

нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
813203	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	3000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,26\$
813210	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,26\$
813223	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	3000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,26\$
813230	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,26\$
813250	QUANTUM G45	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E14	45x87	1/10/100	1,40\$
813270	QUANTUM G45	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E27	45x87	1/10/100	1,40\$



814283
814290
814310

814330
814350



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
814283	QUANTUM C37	6W	50	540Lm	3000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,26\$
814290	QUANTUM C37	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,26\$
814310	QUANTUM C37	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E27	37x99	1/10/100	1,26\$
814330	QUANTUM C37	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E14	37x110	1/10/100	1,40\$
814350	QUANTUM C37	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E27	37x110	1/10/100	1,40\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM MR16



812120
812150

812210
812180
812200



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
812210	QUANTUM MR16	4W	40	360Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,28\$
812120	QUANTUM MR16	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,38\$
812180	QUANTUM MR16	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,38\$
812150	QUANTUM MR16	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,52\$
812200	QUANTUM MR16	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,52\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM R39-R50

Violux



815360

815380



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
815360	QUANTUM R39	5W	40	450Lm	4000K	175-265V	E14	39x68	1/10/100	1,64\$
815380	QUANTUM R50	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	E14	50x86	1/10/100	1,85\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM CAPSULE



816410

816400

816430



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
816410	QUANTUM CAPSULE silicon	3W	30	260Lm	4000K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,52\$
816400	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	400Lm	4000K	220-240V	G4	16x42	1/100/500	1,93\$
816430	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	425Lm	4000K	220-240V	G9	17x55	1/50/500	2,13\$

BASIS

СЕРІЯ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП



A60 10Вт



A60 12Вт



A65 15Вт



G45 4-7Вт



C37 4-7Вт



MR16 4-7Вт



MR16 7Вт



IC
ДРАЙВЕР
175-265V

90Lm/W

25 000
РЕСУРС ГОД

130°
ВИСОКО
ТЕМПЕРАТУРНИЙ
КОНДЕНСАТОР

ЗБІЛЬШЕНИЙ
РАДІАТОР

СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

1
РІК
ГАРАНТІЇ

LED ЛАМПИ VIOLUX BASIS

Лампи VIOLUX серії BASIS виконані за новітньою технологією DOB HE ("Driver On Board - "драйвер на платі", High Efficiency - "висока ефективність"). Це технічне рішення полягає у розміщенні LED драйвера безпосередньо на алюмінієвій підкладці разом зі світлодіодами, а електролітичний конденсатор (елемент, який чутливий до перегрівів) - зі зворотної сторони світлодіодної плати.

- 1 Нелінійний IC - драйвер забезпечує стабільний світловий потік при коливаннях напруги живлення 175 - 265В.
- 2 В мікросхемі драйвера, який розміщений на платі, передбачена функція контролю перегріву LED чіпів.
- 3 Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи, збільшує її термін служби.
- 4 Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°С збільшує ресурс роботи лампи.
- 5 Світлодіоди з терміном служби понад 25 000 годин.
- 6 Конструкція драйвера VIOLUX BASIS передбачає коректну роботу лампи разом з вимикачами з підсвіткою.



Лампа BASIS має збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками



світло без
пульсацій



СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

1
рік
гарантії



25 000
РЕСУРС ГОД



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS A60-A65

Violux



821580
821410
821422
821403

821433
821440
821452

821460
821472



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
821580	BASIS A60	8W	70	720Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,93\$
821403	BASIS A60	10W	90	870Lm	3000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,97\$
821410	BASIS A60	10W	90	870Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,97\$
821422	BASIS A60	10W	90	870Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,97\$
821433	BASIS A60	12W	110	1045Lm	3000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,18\$
821440	BASIS A60	12W	110	1045Lm	4000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,18\$
821452	BASIS A60	12W	110	1045Lm	6400K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,18\$
821460	BASIS A65	15W	140	1305Lm	4000K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,52\$
821472	BASIS A65	15W	140	1305Lm	6400K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,52\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS G45



824630
824540
824600
823610

824530



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
823670	BASIS G45	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E14	45x83	1/10/100	0,89\$
823610	BASIS G45	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E27	45x83	1/10/100	0,89\$
823530	BASIS G45	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E14	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$
824630	BASIS G45	7W	60	595Lm	3000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$
823540	BASIS G45	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$
823600	BASIS G45	7W	60	595Lm	6400K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$



824620

824560

824592
824643
824550
821592



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
824620	BASIS C37	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E14	37x100	1/10/100	0,89\$
824680	BASIS C37	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E27	37x100	1/10/100	0,89\$
824643	BASIS C37	7W	60	595Lm	3000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
824550	BASIS C37	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
821592	BASIS C37	7W	60	595Lm	6400K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
824560	BASIS C37	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
824652	BASIS C37	7W	60	595Lm	6400K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS MR16



822573

822660

822490
822502


822510
822522



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
821573	BASIS MR16	4W	35	320Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49x49	1/10/100	0,91\$
822490	BASIS MR16	7W	60	560Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,99\$
822502	BASIS MR16	7W	60	560Lm	6400K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,99\$
822660	BASIS MR16	4W	35	320Lm	4000K	175-265V	GU10	49x49	1/10/100	0,95\$
822510	BASIS MR16	7W	60	560Lm	4000K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	1,04\$
822522	BASIS MR16	7W	60	560Lm	6400K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	1,04\$

СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ

Violux

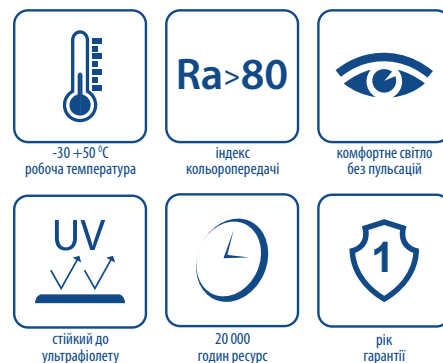

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
910102	SPARK	20W	1600Lm	6500K	165-265V	E27	143x78	1/100	2,74\$
910112	SPARK	30W	2400Lm	6500K	165-265V	E27	170x97	1/50	3,86\$




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
910052	TORNADO	20W	1800Lm	6500K	140-265V	E27	143x80	1/40	4,67\$
910062	TORNADO	30W	2700Lm	6500K	140-265V	E27	175x100,5	1/15	6,90\$
910072	TORNADO	40W	3600Lm	6500K	140-265V	E27	199x119	1/12	9,95\$
910082	TORNADO	50W	4500Lm	6500K	140-265V	E27	199x119	1/12	10,56\$
910081	TORNADO	50W	4500Lm	6500K	140-265V	E40	219x119	1/12	10,56\$
910092	TORNADO	100W	9000Lm	6500K	140-265V	E40	270x148	1/9	23,18\$


СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
800002	VL-T8-10W	10W	950Lm	6500K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800010	VL-T8-10W	10W	950Lm	4200K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800022	VL-T8-18W	18W	1700Lm	6500K	160-265V	G13	1200x27	1/30	2,94\$
800030	VL-T8-18W	18W	1700Lm	4200K	160-265V	G13	1200x27	1/30	2,94\$
800042	VL-T8-24W	24W	2160Lm	6500K	160-265V	G13	1500x27	1/30	4,97\$





Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310031	LINE	6W	510Lm	4200K	160-265V	300x25x20	1/30	3,90\$
310041	LINE	9W	765Lm	4200K	160-265V	600x25x20	1/30	4,43\$
310051	LINE	16W	1365Lm	4200K	160-265V	900x25x20	1/30	5,18\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300042	FIT-X	18W	1530Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/30	4,26\$
300032	FIT-X	36W	3060Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/30	6,39\$




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300062	PITON	27W	2160Lm	6000K	165-265V	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/20	5,58\$
300072	PITON	54W	5130Lm	6000K	165-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/20	9,74\$
300092	PITON	54W	5130Lm	4500K	165-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/20	9,74\$ NEW
300082	PITON	100W	9000Lm	6000K	165-265V	алюміній + полікарбонат	1200x100x25	1/20	16,24\$

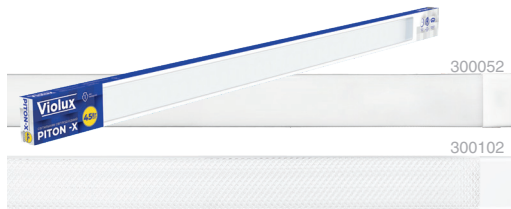


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип розсіювача	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300052	PITON-X	45W	3700Lm	6000K	165-265V	матовий	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	6,29\$
300102	PITON-X	45W	3700Lm	5000K	165-265V	призматичний	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	6,29\$ NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
300002	FIT	20W	1900Lm	6000K	160-265V	610x76x25	1/20	5,38\$
300020	FIT	40W	3700Lm	4500K	160-265V	1210x76x25	1/20	8,97\$
300012	FIT	40W	3700Lm	6000K	160-265V	1210x76x25	1/20	8,97\$

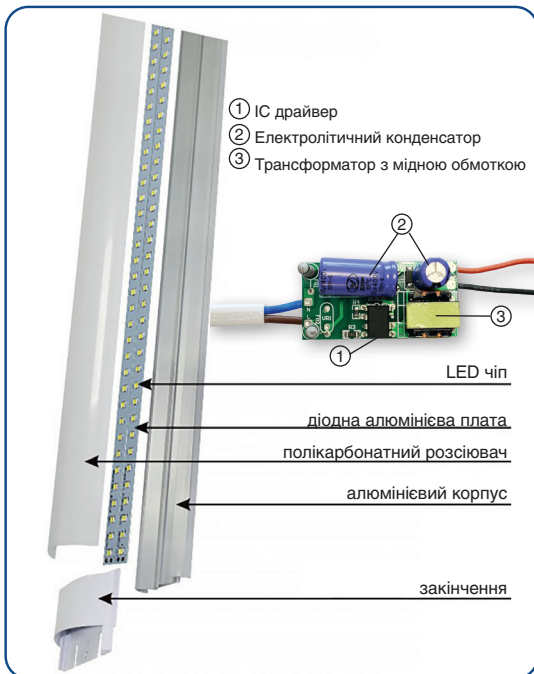

Алюмінієвий корпус та світлодіодна плата

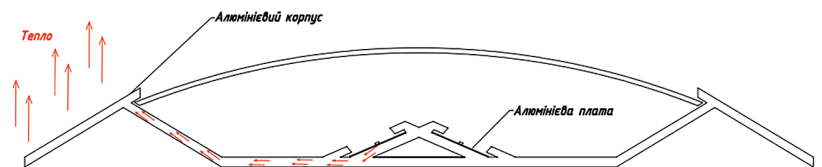

Для надійної і тривалої роботи LED чіпів необхідно забезпечити ефективне відведення тепла.

Корпус світильника моделі FIT TM VIOLUX виготовлено з алюмінію, який в 5 разів має кращу теплопровідність у порівнянні зі сплавом заліза, що часто використовується в аналогах.

Для швидкого і рівномірного відведення тепла від LED чіпів світильника FIT VIOLUX використано алюмінієві плати (PCB), що є краще в порівнянні з матеріалом склотекстоліт, який має дуже низьку теплопровідність, результатом чого є високий нагрів, швидша деградація діодів, а при тривалих режимах роботи - вихід світильника з ладу.

Якісний полікарбонатний розсіювач


Розсіювач світильника FIT VIOLUX виготовлено зі світло-стабілізованого полікарбонату, з часом не піддається зміні кольору і має високий коефіцієнт пропускання світла, забезпечує правильне його розсіювання. Також розсіювач має більшу, в порівнянні з багатьма аналогами, товщину, що збільшує його механічну стійкість та полегшує обслуговування світильника.

Якісний драйвер





є необхідною умовою для стабільної та довговічної роботи світильника. В драйвері світильників FIT TM VIOLUX передбачений захист від стрибків напруги, що дозволяє захистити його чутливі елементи та світлодіоди зокрема. Всі елементи драйвера розміщені на платі рівномірно, з певним інтервалом один від одного, що запобігає їх перегріву.

Високий світловий потік та світловіддача

Світильники FIT 40W VIOLUX мають світловий потік — 3700Lm, та високу світло-ефективність — 92,5Lm/W. Світловіддача люмінесцентного світильника з ЕМ ПРА не перевищує 45 Lm/W), що дозволяє ефективно замінити застарілі люмінесцентні аналоги або зменшити кількість світильників, і, відповідно, витрати для досягнення потрібного рівня освітленості.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
340142	NEMO	18W	1620Lm	5000K	175-265V	570x65x35	1/20	5,48\$
340152	NEMO	36W	3240Lm	5000K	175-265V	1170x65x35	1/20	9,64\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
340162	NEPTUN	36W	3500Lm	5000K	170-265V	1212x68x56	1/12	19,29\$
340172	NEPTUN	50W	5000Lm	5000K	170-265V	1512x68x56	1/9	26,39\$

СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



340192



340182

ВИХІД EXIT

НАЛІПКА В КОМПЛЕКТІ



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роб., год	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
340192	EXIT-18L	1,7W	200Lm	7000K	1200	Li-Ion	3	15-24	248x78x51	1/20	12,59\$
340182	PHENIX	2,7W	130Lm	7000K	600	Lead-acid	3	15-24	240x80x40	1/20	16,44\$


СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ

Violux



105 Lm/W висока енергоефективність	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 стійкий до ультрафіолету	 25 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPЦ
350042	ACURA	48W	5040Lm	4500K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	20,91\$ NEW
350012	ACURA	48W	5040Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	20,91\$
350022	ACURA	60W	6300Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	25,17\$

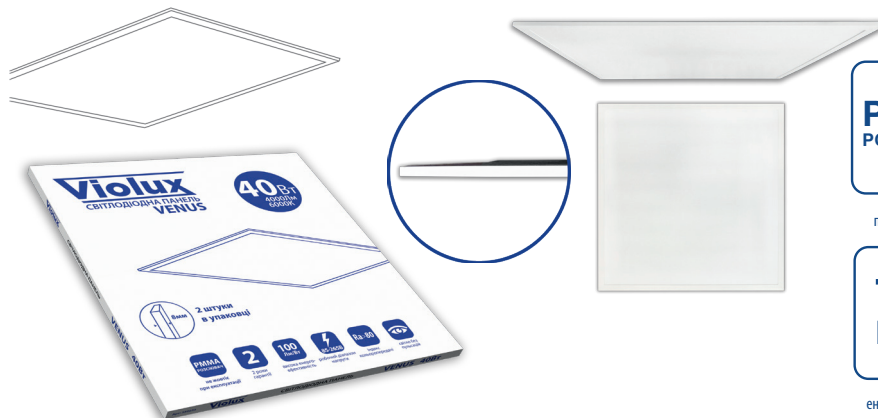

PMMA РОЗСІЮВАЧ не жовтіє при експлуатації	 -10 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
100 Lm/W висока енергоефективність	 стійкий до ультрафіолету	 25 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPЦ
350032	VENUS	40W	4000Lm	6000K	85-265V	алюміній + PMMA	595x595x8	1/2/10	26,39\$

РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ ДЛЯ LED PANEL

NEW

AL
матеріал корпусу алюміній

Код	Назва продукції	Розмір, мм	Колір	Матеріал корпусу	Матеріал кутників	Пакування: уп / кор	PPЦ
350001	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	білий	фарбований алюміній	пластик	1/20	
350002	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	чорний	фарбований алюміній	пластик	1/20	



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.5 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 рік гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
420142	RAY	10W	900Lm	6000K	150-260V	100x75x28	1/40	3,02\$
420152	RAY	20W	1800Lm	6000K	150-260V	157x117x28	1/20	5,89\$
420162	RAY	30W	2700Lm	6000K	150-260V	202x144x28	1/20	8,04\$
420172	RAY	50W	4500Lm	6000K	150-260V	241x183x28	1/10	12,16\$
420182	RAY	100W	9000Lm	6000K	150-260 В	316x230x32	1/10	19,89\$ NEW



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400002	NORD	10W	850Lm	6000K	170-240V	100x100x32	1/40	4,06\$
400012	NORD	20W	1700Lm	6000K	170-240V	130x115x32	1/40	6,09\$
400022	NORD	30W	2550Lm	6000K	170-240V	170x150x35	1/20	8,93\$
400032	NORD	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	15,23\$
400042	NORD	100W	9500Lm	6000K	150-265V	270x260x45	1/10	25,78\$



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400082	NORD білий	10W	850Lm	6000K	170-240V	100x100x32	1/40	4,06\$
400092	NORD білий	20W	1700Lm	6000K	170-240V	130x115x32	1/40	6,09\$
400102	NORD білий	30W	2550Lm	6000K	170-240V	170x150x35	1/20	8,93\$
400112	NORD білий	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	15,23\$

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

Violux

NEW



IP66 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	OSRAM LED діоди
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
430232	HAMMER	50W	6000Lm	5000K	100-300V	270x40x230	1/10	23,35\$
430242	HAMMER	100W	12000Lm	5000K	100-300V	315x50x300	1/6	42,63\$
430262	HAMMER	200W	24000Lm	5000K	100-300V	370x50x340	1/5	81,20\$
430272	HAMMER	300W	34500Lm	5000K	100-300V	450x60x435	1/3	125,86\$



IP67 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
410082	HERMES	30W	3000Lm	6000K	100-300V	192x175x35	1/10	16,44\$
410092	HERMES	50W	5000Lm	6000K	100-300V	223x210x43	1/10	22,53\$
410102	HERMES	100W	10000Lm	6000K	100-300V	276x256x54	1/5	40,60\$
410112	HERMES	150W	15000Lm	6000K	100-300V	323x281x62	1/4	60,90\$
410122	HERMES	200W	20000Lm	6000K	100-300V	350x320x62	1/4	79,17\$


СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ З ДАТЧИКОМ



IP44 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 датчик руху	0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400052	NORD-S	10W	850Lm	6000K	170-240V	100x100x32	1/40	10,76\$
400062	NORD-S	20W	1700Lm	6000K	170-240V	130x115x32	1/40	13,09\$
400072	NORD-S	30W	2550Lm	6000K	170-240V	170x150x35	1/20	16,54\$
400122	NORD-S	50W	4750Lm	6000K	170-240V	240x210x44	1/10	20,71\$

NEW



III РЕЖИМИ освітлення



сумісна з вимикачем з підсвіткою




індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс




роки гарантії




Розсувні кріплення

Модель світильників ADAMANT 18Вт, 24Вт оснащена розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.



Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N спрямовані безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та вартість самого світильника і, відповідно, досягнути високої світловіддачі. Світловіддача у світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N = 95-100lm/W



Якісний драйвер

До основних переваг драйвера світильників SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N можна віднести:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачем з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.



Оптичні лінзи

Зовні оптичні лінзи з антибліковим покриттям - не напружують очі, не мерехтять.

Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло. Панелі вбудовані SPACE мають широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше). ADAMANT має також центральний матовий розсіювач та додаткові оптичні лінзи що дозволяють розсіяти світло до 60°. Розсіювач світильників SPACE та ADAMANT виготовлений з полікарбонату, який у порівнянні з полістиролом не змінить свого кольору з часом. В світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.

Надійність

Світлодіодна плата в LED світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N щільно прилягає до алюмінієвого корпусу, який виконує функцію радіатора, що покращує охолодження світлодіодів і, як наслідок, збільшує їх ресурс. Драйвер відіграє важливу роль для надійної та стабільної роботи LED світильників.

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPC
100160	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	120x27	1/40	75-105	\$7,92
100170	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	120x27	1/40	75-105	\$7,92
100180	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	170x27	1/30	75-155	\$11,17
100190	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	170x27	1/30	75-155	\$11,17



100100
100110
100120
100130
100150

Розсувні кріплення


Моделі світильників SPACE оснащені розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.



100200
100210
100220
100230
100250




сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету




30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPC
100100	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	1/60	50-70мм	4,30\$
100200	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	1/60	50-70мм	4,51\$
100110	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	1/60	50-70мм	4,61\$
100210	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	1/60	50-70мм	4,81\$
100120	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	1/40	70-105мм	6,37\$
100220	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	1/40	70-105мм	6,56\$
100130	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	1/40	70-105мм	6,66\$
100230	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	1/40	70-105мм	6,86\$
100150	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	170x27	1/30	70-150мм	10,50\$
100250	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	170x170x27	1/30	70-150мм	10,88\$

NEW

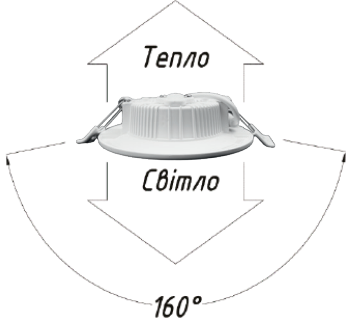

Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках ALUMIN направлені безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та зберегти високу світловіддачу.

Світлова ефективність світильників ALUMIN - 95 Lm/W.

Якісний драйвер

- це довготривала, стабільна та надійна робота світильника:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачами з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.

Освітлення


Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло.

ALUMIN має широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше).


Світильник ALUMIN має центральний матовий розсіювач що дозволяє розсіяти світло до 160°.

Розсіювач світильників ALUMIN виготовлений з полікарбонату, який в порівнянні з полістиролом не змінює свого кольору з часом.


В світильниках ALUMIN TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.

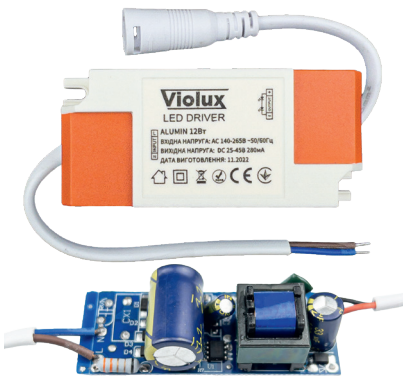

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	РРЦ
120150	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	100x30	1/60	70-85	3,25\$
121250	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	100x100x30	1/60	70-85	3,55\$
120160	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	118x30	1/40	90-105	3,86\$
121260	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	118x118x30	1/40	90-105	4,16\$
120170	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	142x30	1/40	115-130	5,18\$
121270	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	142x142x30	1/40	115-130	5,38\$
120180	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	170x30	1/30	140-160	6,50\$
121280	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	170x170x30	1/30	140-160	7,31\$
120190	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	225x30	1/20	195-210	9,54\$
121290	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	225x225x30	1/20	195-210	10,25\$



-25 +45 °C
робоча температура




індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



матеріал корпусу
алюміній



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPЦ
110001	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	100x40	1/100	73мм	3,59\$
110011	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	100x100x40	1/100	73мм	3,59\$
110021	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	160x40	1/40	125мм	6,72\$
110031	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	160x160x40	1/40	125мм	6,72\$

NEW



сумісна з вимикачем
з підсвіткою



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету




20 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPЦ
120060	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	117x26,5	1/90	95-110	1,73\$
121160	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	136x136x27	1/90	95-110	1,93\$
120080	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	144x26,5	1/60	110-120	2,54\$
121180	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	145x145x27	1/60	110-120	2,74\$
120100	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	177,5x26,5	1/30	140-150	3,15\$
121200	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	175x175x31	1/30	140-150	3,25\$
120120	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	222x27,5	1/30	190-200	4,26\$
121220	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	224x224x34	1/30	190-200	4,67\$

NEW

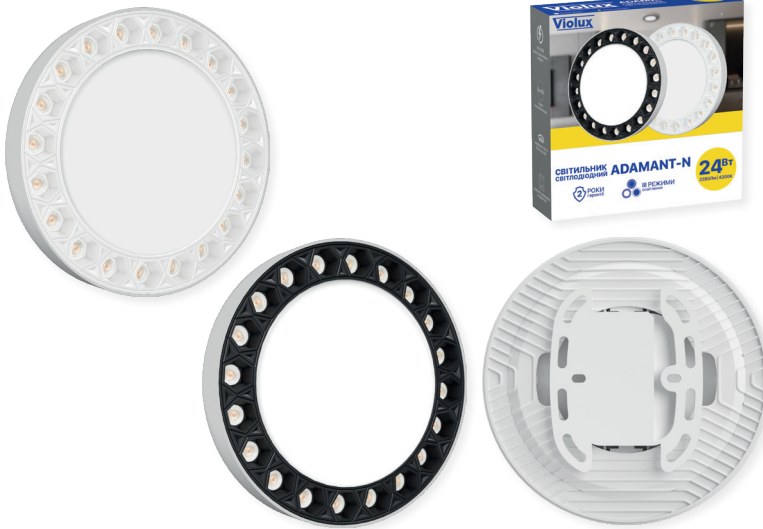

ОПТИЧНА ЛІНЗА
З АНТИБЛІКОВИМ ПОКРИТТЯМ



ІІІ РЕЖИМИ
освітлення



сумісна з вимикачем
з підсвіткою




індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



матеріал корпусу
алюміній



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330161	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	160x40	1/30	12,99\$
330171	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	160x40	1/30	12,99\$
330321	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	212x41	1/20	16,65\$ NEW
330331	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	212x41	1/20	16,65\$ NEW




-25 +45 °C
робоча температура



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



35 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330101	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	175x35	1/20	9,62\$
330121	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	175x175x35	1/20	10,13\$
330341	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	175x35	1/20	9,54\$ NEW
330351	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	175x175x35	1/20	10,05\$ NEW
330111	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	225x35	1/20	12,71\$
330131	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	225x225x35	1/20	13,22\$
330141	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	225x35	1/20	13,20\$
330151	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	225x225x35	1/20	13,70\$


СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ

Violux

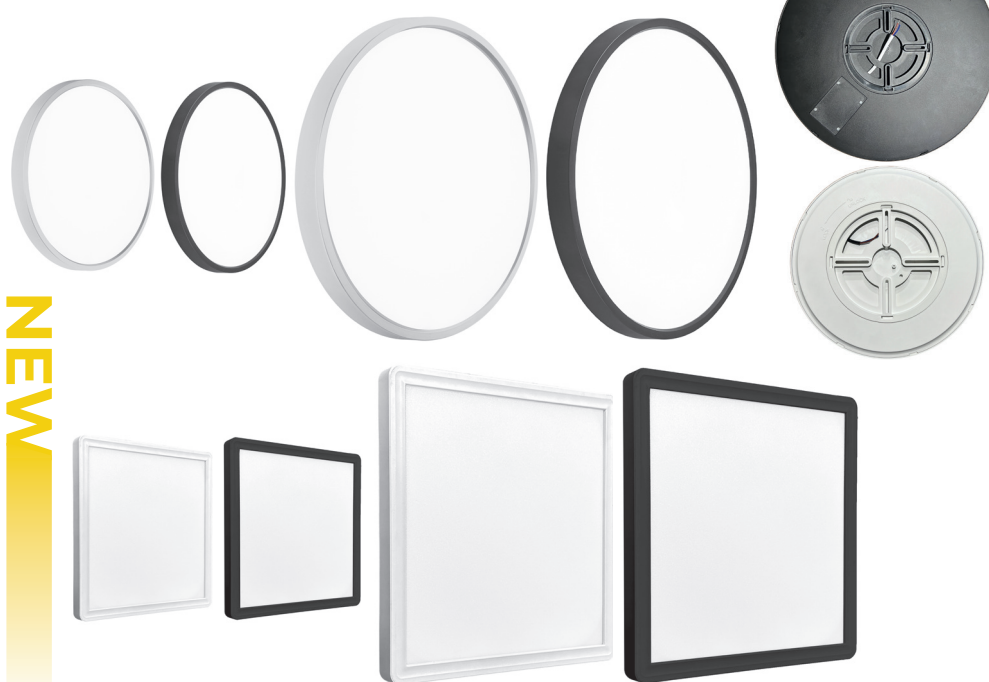

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
351120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	білий	230x230x30	1/40	
351220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	чорний	230x230x30	1/40	
351126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	білий	300x300x30	1/20	
351226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	чорний	300x300x30	1/20	
351138	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	білий	400x400x30	1/10	
351238	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	чорний	400x400x30	1/10	
351144	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	білий	500x500x30	1/5	
351244	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-265V	круг	ABS+PC	чорний	500x500x30	1/5	
352120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	білий	230x230x30	1/40	
352220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	чорний	230x230x30	1/40	
352126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	білий	300x300x30	1/20	
352226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	чорний	300x300x30	1/20	
352138	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	білий	400x400x30	1/10	
352238	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	чорний	400x400x30	1/10	
352144	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	білий	500x500x30	1/5	
352244	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-265V	квадрат	ABS+PC	чорний	500x500x30	1/5	

ПІДВІС ДЛЯ СВІТИЛЬНИКА

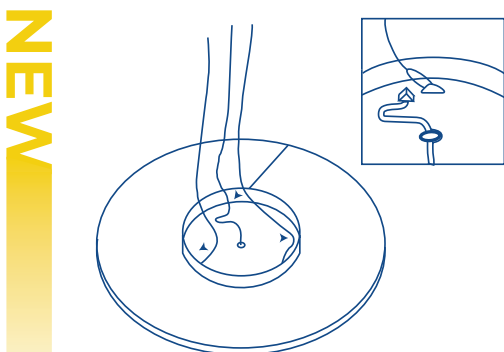


Комплектація: **троси для кріплення 4шт.**
 Довжина троса: **1м**
 Матеріал троса: **сталь**
 Матеріал підвісу: **фарбована сталь**
 Розмір підвісу: **120x24мм**




*Підвіс призначений для підвісного кріплення світильника

Код	Назва продукції	Довжина підвісу	Колір	Форма	Матеріал	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
350100	Підвіс для світильника	1м	білий	круг	фарбована сталь	120x24		
350200	Підвіс для світильника	1м	чорний	круг		120x24		

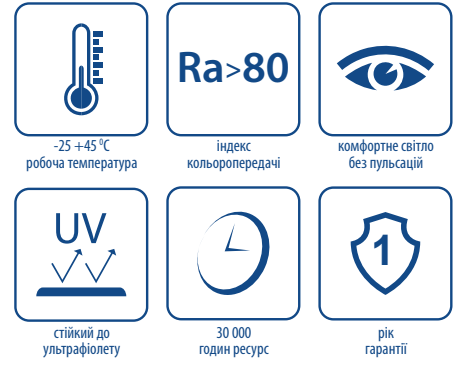

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
320061	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	170x40	1/20	4,49\$
320081	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	170x170x40	1/20	4,97\$
320071	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	210x40	1/20	5,83\$
320091	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	210x210x40	1/20	6,66\$

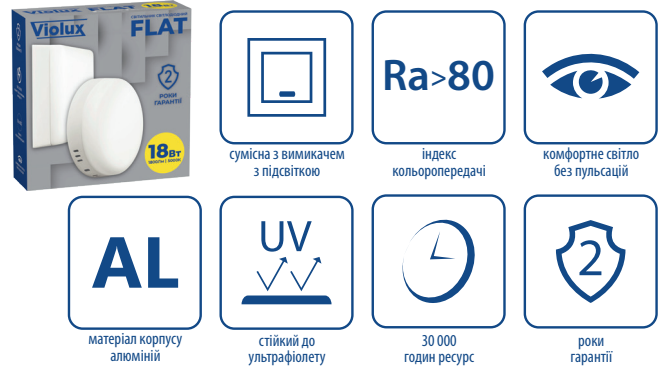

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330181	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,39\$
330211	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	6,90\$
330191	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,90\$
330221	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	7,31\$
330201	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	225x42	1/20	10,86\$
330231	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	225x225x42	1/20	11,67\$

NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330241	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	круг	PP+PS	174x32	1/30	4,06\$
330281	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	квадрат	PP+PS	174x174x35	1/30	4,26\$
330261	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	PP+PS	225x32	1/30	5,28\$
330301	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	PP+PS	225x225x32	1/30	5,48\$
330271	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	PP+PS	288x32	1/20	8,53\$
330311	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	PP+PS	288x288x32	1/20	8,93\$




ATOM UA / ATOM UA MW sensor 12Вт

Призначення світильників

для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садах, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укріплень, гаражів, складських та інших приміщень.




POLO UA / POLO UA MW sensor 12/18Вт

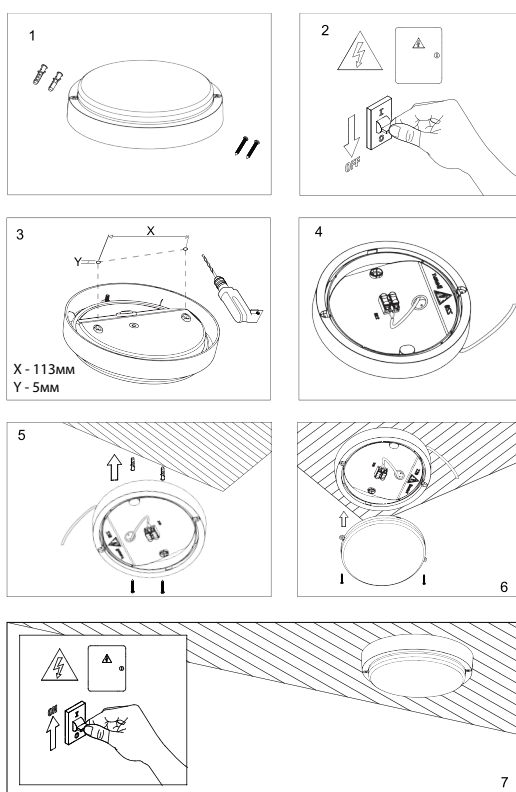

МІКРОХВИЛЬОВИЙ ДАТЧИК РУХУ



Світильники з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вимикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°.

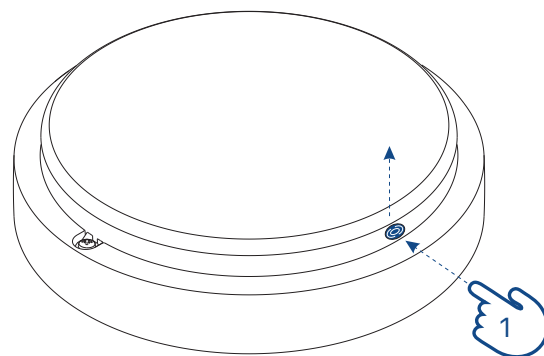

- Щоб здійснити монтаж та підключення світильника потрібно зняти розсіювач. Для цього потрібно натиснути плафон в місці зазначеному на малюнку, по осі перпендикулярній лінії розташування гвинтів, LED модуль демонтувати з плафона **ЗАБОРОНЕНО!**
- Для встановлення розсіювача потрібно прикласти плафон до корпусу та придавити з невеликим зусиллям біля місць розташування зачіпок, щоб вони надійно замкнулись.



МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.

ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки. Провід LED модуля не потребує додаткового зняття ізоляції, та легко під'єднується до клемника.



КОРПУС

Atom/Atom MW 12Вт та Polo/Polo MW 12/18Вт обладнані ущільнювачем та заглушками для монтажних отворів, що захищають від потрапляння пилу та вологи до корпусу.



Освітлення


Матовий розсіювач світильника виготовлений з ультрафіолетостійкого полікарбонату, що забезпечує комфортне та м'яке світло протягом терміну експлуатації.



ступінь захисту




мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243401	ELIPSE UA	12W	960Lm	6000K	180-260V	еліпс	PP+PC	204x126x46	1/18	153,46 грн
243411	ELIPSE UA MW sensor	12W	960Lm	5000K	180-260V	еліпс	PP+PC	204x126x46	1/18	337,60 грн


NEW



ступінь захисту




мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243351	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	білий	PP+PC	170x50	1/12	178,01 грн
243353	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	антрацит	PP+PC	170x50	1/12	178,01 грн
243352	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	сірий	PP+PC	170x50	1/12	178,01 грн
243361	ATOM UA MW sensor	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	білий	PP+PC	170x50	1/12	370,03 грн
243363	ATOM UA MW sensor	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	антрацит	PP+PC	170x50	1/12	370,03 грн
243362	ATOM UA MW sensor	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	сірий	PP+PC	170*50	1/12	370,03 грн NEW


NEW



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243521 243523	ATOM UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	білий/ антрацит	PP+PC	224*70	1/6	263,00 грн
243371 243373	ATOM UA	22W	2200Lm	5000K	180-260V	круг	білий/ антрацит	PP+PC	224*70	1/6	284,00 грн
243531 243533	ATOM UA MW sensor	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	білий/ антрацит	PP+PC	224*70	1/6	409,00 грн
243381 243383	ATOM UA MW sensor	22W	2200Lm	5000K	180-260V	круг	білий/ антрацит	PP+PC	224*70	1/6	460,00 грн

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

Violux


NEW



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху




індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243431	POLO UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	білий	PP+PC	160x160x50	1/12	195,57 грн
243433	POLO UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	антрацит	PP+PC	160x160x50	1/12	195,57 грн
243432	POLO UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	сірий	PP+PC	160x160x50	1/12	195,57 грн
243441	POLO UA MW sensor	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	білий	PP+PC	160x160x50	1/12	387,07 грн
243443	POLO UA MW sensor	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	антрацит	PP+PC	160x160x50	1/12	387,07 грн
243442	POLO UA MW sensor	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	сірий	PP+PC	160x160x50	1/12	387,07 грн


NEW



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243451	POLO UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	білий	PP+PC	190x190x55	1/6	284,82 грн
243453	POLO UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	антрацит	PP+PC	190x190x55	1/6	284,82 грн
243452	POLO UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	сірий	PP+PC	190x190x55	1/6	284,82 грн
243461	POLO UA MW sensor	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	білий	PP+PC	190x190x55	1/6	460,04 грн
243463	POLO UA MW sensor	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	антрацит	PP+PC	190x190x55	1/6	460,04 грн
243462	POLO UA MW sensor	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	сірий	PP+PC	190x190x55	1/6	460,04 грн


NEW



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243491	ДСП UA	22W	2200Lm	5000K	180-260V	круг	чорний	PP+PC	225x121	1/6	332,64 грн
243501	ДСП UA MW sensor	22W	2200Lm	5000K	180-260V	круг	чорний	PP+PC	225x121	1/6	486,52 грн



IP65 ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
242221	NEO	11W	770Lm	4000K	190-240V	овал	ABS+PC	190x113x42	1/24	7,77\$
242201	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	круг	ABS+PC	190x45	1/24	10,47\$
242211	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	квадрат	ABS+PC	190x190x45	1/24	10,47\$



IP54 ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
240001	ATOM	8W	600Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	140x48	1/40	3,86\$
240011	ATOM	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x50	1/20	5,18\$
240021	ATOM	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	7,21\$



IP54 ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 датчик звуку	 датчик руху	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурс
		 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
240031	ATOM sensor	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x50	1/20	10,66\$
240041	ATOM sensor	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	12,38\$
200060	ATOM MW sensor	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x50	1/20	10,66\$
240091	ATOM acoustik	12W	960Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	150x49	1/30	9,05\$

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ


Violux



ступінь захисту




-25 +45 °C
робоча температура



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
240051	ELIPSE	8W	600Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	160x90x51	1/32	3,76\$
240061	ELIPSE	12W	900Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	205x105x54	1/32	4,83\$



ступінь захисту




-25 +45 °C
робоча температура



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
240071	POLO	12W	900Lm	5000K	190-240V	квадрат	PP+PC	160x160x50	1/24	5,77\$
240081	POLO	18W	1350Lm	5000K	190-240V	квадрат	PP+PC	190x190x55	1/24	8,32\$



ступінь захисту




-25 +45 °C
робоча температура



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стійкий до ультрафіолету




30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
241101	MOON	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x60	1/24	6,68\$
241121	MOON	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	230x73	1/20	11,33\$

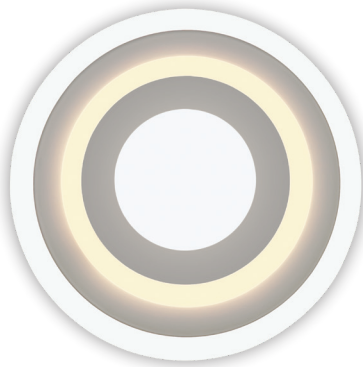

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
200070	STELLAR	22W	1760Lm	4500K	185-260V	круг	фарбована сталь + акрил	220x45	1/20	18,27\$
200080	STELLAR	22W	1760Lm	4500K	185-260V	квадрат		200x200x45	1/20	19,69\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
200030	ICE	24W	1560Lm	4500K	185-260V	квадрат	фарбована сталь + PMMA	330x330x65	1/10	14,82\$
200040	ICE	48W	3120Lm	4500K	185-260V	квадрат		430x430x70	1/10	24,36\$

СВІТЛОДІЮДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ


Світльник має можливість налаштувати колірну температуру шляхом послідовного перемикання вимикача, та має три режими колірної температури: 3000K, 4500K та 6000K. При першому увімкненні завжди вмикається колірна температура 4500K.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
210103	SKY	31W	2400Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	фарбована сталь + PMMA	340x70	1/10	20,30\$
210123	SKY	31W	2400Lm	3000-4500-6000K	185-260V	квадрат		340x340x70	1/10	22,33\$
210113	SKY	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг		400x70	1/10	25,38\$

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ

Violux



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210133	COSMO	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	400x70	1/10	28,01\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210143	ARENA	40W	2800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	400x70	1/10	28,01\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210163	CASKAD	40W	2800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	400x70	1/10	28,01\$




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210153	DAISY	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	400x70	1/10	27,41\$


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: COSMO, DELTA, MILAN, HELIX

Violux


- 1 УВІМКНУТИ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 3 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТИЛЬНИКА >6000K
- 4 ВИБІР КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ВИМКНУТИ
- 7 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТИЛЬНИКА >3000K
- 8 «SETUP» З'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ЗІ СВІТИЛЬНИКОМ, РОЗ'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ВІД СВІТИЛЬНИКА
- 9 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 10 ВИБІР ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 11 ТАЙМЕР

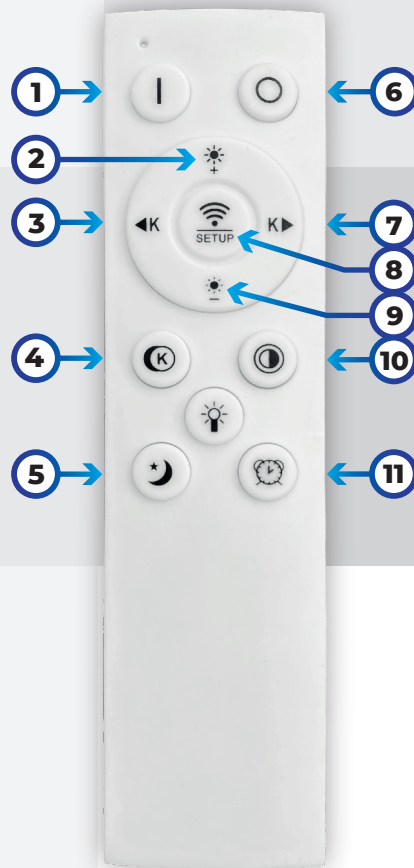

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: SPINER, TRIO, PHANTOM, DOMINO, DOMINO-P, INFINITY, MATRIX, OREO, OXFORD, KOLIZEY, DARTS

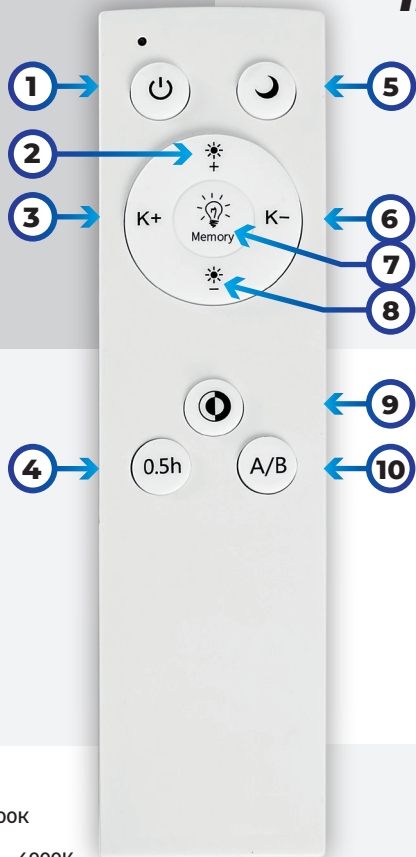


- 1 УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 3 ЗБІЛЬШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ >5000K
- 4 ТАЙМЕР
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ЗМЕНШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ <3000K
- 7 ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ
- 8 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 9 ФІКСОВАНИЙ РЕЖИМ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 4000K
- 10 НАЛАШТУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА (ЗМІНА КАНАЛІВ ОСВІТЛЕННЯ)




СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна вмикати/вимикати світильник, налаштувати яскравість освітлення і колірну температуру, а вбудований режим «нічник» дозволить створити м'яке комфортне освітлення в нічний час. При ввімкненні світильника зберігаються останні його налаштування. Також світильник має можливість змінювати колірну температуру шляхом послідовного швидкого вмикання і вимикання вимикача.

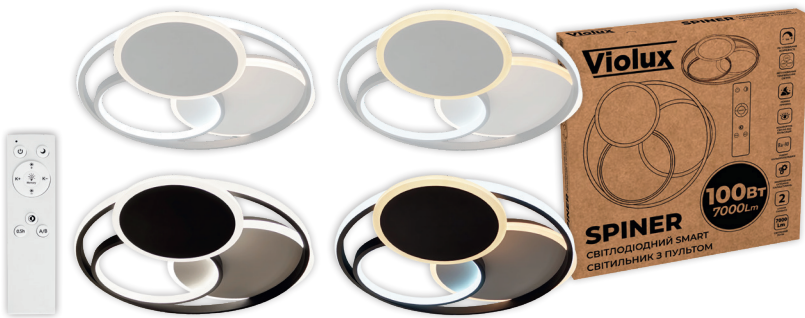

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220525	SPINER	100W	7000Lm	до 30м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	510x55	95,41\$
220515	SPINER	100W	7000Lm	до 30м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	510x55	95,41\$

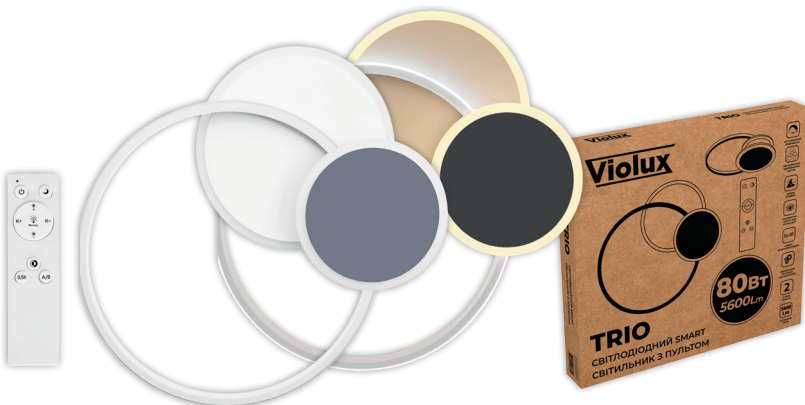

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220365	TRIO	80W	5600Lm	до 24м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	круг	550x65	75,11\$



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220375	TRIO	80W	5600Lm	до 24м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	квадрат	500x500x65	75,11\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



			Ra > 80
регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220535	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	460x90	109,62\$
220545	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	430x90	113,68\$

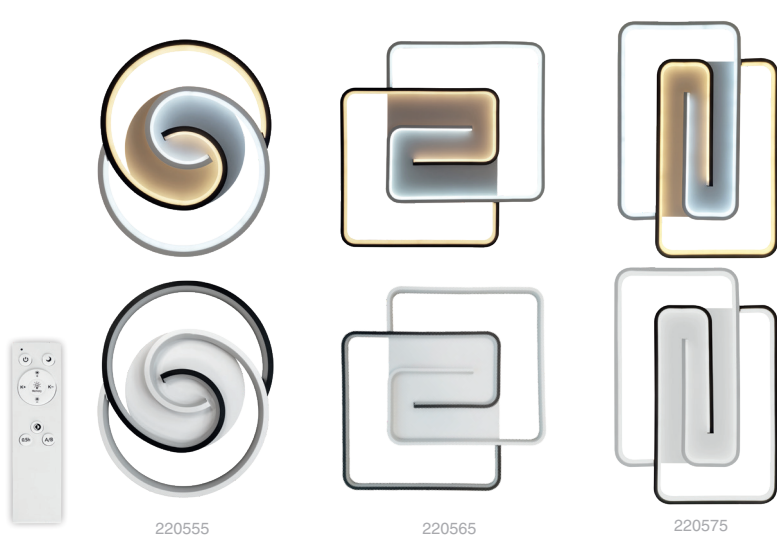

			Ra > 80
регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220555	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	580x460x45	77,14\$
220565	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	480x480x45	77,14\$
220575	DOMINO-P	100W	5500Lm	до 26м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	прямокутник	600x400x45	79,17\$

NEW



			Ra > 80
регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220380	INFINITY	90W	5000Lm	до 25м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	520x520x45	

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

Violux



- до 38м²**
максимальна площа освітлення**
- 5000 K**
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- RGB LIGHT**
режим світіння
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
регулювання яскравості
- 30 000**
годин ресурс
- комфортне світло без пульсації**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220475	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	520x45	85,26\$
220485	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	520x45	85,26\$



- до 42м²**
максимальна площа освітлення**
- 5000 K**
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- RGB LIGHT**
режим світіння
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
регулювання яскравості
- 30 000**
годин ресурс
- комфортне світло без пульсації**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220495	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	520x520x45	91,35\$
220505	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	520x520x45	91,35\$



- до 38м²**
максимальна площа освітлення**
- 5000 K**
3000 K 4000 K
вибір режиму колірної температури
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
регулювання яскравості
- 30 000**
годин ресурс
- комфортне світло без пульсації**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220385	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x45	83,23\$
220395	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	круг	550x45	83,23\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



- Lm + регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	до 44м² максимальна площа освітлення**	Ra > 80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220405	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	83,23\$
220415	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	83,23\$



- Lm + регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	до 38м² максимальна площа освітлення**	Ra > 80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220425	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	91,35\$
220435	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	91,35\$



- Lm + регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	до 28м² максимальна площа освітлення**	Ra > 80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220465	DARTS	90W	6500Lm	до 28м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	60,90\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.



регулювання яскравості	вибір режиму кольорної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Кольорна температура	Робочий діапазон напруги	Кольор	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220445	KOLIZEY	130W	8600Lm	до 42м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	87,29\$



регулювання яскравості	вибір режиму кольорної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Кольорна температура	Робочий діапазон напруги	Кольор	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220455	KOLIZEY	150W	10 000Lm	до 51м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x35	91,35\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.




220235



220225



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
220235	COSMO	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	500x70	1/5	47,71\$
220225	DELTA	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	500x70	1/5	47,71\$

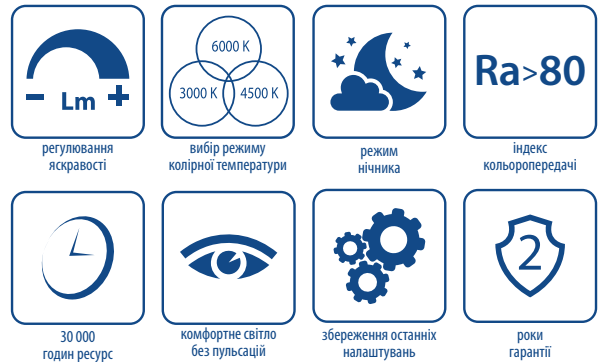

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
220205	MILAN	72W	4800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	500x70	1/5	44,66\$
220215	MILAN	72W	4800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	квадрат	500x500x70	1/5	46,69\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
220255	HELIX срібний	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	500x70	1/5	47,71\$
220265	HELIX коричневий	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	круг	500x70	1/5	47,71\$

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ


Violux



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510203	PANDORA	білий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,95\$
510201	PANDORA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,95\$
510202	PANDORA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,95\$
510204	PANDORA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,95\$
510205	PANDORA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,95\$
510206	PANDORA	синій	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,95\$



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510303	TIFFANY	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,85\$
510301	TIFFANY	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,85\$
510302	TIFFANY	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,85\$
510304	TIFFANY	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,85\$
510305	TIFFANY	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,85\$
510306	TIFFANY	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,85\$



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510103	LIANA	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,86\$
510101	LIANA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,86\$
510102	LIANA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,86\$
510104	LIANA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,86\$
510105	LIANA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,86\$
510106	LIANA	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,86\$

NEW



RA≥90 індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
- Lm + плавне регулювання яскравості	ABS матеріал корпусу	1,3М довжина мережевого шнура	режим нічника
30хв нагадування про відпочинок	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ

- Дистанція виявлення: **65-85см.**
- Якщо датчик руху не може виявити об'єкт - його можна повернути ліворуч / праворуч до **90°**.

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530005	HILTON	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	384x137 x425	1/6	35,53\$
530104	HILTON	чорний									35,53\$
530202	HILTON	срібний									35,53\$
530601	HILTON	сірий металік									35,53\$

NEW



RA≥90 індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
- Lm + плавне регулювання яскравості	ABS +SILICON матеріал корпусу	1,3М довжина мережевого шнура	режим нічника
25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації	

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530003	STARLINK	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	300x185 x407	1/6	28,42\$
530103	STARLINK	чорний									28,42\$
530201	STARLINK	сірий									28,42\$

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ


Violux



NEW



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості




матеріал корпусу



режим нічника



нагадування про відпочинок



органайзер / підставка



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів



роки гарантії


Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530004	JUNIOR	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	280x156 x395	1/6	29,44\$
530301	JUNIOR	блакитний									29,44\$
530401	JUNIOR	рожевий									29,44\$



NEW



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань




сенсорне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів



роки гарантії



комфортне світло без пульсації


Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530002	PARKER	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	551x165 x428	1/6	33,50\$
530102	PARKER	чорний									33,50\$



NEW



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань




диммерне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів



роки гарантії



комфортне світло без пульсації

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530001	EVEREST	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	445x165 x461	1/6	38,57\$
530101	EVEREST	чорний									38,57\$

NEW



RA≥80 індекс кольоропередачі	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автобереження останніх налаштувань	кнопкове керування	плавне регулювання яркості
ABS +steal матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	комфортне світло без пульсації	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
541001	FLEX	білий	10W	1000Lx	550Lm	3000K-4000K-6000K	165-265В	5В, 2А	680x160 x200	1/20	
541101	FLEX	чорний									

NEW



RA≥80 індекс кольоропередачі	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автобереження останніх налаштувань	сенсорне керування	плавне регулювання яркості
ABS +aluminium +PC матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	бездротова зарядка для телефону	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540501	SLIM	срібний	8W	800Lx	450Lm	3000K-4000K-6000K	165-265В	5В, 2А	405x110 x326	1/20	
540105	SLIM	чорний									

NEW



RA≥80 індекс кольоропередачі	автобереження останніх налаштувань	сенсорне керування	плавне регулювання яркості	комфортне світло без пульсації
ABS матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	ступінь захисту IP20	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
540001	TEO	білий	10W	1300Lx	700Lm	4200K	165-265В	400x380 x165	1/12	
540701	TEO	блакитний								

АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

Violux

NEW



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540002	BARBIE	білий	9W	700Lx	400Lm	Осн. - 4200K Підсв. дзеркала - 6000K	2400	18650 Li-Ion	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	413x174 x174	1/16	
540014	BARBIE	рожевий											

NEW



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540003	ASPEN	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400	18650 Li-Ion	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	360x160 x150	1/30	
540702	ASPEN	блакитний											

NEW



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540004	BASKET	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400	18650 Li-Ion	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	535x105 x105	1/36	
540301	BASKET	блакитний											

NEW



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540005	LINERA	білий	5W	300Lx	200Lm	4200K	1200	18650 Li-Ion	Макс. - 2 Сер. - 4	6 год	350x150 x135	1/60	
540703	LINERA	блакитний											

ЛІХТАР СВІТЛОДІОДНИЙ НА ГОЛОВУ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

Violux



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / додаткового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360301	FISHER	3W	195Lm	1200	150м	Li-Ion	6-10	8-10	чорний	74x69	1/120	5,48\$
360302	BIKER	3W / 1W	210Lm	1200	160м	Li-Ion	4-8	8-10	чорний	85x61	1/120	5,68\$

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ РУЧНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360106	KORD	1W	90Lm	1200	130м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø144x44	1/120	5,18\$
360107	SCORPION	1W	110Lm	1200	150м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø161x53	1/120	5,79\$
360104	FLASH 2	2W / 2W	130Lm	500	100м	Lead-acid	3-6	8-10	чорний	Ø200x54	1/120	3,55\$
360105	STALKER	3W	200Lm	1200	150м	Li-Ion	4-8	4-6	срібний	Ø145x52	1/120	6,70\$
360102	STORM	5W / 1W	325Lm	2400	260м	Li-Ion	4-8	3-5	чорний	Ø277x64	1/60	7,71\$



NEW



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360202	CAMPUS	3W / 6W	195Lm	1500	150м	Li-lon	3-4	8-10	білий	233x105	1/30	11,77\$
360201	SCOUT	5W / 5W	325Lm	2500	260м	Lead-acid	6-15	8-10	чорний	215x120	1/24	13,20\$
360205	HUNTER	5W / 5W	390Lm	3600	350м	Li-lon	4-6	8-10	зел./чорн.	226x115	1/40	15,43\$
360203	HUNTER	10W / 10W	650Lm	4800	520м	Li-lon	5-6	8-10	черв./чорн.	257x134	1/30	19,49\$

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ ПЕРЕНОСНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ (НІЧНИК)

NEW



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360204	CASPER	7W	400Lm	3600	Li-lon	3-20	6	блакитний	108x105x162	1/60	8,73\$



NEW



3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
КНОПКА зміна колірної температури	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310101	CANDLE	0,8W	3000K	185-260V	перемикач	PP+PS	білий	97x43x85	1/288	
310102	CANDLE		6000K				рожевий			

NEW



3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
КНОПКА зміна колірної температури	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310103	TEDDY	1,2W	3000K	185-260V	перемикач	PP+PS	рожевий	95x67x80	1/288	
310104	TEDDY		6000K				блакитний			


NEW



6000K колірна температура	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
SMART SENSOR світлинковий сенсор	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів


Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання світлинкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310305	RIO	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	65x72x62	1/480	

NEW

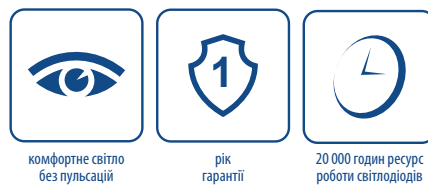

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310301	SONIC	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	97x43x85	1/288	
310302	SONIC							рожевий			
310303	SONIC							жовтий			
310304	SONIC							блакитний			

NEW

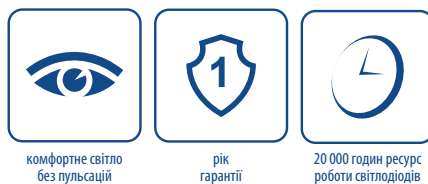

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
310306	HOMMY	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	рожевий	70x60x75	1/300	
310307	HOMMY							блакитний			



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500000	PRAG-D	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500010	PRAG-D	античний білий	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500020	PRAG-D	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500030	PRAG-H	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500040	PRAG-H	античний білий	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500050	PRAG-35	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	13,5\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500060	PARIS-D	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,5\$
500070	PARIS-D	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,5\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500080	PARIS-H	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,5\$
500090	PARIS-H	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,5\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500100	MADRID-D	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,18\$
500180	MADRID-D	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,18\$



матеріал розсіювача
поліметилметакрилат



ступінь
захисту



Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Розмір кронштейну, мм	Колір плафону	Матеріал плафону/основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500121	SFERA-D	Ø200	210	230x135	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/2	357,03 грн.
500131	SFERA-D	Ø250	255	230x135	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	441,26 грн.



матеріал розсіювача
поліметилметакрилат



ступінь
захисту



Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону/основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500110	SFERA	Ø160	165	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	150,35 грн.
500170	SFERA	Ø180	185	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	181,57 грн.
500120	SFERA	Ø200	210	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	209,13 грн.
500130	SFERA	Ø250	255	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	293,36 грн.
500140	SFERA	Ø300	305	білий	PMMA+PC	E27	60W	220V	1/2	544,93 грн.
500150	SFERA	Ø350	355	білий	PMMA+PC	E27	100W	220V	1/2	956,41 грн.
500160	SFERA	Ø400	410	білий	PMMA+PC	E27	150W	220V	1/1	1511,90 грн.





Код	Назва продукції	К-сть модулів	Тип	Ширина x висота x глибина, мм	К-сть в ящ., шт.	PPЦ
900032	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	накладний	181x140x100	30	5,08\$
900022	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	вбудований	181x140x101	30	5,08\$
900052	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	накладний	240x165x100	30	6,53\$
900042	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	вбудований	240x165x101	30	6,53\$
900072	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	накладний	307x207x102	20	8,47\$
900062	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	вбудований	307x207x101	20	8,47\$
900092	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	накладний	240x277x101	20	11,21\$
900082	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	вбудований	240x277x101	20	11,21\$
900112	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	накладний	307x339x101	10	15,92\$
900102	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	вбудований	307x339x101	10	15,92\$
900132	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	накладний	360x471x101	10	20,74\$
900122	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	вбудований	360x471x101	10	20,74\$

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ




Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
910140	Колодка 2 вх. без заземлення	2	1	50	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	1,71\$
910150	Колодка 3 вх. без заземлення	3	1	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910180	Колодка 3 вх. без заземлення (чорна)	3	1	40	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910160	Колодка 4 вх. без заземлення	4	1	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,65\$
910130	Колодка 2 вх. без заземлення + вимикач	2	1	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$
910170	Колодка 3 входи без заземлення + вимикач	3	1	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,68\$
910260	Колодка 4 входи без заземлення + вимикач	4	1	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

Violux

made in
TURKEY

зроблено в Туреччині

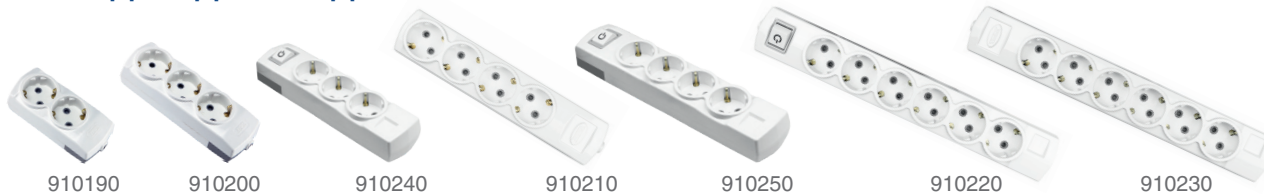

910190

910200

910240

910210

910250

910220

910230

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
910190	Колодка 2 входи з/з	2	1	50	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,18\$
910200	Колодка 3 входи з/з	3	1	120	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,80\$
910240	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	120	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,12\$ NEW
910210	Колодка 4 входи з/з	4	1	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	3,73\$ NEW
910250	Колодка 4 входи з/з з вим	4	1	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,80\$
910220	Колодка 6 входи з/з	6	1	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,90\$
910230	Колодка 6 входи з/з з вим	6	1	20	240V/50Hz	3,7kW	17A	6,37\$

ПОДОВЖУВАЧІ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

920610
920620

920460
920380
920470

920480
920490

920330
920340
920350
920390
920400

920550
920360
920370

920341
920351

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
920610	Подовжувач б/з	1	5м	2x1	1шт	24	240В/50Гц	3,5кВт	16А	6,07\$
920620	Подовжувач б/з	1	10м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	9,21\$
920460	Подовжувач б/з	2	2м	2x1	1шт	20	240В/50Гц	3,5кВт	16А	4,29\$
920380	Подовжувач б/з	2	3м	2x1	1шт	18	240В/50Гц	3,5кВт	16А	5,00\$
920470	Подовжувач б/з	2	5м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	6,49\$
920330	Подовжувач б/з	3	2м	2x1	1шт	20	240В/50Гц	3,5кВт	16А	4,80\$
920340	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1шт	18	240В/50Гц	3,5кВт	16А	5,41\$
920480	Подовжувач б/з (чорний)	3	3м	2x1	1шт	18	240В/50Гц	3,5кВт	16А	5,41\$
920350	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	7,19\$
920490	Подовжувач б/з (чорний)	3	5м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	7,19\$
920390	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1шт	12	240В/50Гц	3,5кВт	16А	8,66\$
920400	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1шт	10	240В/50Гц	3,5кВт	16А	10,98\$
920550	Подовжувач б/з	4	2м	2x1	1шт	16	240В/50Гц	3,5кВт	16А	5,49\$
920360	Подовжувач б/з	4	3м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	6,12\$
920370	Подовжувач б/з	4	5м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	8,13\$
920461	Подовжувач б/з, з вимикачем	2	2м	2x1	1шт	20	240В/50Гц	3,5кВт	16А	6,27\$
920381	Подовжувач б/з, з вимикачем	2	3м	2x1	1шт	18	240В/50Гц	3,5кВт	16А	6,96\$
920471	Подовжувач б/з, з вимикачем	2	5м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	8,43\$
920341	Подовжувач б/з, з вимикачем	3	3м	2x1	1шт	18	240В/50Гц	3,5кВт	16А	7,29\$
920351	Подовжувач б/з, з вимикачем	3	5м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	8,94\$
920551	Подовжувач б/з, з вимикачем	4	2м	2x1	1шт	16	240В/50Гц	3,5кВт	16А	7,65\$
920361	Подовжувач б/з, з вимикачем	4	3м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	8,23\$
920371	Подовжувач б/з, з вимикачем	4	5м	2x1	1шт	15	240В/50Гц	3,5кВт	16А	9,70\$

ПРОВІД МЕРЕЖЕВИЙ З ВИЛКОЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
920630	Провід мереж. з вилкою б/з	1,5м	2x1	1шт	30шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	1,80\$
920631	Провід мереж. з вилкою б/з	2м	2x1	1шт	30шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	2,08\$



920530
920540
920560



920430
920440
920450



920410
920420



920570
920580
920590




920500
920510
920520



Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
920530	Подовжувач 3/3	2	2м	3x1	1шт	20шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	5,88\$
920540	Подовжувач 3/3	2	3м	3x1	1шт	18шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	6,86\$
920560	Подовжувач 3/3	2	5м	3x1	1шт	15шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	8,82\$
920430	Подовжувач 3/3	3	2м	3x1	1шт	20шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	6,35\$
920440	Подовжувач 3/3	3	3м	3x1	1шт	18шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	7,62\$
920450	Подовжувач 3/3	3	5м	3x1	1шт	15шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	9,41\$
920410	Подовжувач 3/3 з вимикачем	3	3м	3x1	1шт	18шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	9,70\$
920420	Подовжувач 3/3 з вимикачем	3	5м	3x1	1шт	15шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	11,47\$
920570	Подовжувач 3/3	4	2м	3x1	1шт	16шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	7,25\$
920580	Подовжувач 3/3	4	3м	3x1	1шт	15шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	8,33\$
920590	Подовжувач 3/3	4	5м	3x1	1шт	15шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	10,58\$
920500	Подовжувач 3/3	6	3м	3x1	1шт	12шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	10,19\$
920510	Подовжувач 3/3	6	5м	3x1	1шт	10шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	13,23\$
920600	Подовжувач 3/3 з вимикачем	6	5м	3x1	1шт	10шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	12,74\$
920520	Подовжувач 3/3 з вимикачем	6	5м	3x1	1шт	10шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	14,80\$

ПРОВІД МЕРЕЖЕВИЙ З ВИЛКОЮ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

NEW

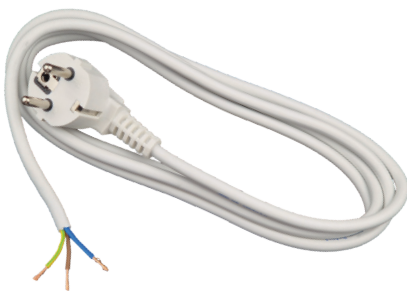

Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
920640	Провід мереж. з вилкою 3/3	1,5м	3x1	1шт	30шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	2,25\$
920641	Провід мереж. з вилкою 3/3	2м	3x1	1шт	30шт	240В/50Гц	3,5кВт	16А	2,65\$

ПОДОВЖУВАЧІ ПОМАРАНЧЕВІ

Violux

NEW



латунна контактна група



250В 16А

931150
931200
931250
931300
931151
931201
931251
931301

ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

931100
931101

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ
931100	Подовжувач помаранчевий	1	10м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/16	381,64 грн
931150	Подовжувач помаранчевий	1	15м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	507,50 грн
931200	Подовжувач помаранчевий	1	20м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	633,36 грн
931250	Подовжувач помаранчевий	1	25м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	761,25 грн
931300	Подовжувач помаранчевий	1	30м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/8	887,11 грн
931101	Подовжувач помаранчевий	1	10м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/12	438,30 грн
931151	Подовжувач помаранчевий	1	15м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/10	596,82 грн
931201	Подовжувач помаранчевий	1	20м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	755,71 грн
931251	Подовжувач помаранчевий	1	25м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	916,81 грн
931301	Подовжувач помаранчевий	1	30м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	1 074,60 грн

АКСЕСУАРИ



Код	Назва продукції	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
940700	Вилка б/з біла	100	800	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,63\$
940710	Вилка з/з кутова "L" біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$
940720	Вилка з/з біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940730	Вилка з/з з ручкою біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940740	Розетка переносна з/з штепсельна	30	240	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,94\$
940780	П'ятерник 5 гнізд без заземлення	60	480	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,86\$
940800	Трійник 3 гнізда з заземленням	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$
940750	Перехідник з заземленням	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,37\$
940760	Вимикач навісний (для бра)	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$



**made in
TURKEY**
зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	Кількість входів	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
930600	Вилка каучук пряма 16А		25	200	240V/50Hz	3,5kW	16А	0,98\$
930620	Вилка каучук кутова з вушком 16А		50	400	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,12\$
930630	Розетка каучук переносна 1-на з кришкою IP44	1	18	144	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,18\$
930640	Розетка каучук настінна 1-на IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,76\$
930650	Розетка каучук настінна 2-на IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	3,14\$
930660	Розетка каучук настінна 3-на IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,12\$
930670	Вилка каучук трьох фазна 25А		16	128	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,51\$
930680	Розетка каучук трьох фазна переносна 1-на з кришкою IP44 25А	1	1	96	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,82\$

ІНФРАЧЕРВОНІ ДАТЧИКИ РУХУ

Violux



950103



950109
950111



950101



950104



950105



950102



950110



Код	Назва продукції	Номінальне навантаження до енергозберігаючих ламп (220V/AC)	Номінальне навантаження до ламп розжарювання (220V/AC)	Кут виявлення	Дистанція виявлення	Чутливість до навколишнього освітлення	Затримка часу	Рекомендована висота монтажу	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950103	VS01	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø115x55	1/50	6,90\$
950109	VS05 білий	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950111	VS05 чорний	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950101	VS04	100Вт	не призначений	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø75x18	1/100	5,89\$
950104	VS03 білий	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950105	VS03 чорний	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950102	VS02	100Вт	не призначений	120°, 360°	мак 10м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,5м	IP21	55x44x35	1/100	6,09\$
950110	VS06	200Вт	200Вт	160°	мак 9м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,0-1,8м	IP21	79x79x50,5	1/100	7,51\$

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ОСВІТЛЕННЯ




950106



950107



950108



Код	Назва продукції	Номінальне навантаження	Номінальне навантаження	Чутливість до навколишнього освітлення	Робочий діапазон напруги	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950106	VPS10	6A	1320W	<10Lx (вимк.) >40Lx (вимк.)	220V	IP44	91x46x46	1/100	2,74\$
950107	VPS11	10A	2200W	<10-100Lx (вимк.) >40-250Lx (вимк.)	220V	IP44	142,5x76,5x61,5	1/100	3,65\$
950108	VPS12	25A	5500W	<10-50Lx (вимк.) >50-100Lx (вимк.)	220V	IP44	131x70,5x78,5	1/50	5,28\$

Violux



violux.ua



[@violux.ua](https://www.facebook.com/violux.ua)



[@violux.ua](https://www.instagram.com/violux.ua)



Каталог PDF

✉ office@violux.com.ua ☎ +38 (098) 846 68 34