



**Violux**

**СУЧАСНЕ ТА  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ  
ОСВІТЛЕННЯ**

Лютий 2024

# NEW **Violux**




ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ ..... 16-18 ст.



ПРОЖЕКТОРИ ..... 20-21 ст.



ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ ..... 22-25 ст.

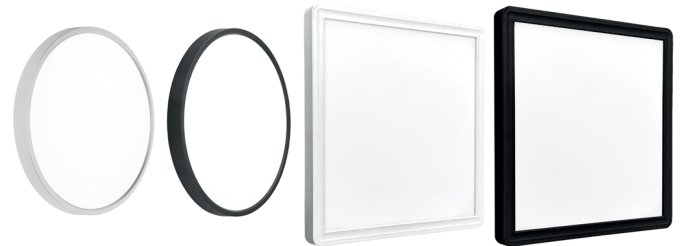

НАКЛАДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ ..... 26-28 ст.



НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ СВІТИЛЬНИКИ ..... 29-33 ст.



SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ ..... 37-46 ст.



LED ЛАМПИ НАСТІЛЬНІ ..... 48-52 ст.



LED ЛІХТАРІ ТА НІЧНИКИ ..... 53-56 ст.



САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ ..... 57-59 ст.



ПОДОВЖУВАЧІ ПОМАРАНЧЕВІ ..... 63 ст.

## СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ

QUANTUM .....	4-7 ст.
BASIS .....	8-10 ст.
FILAMENT .....	11-14 ст.

## СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ

SPARK, TORNADO .....	15 ст.
----------------------	--------

## СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8

VL-T8-10W .....	15 ст.
-----------------	--------

## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ

LINE, FIT-X, PITON, PITON-X .....	16 ст.
FIT .....	17 ст.

## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ

ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ NEMO, NEPTUN .....	18 ст.
--------------------------------------	--------

## СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

EXIT-18L, PHENIX .....	18 ст.
------------------------	--------

## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ

ACURA, VENUS, ANGEL-PC, ANGEL-AL, Рамка накладного монтажу для LED PANEL .....	19 ст.
--	--------

## СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

RAY, NORD, NORD білий .....	20 ст.
HAMMER, HERMES, NORD-S .....	21 ст.

## СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ ВБУДОВАНІ

ADAMANT, SPACE, ALUMIN, LOTOS, FRAME .....	22-25 ст.
---	-----------

## СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ

ADAMANT-N, RODOS .....	26 ст.
MILLENNIUM, Підвіс для світильника .....	27 ст.
LINDA, FLAT, FRAME-N .....	28 ст.

## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

### НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

ATOM UA, ATOM UA MW sensor, POLO UA, POLO UA MW sensor, ДСП UA, ДСП UA MW sensor, ELIPSE UA, ELIPSE UA MW sensor, ELIPSE, ATOM, ATOM sensor, NEO .....	29-33 ст.
---	-----------

## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

ICE, MILAN .....	34 ст.
------------------	--------

## СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ

SKY, COSMO, ARENA, CASKAD, DAISY, STELLAR, RIXOS, INFINITY-M, FLY ..	34-36 ст.
--	-----------

## СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ

### З ПУЛЬТОМ

SPINER, TRIO, PHANTOM, DOMINO, DOMINO-P, INFINITY .....	37-39 ст.
PRADA, PRADA-P, PICASSO-R, PICASSO-S, KENZO-R, KENZO-S, BRIONI-S, BRIONI-R .....	40-42 ст.
MATRIX, OREO, OXFORD, DARTS, KOLIZEY .....	43-45 ст.
COSMO, DELTA, KLIO, MILAN, HELIX, .....	46 ст.

## НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ

PANDORA, TIFFANY, LIANA .....	47 ст.
----------------------------------	--------

## НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

HILTON, STARLINK .....	48 ст.
JUNIOR, PARKER, EVEREST, FLEX, SLIM, TEO .....	49-50 ст.

## АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

BARBIE, ASPEN .....	51 ст.
BASKET, LINERA .....	52 ст.

## ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ З ВБУДОВАНИМ

### АКУМУЛЯТОРОМ

FISHER, BIKER, KORD, SCORPION, FLASH 2, STALKER, STORM .....	53 ст.
CAMPUS, SCOUT, HUNTER, CASPER .....	54 ст.

## СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ

CANDLE, TEDDY, RIO .....	55 ст.
SONIC, HOMMY .....	56 ст.

## САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PRAG-D, PRAG-H, PRAG-35 ..	57 ст.
PARIS-D, PARIS-H, MADRID-D, SFERA-D, SFERA .....	58-59 ст.

## Бокси пластикові для

автоматичних вимикачів, Колодки для подовжувачів без заземлення .....	60 ст.
---	--------

## Колодки для подовжувачів

із заземленням, Подовжувачі без заземлення, Провід мережевий з вилкою без заземлення .....	61 ст.
---	--------

## Подовжувачі із заземленням,

Провід мережевий з вилкою з заземленням .....	62 ст.
--	--------

## Подовжувачі помаранчеві,

Вилки та розетки каучук .....	63 ст.
-------------------------------	--------

## ДАТЧИКИ РУХУ та ОСВІТЛЕННЯ

Інфрачервоні датчики руху, Фотометричні датчики освітлення .....	64 ст.
--	--------

Аксессуары, Патрони .....	65 ст.
---------------------------	--------

# СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM



Лампи серії QUANTUM TM VIOLUX спроектовані для тривалої роботи у побутових світильниках. Основні конструктивні особливості:

- 1 Нелінійний IC драйвер забезпечує стабільну і довговічну роботу світлодіодів в широкому діапазоні напруги (від 175В до 265В), що дає відсутність мерехтіння і пульсацій.
- 2 Елементи драйвера розміщені окремо від світлодіодної плати, для уникнення їх перегріву.
- 3 Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи та збільшує її термін служби.
- 4 Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°C збільшує ресурс лампи.
- 5 Конструкція драйвера VIOLUX QUANTUM передбачає коректну роботу ламп разом з вимикачами з підсвіткою.
- 6 Світлодіоди «SANAN» з терміном служби 30 000 годин забезпечують стабільний світловий потік та високу світловіддачу.



Лампи QUANTUM мають збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками

2  
РОКИ  
ГАРАНТІЇ

СУМІСНА З  
ВИМИКАЧАМИ  
З ПІДСВІТКОЮ

IC  
ДРАЙВЕР  
175-265V

СВІТЛО БЕЗ  
ПУЛЬСАЦІЙ

30 000 год  
РЕСУРС РОБОТИ

RA>80  
ІНДЕКС  
КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

130°C  
ВИСОКО  
ТЕМПЕРАТУРНИЙ  
КОНДЕНСАТОР



## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM A60-A67

**Violux**



811003  
811010  
811022

811040  
811052

811070  
811082  
811102



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
811003	QUANTUM A60	10W	90	930Lm	3000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,46\$
811010	QUANTUM A60	10W	90	930Lm	4000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,46\$
811022	QUANTUM A60	10W	90	930Lm	6400K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,46\$
811040	QUANTUM A60	12W	100	1080Lm	4000K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,71\$
811052	QUANTUM A60	12W	100	1080Lm	6400K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,71\$
811070	QUANTUM A60	15W	125	1350Lm	4000K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,13\$
811082	QUANTUM A60	15W	125	1350Lm	6400K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,13\$
811102	QUANTUM A67	18W	150	1650Lm	6400K	175-265V	E27	67x135	1/10/100	2,84\$

## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM G45



813203  
813210  
813250

813223  
813230  
813270



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
813203	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	3000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,26\$
813210	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,26\$
813223	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	3000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,26\$
813230	QUANTUM G45	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,26\$
813250	QUANTUM G45	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E14	45x87	1/10/100	1,40\$
813270	QUANTUM G45	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E27	45x87	1/10/100	1,40\$



814283  
814290  
814310

814330  
814350



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
814283	QUANTUM C37	6W	50	540Lm	3000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,26\$
814290	QUANTUM C37	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,26\$
814310	QUANTUM C37	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	E27	37x99	1/10/100	1,26\$
814330	QUANTUM C37	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E14	37x110	1/10/100	1,40\$
814350	QUANTUM C37	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	E27	37x110	1/10/100	1,40\$

**СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM MR16**



812120  
812150

812210  
812180  
812200



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
812210	QUANTUM MR16	4W	40	360Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,28\$
812120	QUANTUM MR16	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,38\$
812180	QUANTUM MR16	6W	50	540Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,38\$
812150	QUANTUM MR16	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,52\$
812200	QUANTUM MR16	8W	75	720Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,52\$

## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM R39-R50

**Violux**



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
815360	QUANTUM R39	5W	40	450Lm	4000K	175-265V	E14	39x68	1/10/100	1,64\$
815380	QUANTUM R50	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	E14	50x86	1/10/100	1,85\$

## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM CAPSULE



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
816410	QUANTUM CAPSULE silicon	3W	30	260Lm	4000K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,52\$
816400	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	400Lm	4000K	220-240V	G4	16x42	1/100/500	1,93\$
816430	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	425Lm	4000K	220-240V	G9	17x55	1/50/500	2,13\$

# BASIS

## СЕРІЯ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП



A60 10Вт



A60 12Вт



A65 15Вт



G45 4-7Вт



C37 4-7Вт



MR16 4-7Вт



MR16 7Вт



IC  
ДРАЙВЕР  
175-265V

90Lm/W

25 000  
РЕСУРС ГОД

130°  
ВИСОКО  
ТЕМПЕРАТУРНИЙ  
КОНДЕНСАТОР

ЗБІЛЬШЕНИЙ  
РАДІАТОР

СУМІСНА З  
ВИМИКАЧАМИ  
З ПІДСВІТКОЮ

1  
РІК  
ГАРАНТІЇ

## LED ЛАМПИ VIOLUX BASIS

Лампи VIOLUX серії BASIS виконані за новітньою технологією DOB HE ("Driver On Board - "драйвер на платі", High Efficiency - "висока ефективність"). Це технічне рішення полягає у розміщенні LED драйвера безпосередньо на алюмінієвій підкладці разом зі світлодіодами, а електролітичний конденсатор (елемент, який чутливий до перегрівів) - зі зворотної сторони світлодіодної плати.

- 1 Нелінійний IC - драйвер забезпечує стабільний світловий потік при коливаннях напруги живлення 175 - 265В.
- 2 В мікросхемі драйвера, який розміщений на платі, передбачена функція контролю перегріву LED чіпів.
- 3 Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи, збільшує її термін служби.
- 4 Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°С збільшує ресурс роботи лампи.
- 5 Світлодіоди з терміном служби понад 25 000 годин.
- 6 Конструкція драйвера VIOLUX BASIS передбачає коректну роботу лампи разом з вимикачами з підсвіткою.



Лампа BASIS має збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками

світло без  
пульсацій

СУМІСНА З  
ВИМИКАЧАМИ  
З ПІДСВІТКОЮ

1  
рік  
гарантії

25 000  
РЕСУРС ГОД



## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS A60-A65

**Violux**



821580  
821602  
821410  
821422  
821403

821433  
821440  
821452

821460  
821472



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
821580	BASIS A60	8W	70	720Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,93\$
821602	BASIS A60	8W	70	720Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,93\$
821403	BASIS A60	10W	90	870Lm	3000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,97\$
821410	BASIS A60	10W	90	870Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,97\$
821422	BASIS A60	10W	90	870Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,97\$
821433	BASIS A60	12W	110	1045Lm	3000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,18\$
821440	BASIS A60	12W	110	1045Lm	4000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,18\$
821452	BASIS A60	12W	110	1045Lm	6400K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,18\$
821460	BASIS A65	15W	140	1305Lm	4000K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,52\$
821472	BASIS A65	15W	140	1305Lm	6400K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,52\$

## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS G45



824630  
824540  
824600  
823610

823670  
824530



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
823670	BASIS G45	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E14	45x83	1/10/100	0,89\$
823610	BASIS G45	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E27	45x83	1/10/100	0,89\$
823530	BASIS G45	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E14	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$
824630	BASIS G45	7W	60	595Lm	3000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$
823540	BASIS G45	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$
823600	BASIS G45	7W	60	595Lm	6400K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,97\$



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
824620	BASIS C37	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E14	37x100	1/10/100	0,89\$
824680	BASIS C37	4W	35	340Lm	4000K	175-265V	E27	37x100	1/10/100	0,89\$
824643	BASIS C37	7W	60	595Lm	3000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
824550	BASIS C37	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
821592	BASIS C37	7W	60	595Lm	6400K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
824560	BASIS C37	7W	60	595Lm	4000K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$
824652	BASIS C37	7W	60	595Lm	6400K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,97\$

**СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS MR16**



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
821573	BASIS MR16	4W	35	320Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49x49	1/10/100	0,91\$
822490	BASIS MR16	7W	60	560Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,99\$
822502	BASIS MR16	7W	60	560Lm	6400K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,99\$
822660	BASIS MR16	4W	35	320Lm	4000K	175-265V	GU10	49x49	1/10/100	0,95\$
822510	BASIS MR16	7W	60	560Lm	4000K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	1,04\$
822522	BASIS MR16	7W	60	560Lm	6400K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	1,04\$

# FILAMENT

## LED ЛАМПИ



### ЧОМУ FILAMENT від ТМ VIOLUX?

- **стильне** та **сучасне** рішення для декору та затишку.
- передбачена **сумісність** з вимикачами з підсвіткою.
- робочий діапазон напруги **195-265В**.
- **відсутнє** мерехтіння лампи.
- **гарантія** 2 роки та 25 000 годин **ресурс** роботи.



**25 000** hours  
RESOURCE

**2 YEARS**  
WARRANTY



**NEW**



СВІТЛО БЕЗ  
ПУЛЬСАЦІЙ



СУМІСНІ З  
ВИМИКАЧАМИ  
З ПІДСВІТКОЮ

NEW



831014  
831033  
831044

831022

831054



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
831014	FILAMENT A60	8W	80	840Lm	4000K	195-265B	E27	60x105	1/10/100	
831022	FILAMENT A60	10W	100	900Lm	2200K	195-265B	E27	60x105	1/10/100	
831033	FILAMENT A60	10W	100	1100Lm	3000K	195-265B	E27	60x105	1/10/100	
831044	FILAMENT A60	10W	100	1100Lm	4000K	195-265B	E27	60x105	1/10/100	
831054	FILAMENT A60	12W	120	1380LM	4000K	195-265B	E27	60x105	1/10/100	

NEW




832014  
832024

832034  
832053  
832064  
832074

832042



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
832014	FILAMENT G45	6W	60	810Lm	4000K	195-265B	E14	45x78	1/10/100	
832024	FILAMENT G45	9W	90	1080Lm	4000K	195-265B	E14	45x78	1/10/100	
832034	FILAMENT G45	4W	40	400Lm	4000K	195-265B	E27	45x76	1/10/100	
832042	FILAMENT G45	4W	40	400Lm	2200K	195-265B	E27	45x76	1/10/100	
832053	FILAMENT G45	6W	60	810Lm	3000K	195-265B	E27	45x76	1/10/100	
832064	FILAMENT G45	6W	60	810Lm	4000K	195-265B	E27	45x76	1/10/100	
832074	FILAMENT G45	9W	90	1080Lm	4000K	195-265B	E27	45x76	1/10/100	

## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT C37

**Violux**

NEW



833014  
833033  
833044  
833054

833022

833064  
833074

833084

833092



сумісна з вимикачем з підсвіткою

**Ra > 80**

індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації

**IC**  
ДРАЙВЕР  
195-265В

нелінійний IC-драйвер

25 000  
годин ресурс

2  
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
833014	FILAMENT C37	4W	40	400Lm	4000K	195-265В	E14	35x98	1/10/100	
833022	FILAMENT C37	6W	60	690Lm	2200K	195-265В	E14	35x98	1/10/100	
833033	FILAMENT C37	6W	60	810Lm	3000K	195-265В	E14	35x98	1/10/100	
833044	FILAMENT C37	6W	60	810Lm	4000K	195-265В	E14	35x98	1/10/100	
833054	FILAMENT C37	9W	90	1080Lm	4000K	195-265В	E14	35x98	1/10/100	
833064	FILAMENT C37	6W	60	810Lm	4000K	195-265В	E27	35x92	1/10/100	
833074	FILAMENT C37	9W	90	1080Lm	4000K	195-265В	E27	35x92	1/10/100	
833084	FILAMENT C37T	6W	60	810Lm	4000K	195-265В	E14	35x118	1/10/100	
833092	FILAMENT C37T	6W	60	690Lm	2200K	195-265В	E14	35x118	1/10/100	

## СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT G95-G125

NEW



сумісна з вимикачем з підсвіткою

**Ra > 80**

індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації

**IC**  
ДРАЙВЕР  
195-265В

нелінійний IC-драйвер

25 000  
годин ресурс


2  
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
834012	FILAMENT G95	10W	100	1150Lm	2200K	195-265В	E27	95x135	1/5/20	
835012	FILAMENT G125	12W	120	1380Lm	2200K	195-265В	E27	125x175	1/5/20	

**NEW**



836012

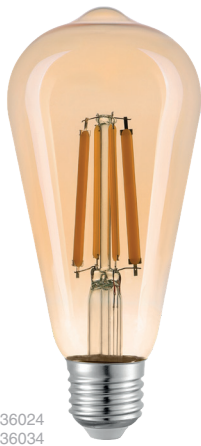

836024  
836034



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
836012	FILAMENT ST64	10W	100	1100Lm	4000K	195-265В	E27	64x146	1/10/50	
836024	FILAMENT ST64	10W	100	900Lm	2200K	195-265В	E27	64x146	1/10/50	
836034	FILAMENT ST64	12W	120	1380Lm	2200K	195-265В	E27	64x146	1/10/50	

**NEW**



950009



950010

**ГІРЛЯДНА CLASSIC**



зручне кріплення



ДЛЯ 20 ЛАМП з цоколем E27



тип патрона



IP65 ступінь захисту від пилу та води




Код	Назва продукції	Довжина	Кількість патронів	Матеріал оболонки гірлянди	Матеріал контактної групи	Робочий діапазон напруги	Мах. потужність гірлянди	Мах. потужність на 1 патрон, не більше	Можливість підключення гірлянди в лінію	Колір оболонки	РРЦ
950009	TWIST	10м	20шт	ПВХ + каучук	латунь	230V/50Hz	800W - 10м 800W - 150м	40W - 10м 3W - 150м	150м або 15шт послідовно	чорний	
950010	STARS	10м	20шт	ПВХ + каучук	латунь	230V/50Hz	800W - 10м 800W - 150м	40W - 10м 3W - 150м	150м або 15шт послідовно	чорний	

## СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ

**Violux**



-30 +50 °C  
робоча температура




**Ra > 80**

індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсацій



стійкий до  
ультрафіолету



20 000  
годин ресурс




рік  
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
910102	SPARK	20W	1600Lm	6500K	165-265V	E27	143x78	1/100	2,74\$
910112	SPARK	30W	2400Lm	6500K	165-265V	E27	170x97	1/50	3,86\$



-30 +45 °C  
робоча температура




**Ra > 80**

індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсацій



стійкий до  
ультрафіолету




25 000  
годин ресурс




роки  
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
910052	TORNADO	20W	1800Lm	6500K	140-265V	E27	143x80	1/40	4,67\$
910062	TORNADO	30W	2700Lm	6500K	140-265V	E27	175x100,5	1/15	6,90\$
910072	TORNADO	40W	3600Lm	6500K	140-265V	E27	199x119	1/12	9,95\$
910082	TORNADO	50W	4500Lm	6500K	140-265V	E27	199x119	1/12	10,56\$
910081	TORNADO	50W	4500Lm	6500K	140-265V	E40	219x119	1/12	10,56\$
910092	TORNADO	100W	9000Lm	6500K	140-265V	E40	270x148	1/9	23,14\$

## СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8

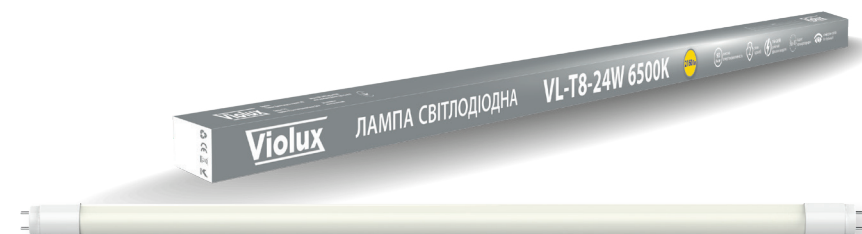

-25 +45 °C  
робоча температура




**Ra > 80**

індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсацій



стійкий до  
ультрафіолету




30 000  
годин ресурс





роки  
гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
800002	VL-T8-10W	10W	1000Lm	6500K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800010	VL-T8-10W	10W	1000Lm	4200K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800022	VL-T8-18W	18W	1800Lm	6500K	160-265V	G13	1200x27	1/30	2,94\$
800030	VL-T8-18W	18W	1800Lm	4200K	160-265V	G13	1200x27	1/30	2,94\$
800042	VL-T8-24W	24W	2400Lm	6500K	160-265V	G13	1500x27	1/30	4,97\$





Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310031	LINE	6W	510Lm	4200K	160-265V	фарбована сталь + полікарбонат	300x25x20	1/30	3,90\$
310041	LINE	9W	765Lm	4200K	160-265V		600x25x20	1/30	4,43\$
310051	LINE	16W	1365Lm	4200K	160-265V		900x25x20	1/30	5,18\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
300042	FIT-X	18W	1530Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/30	4,26\$
300032	FIT-X	36W	3060Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/30	6,39\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
300062	PITON	27W	2565Lm	6000K	165-265V	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/20	5,58\$
300072	PITON	54W	5130Lm	6000K	165-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/20	9,74\$
300092	PITON	54W	5130Lm	4500K	165-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/20	9,74\$ <b>NEW</b>
300082	PITON	100W	9000Lm	6000K	165-265V	алюміній + полікарбонат	1200x100x25	1/20	16,24\$

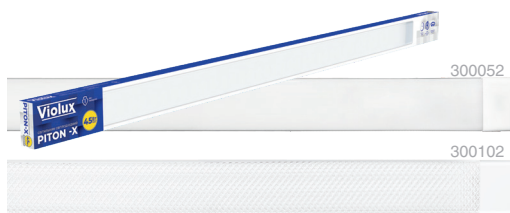


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип розсіювача	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
300052	PITON-X	45W	3700Lm	6000K	165-265V	матовий	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	6,29\$
300102	PITON-X	45W	3700Lm	5000K	165-265V	призматичний	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	6,29\$ <b>NEW</b>

# СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ


**Violux**



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
300002	FIT	20W	1900Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	610x76x25	1/20	5,38\$
300020	FIT	40W	3700Lm	4500K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$
300012	FIT	40W	3700Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$

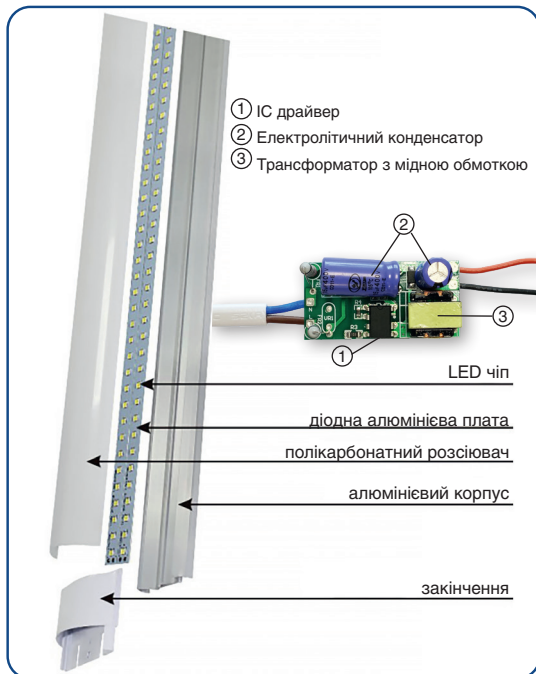

## Алюмінієвий корпус та світлодіодна плата

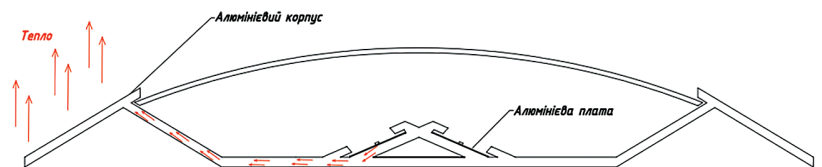

Для надійної і тривалої роботи LED чіпів необхідно забезпечити ефективне відведення тепла.

Корпус світильника моделі FIT TM VIOLUX виготовлено з алюмінію, який в 5 разів має кращу теплопровідність у порівнянні зі сплавом заліза, що часто використовується в аналогах.

Для швидкого і рівномірного відведення тепла від LED чіпів світильника FIT VIOLUX використано алюмінієві плати (PCB), що є краще в порівнянні з матеріалом склотекстоліт, який має дуже низьку теплопровідність, результатом чого є високий нагрів, швидша деградація діодів, а при тривалих режимах роботи - вихід світильника з ладу.

## Якісний полікарбонатний розсіювач

Розсіювач світильника FIT VIOLUX виготовлено зі світло-стабілізованого полікарбонату, з часом не піддається зміні кольору і має високий коефіцієнт пропускання світла, забезпечує правильне його розсіювання. Також розсіювач має більшу, в порівнянні з багатьма аналогами, товщину, що збільшує його механічну стійкість та полегшує обслуговування світильника.

## Якісний драйвер

є необхідною умовою для стабільної та довговічної роботи світильника. В драйвері світильників FIT TM VIOLUX передбачений захист від стрибків напруги, що дозволяє захистити його чутливі елементи та світлодіоди зокрема. Всі елементи драйвера розміщені на платі рівномірно, з певним інтервалом один від одного, що запобігає їх перегріву.

## Високий світловий потік та світловіддача

Світильники FIT 40W VIOLUX мають світловий потік — 3700Lm, та високу світло-ефективність — 92,5Lm/W. Світловіддача люмінесцентного світильника з ЕМ ПРА не перевищує 45 Lm/W), що дозволяє ефективно замінити застарілі люмінесцентні аналоги або зменшити кількість світильників, і, відповідно, витрати для досягнення потрібного рівня освітленості.



ступінь захисту

індекс кольоропередачі



176-265V  
робоча напруга



коефіцієнт потужності




рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
340142	NEMO	18W	1620Lm	5000K	175-265V	570x65x35	1/20	5,48\$
340152	NEMO	36W	3240Lm	5000K	175-265V	1170x65x35	1/20	9,64\$



ступінь ударостійкості



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ступінь захисту







170-265V  
робоча напруга



коефіцієнт потужності



роки гарантії



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
340162	NEPTUN	36W	3500Lm	5000K	170-265V	1212x68x56	1/12	19,29\$
340172	NEPTUN	50W	5000Lm	5000K	170-265V	1512x68x56	1/9	26,39\$

**СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ**



340192



340182

**ВИХІД  
EXIT**

НАЛІПКА  
В КОМПЛЕКТІ



рік гарантії



АВАРІЙНЕ  
ОСВІТЛЕННЯ  
3 ГОД




ОСВІТЛЕННЯ  
АВАРІЙНОГО  
ВИХОДУ

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роб., год	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
340192	EXIT-18L	1,7W	200Lm	7000K	1200	Li-Ion	3	15-24	248x78x51	1/20	12,59\$
340182	PHENIX	2,7W	130Lm	7000K	600	Lead-acid	3	15-24	240x80x40	1/20	16,44\$


## СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ

**Violux**

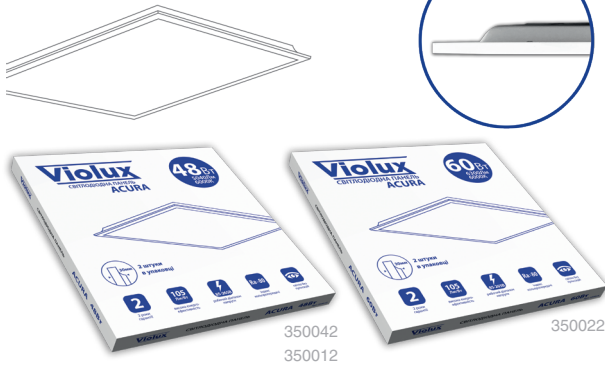

<b>105 Lm/W</b> висока енергоефективність	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 стійкий до ультрафіолету	 25 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350042	ACURA	48W	5040Lm	4500K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	20,91\$ <b>NEW</b>
350012	ACURA	48W	5040Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	20,91\$
350022	ACURA	60W	6300Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	25,17\$

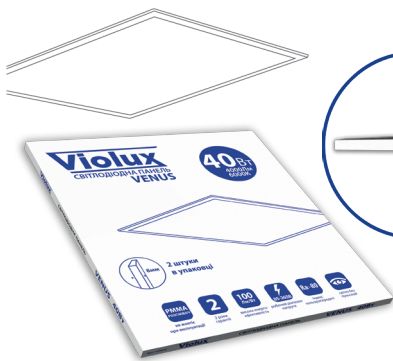

<b>PMMA РОЗСІЮВАЧ</b> не жовтіє при експлуатації	 -10 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
<b>100 Lm/W</b> висока енергоефективність	 стійкий до ультрафіолету	 25 000 годин ресурсу	 роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350032	VENUS	40W	4000Lm	6000K	85-265V	алюміній + PMMA	595x595x8	1/2/10	26,39\$



<b>PMMA РОЗСІЮВАЧ</b> не жовтіє при експлуатації	 -10 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
<b>100 Lm/W</b> висока енергоефективність	 стійкий до ультрафіолету	 25 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350052	ANGEL-PC	48W	4800Lm	5000K	85-265V	полікарбонат + полікарбонат	595x595x19	1/20	
350062	ANGLE-AL	48W	4800Lm	6000K	85-265V	алюміній + полікарбонат	595x595x15	1/2/10	

## РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ ДЛЯ LED PANEL

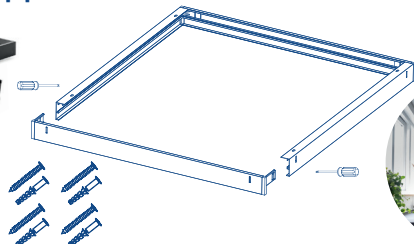

**AL**  
матеріал корпусу алюміній

Код	Назва продукції	Розмір, мм	Колір	Матеріал корпусу	Матеріал кутників	Пакування: уп / кор	PPC
350001	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	білий	фарбований алюміній	пластик	1/20	8,12\$
350002	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	чорний	фарбований алюміній	пластик	1/20	9,34\$



<b>IP65</b> ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
<b>0.5 PF</b> коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 рік гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
420142	RAY	10W	900Lm	6000K	150-260V	100x75x28	1/40	3,02\$
420152	RAY	20W	1800Lm	6000K	150-260V	157x117x28	1/20	5,58\$
420162	RAY	30W	2700Lm	6000K	150-260V	202x144x28	1/20	7,51\$
420172	RAY	50W	4500Lm	6000K	150-260V	241x183x28	1/10	11,88\$
420182	RAY	100W	9000Lm	6000K	150-260 В	316x230x32	1/10	<b>19,89\$ NEW</b>



<b>IP65</b> ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
<b>0.95 PF</b> коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400002	NORD	10W	850Lm	6000K	170-240V	100x100x32	1/40	4,06\$
400012	NORD	20W	1700Lm	6000K	170-240V	130x115x32	1/40	6,09\$
400022	NORD	30W	2550Lm	6000K	170-240V	170x150x35	1/20	8,93\$
400032	NORD	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	15,23\$
400042	NORD	100W	9500Lm	6000K	150-265V	270x260x45	1/10	25,78\$



<b>IP65</b> ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
<b>0.95 PF</b> коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
400082	NORD білий	10W	850Lm	6000K	170-240V	100x100x32	1/40	4,06\$
400092	NORD білий	20W	1700Lm	6000K	170-240V	130x115x32	1/40	6,09\$
400102	NORD білий	30W	2550Lm	6000K	170-240V	170x150x35	1/20	8,93\$
400112	NORD білий	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	15,23\$

# СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

**Violux**

**NEW**



<b>IP66</b> ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	<b>OSRAM</b> LED діоди
 100-300V робоча напруга	<b>0.95 PF</b> коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
430232	HAMMER	50W	6000Lm	5000K	100-300V	270x230x40	1/10	23,35\$
430242	HAMMER	100W	12000Lm	5000K	100-300V	315x300x50	1/6	42,63\$
430262	HAMMER	200W	24000Lm	5000K	100-300V	370x340x50	1/5	81,20\$
430272	HAMMER	300W	34500Lm	5000K	100-300V	450x435x60	1/3	125,86\$



<b>IP67</b> ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 100-300V робоча напруга	<b>0.95 PF</b> коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
410082	HERMES	30W	3000Lm	6000K	100-300V	192x175x35	1/10	16,44\$
410092	HERMES	50W	5000Lm	6000K	100-300V	223x210x43	1/10	22,53\$
410102	HERMES	100W	10000Lm	6000K	100-300V	276x256x54	1/5	40,60\$
410112	HERMES	150W	15000Lm	6000K	100-300V	323x281x62	1/4	60,90\$
410122	HERMES	200W	20000Lm	6000K	100-300V	350x320x62	1/4	79,17\$


# СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ З ДАТЧИКОМ



<b>IP44</b> ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 датчик руху	<b>0.95 PF</b> коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400052	NORD-S	10W	850Lm	6000K	170-240V	100x100x32	1/40	10,76\$
400062	NORD-S	20W	1700Lm	6000K	170-240V	130x115x32	1/40	13,09\$
400072	NORD-S	30W	2550Lm	6000K	170-240V	170x150x35	1/20	16,54\$
400122	NORD-S	50W	4750Lm	6000K	170-240V	240x210x44	1/10	20,71\$

NEW



III РЕЖИМИ освітлення



сумісна з вимикачем з підсвіткою




індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії




## Розсувні кріплення

Модель світильників ADAMANT 18Вт, 24Вт оснащена розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.




## Оптичні лінзи

Зовнішні оптичні лінзи з антибліковим покриттям - не напружують очі, не мерехтять.



## Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N спрямовані безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та вартість самого світильника і, відповідно, досягнути високої світловіддачі. Світловіддача у світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N = 95-100lm/W



## Якісний драйвер

До основних переваг драйвера світильників SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N можна віднести:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачем з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.

## Надійність

Світлодіодна плата в LED світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N щільно прилягає до алюмінієвого корпусу, який виконує функцію радіатора, що покращує охолодження світлодіодів і, як наслідок, збільшує їх ресурс. Драйвер відіграє важливу роль для надійної та стабільної роботи LED світильників.

## Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло. Панелі вбудовані SPACE мають широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше). ADAMANT має також центральний матовий розсіювач та додаткові оптичні лінзи що дозволяють розсіяти світло до 60°. Розсіювач світильників SPACE та ADAMANT виготовлений з полікарбонату, який у порівнянні з полістиролом не змінить свого кольору з часом. В світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPC
100160	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	120x27	1/40	75-105	7,92\$
100170	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	120x27	1/40	75-105	7,92\$
100180	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	170x27	1/30	75-155	11,17\$
100190	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	170x27	1/30	75-155	11,17\$



100100  
100110  
100120  
100130  
100150

## Розсувні кріплення


Моделі світильників SPACE оснащені розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.



100200  
100210  
100220  
100230  
100250



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPC
100100	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	1/60	50-70мм	4,30\$
100200	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	1/60	50-70мм	4,51\$
100110	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	1/60	50-70мм	4,61\$
100210	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	1/60	50-70мм	4,81\$
100120	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	1/40	70-105мм	6,37\$
100220	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	1/40	70-105мм	6,56\$
100130	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	1/40	70-105мм	6,66\$
100230	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	1/40	70-105мм	6,86\$
100150	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	170x27	1/30	70-150мм	10,50\$
100250	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	170x170x27	1/30	70-150мм	10,88\$

NEW






сумісний з вимикачем з підсвіткою

**Ra>80**


індекс кольоропередачі




комфортне світло без пульсації

**AL**


матеріал корпусу алюміній




стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

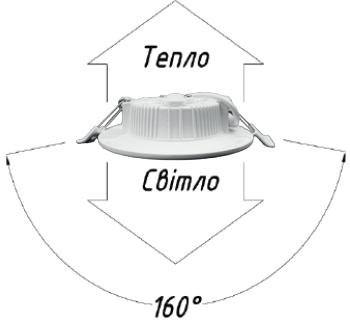

## Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках ALUMIN направлені безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та зберегти високу світловіддачу.

**Світлова ефективність світильників ALUMIN - 95 Lm/W.**

## Якісний драйвер

- це довготривала, стабільна та надійна робота світильника:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачами з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.

## Освітлення


Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло.

ALUMIN має широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше).



Світильник ALUMIN має центральний матовий розсіювач що дозволяє розсіяти світло до 160°.

Розсіювач світильників ALUMIN виготовлений з полікарбонату, який в порівнянні з полістиролом не змінює свого кольору з часом.

В світильниках ALUMIN TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.

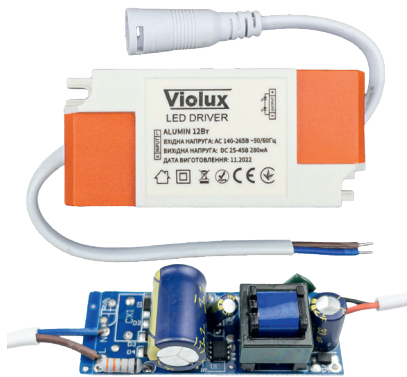


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPC
120150	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	100x30	1/60	70-85	3,25\$
121250	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	100x100x30	1/60	70-85	3,55\$
120160	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	118x30	1/40	90-105	3,86\$
121260	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	118x118x30	1/40	90-105	4,16\$
120170	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	142x30	1/40	115-130	5,18\$
121270	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	142x142x30	1/40	115-130	5,38\$
120180	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	170x30	1/30	140-160	6,50\$
121280	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	170x170x30	1/30	140-160	7,31\$
120190	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	225x30	1/20	195-210	9,54\$
121290	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	225x225x30	1/20	195-210	10,25\$

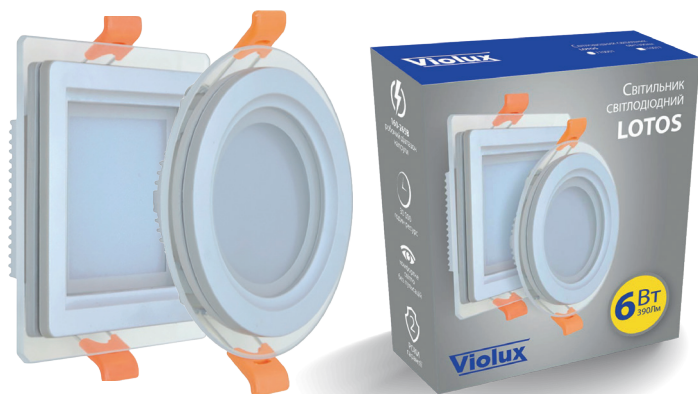

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPЦ
110001	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	100x40	1/100	73мм	3,59\$
110011	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	100x100x40	1/100	73мм	3,59\$
110021	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	160x40	1/40	125мм	6,72\$
110031	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	160x160x40	1/40	125мм	6,72\$




NEW




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір	PPЦ
120060	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	117x26,5	1/90	95-110	1,73\$
121160	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	136x136x27	1/90	95-110	1,93\$
120080	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	144x26,5	1/60	110-120	2,54\$
121180	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	145x145x27	1/60	110-120	2,74\$
120100	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	177,5x26,5	1/30	140-150	3,15\$
121200	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	175x175x31	1/30	140-150	3,25\$
120120	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	круг	PP+PS	222x27,5	1/30	190-200	4,26\$
121220	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	квадрат	PP+PS	224x224x34	1/30	190-200	4,67\$

NEW

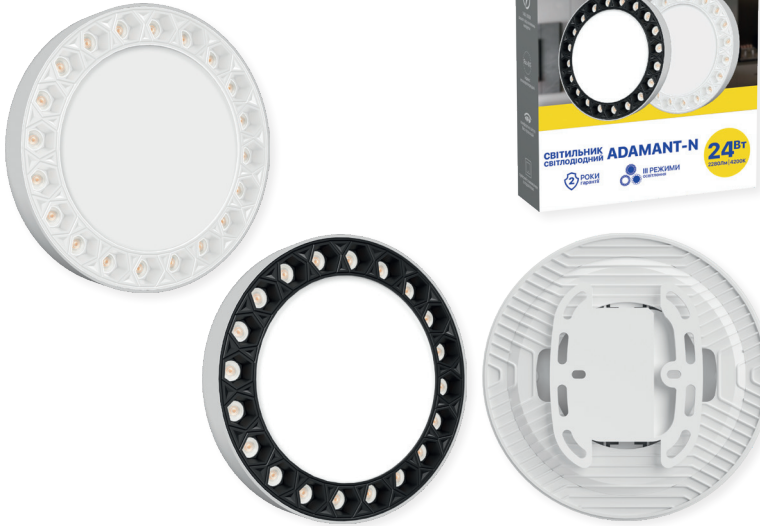


ОПТИЧНА ЛІНЗА  
З АНТИБЛИКОВИМ ПОКРИТТЯМ



3 РЕЖИМИ  
освітлення



сумісна з вимикачем  
з підсвіткою




індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсації



матеріал корпусу  
алюмінію



стійкий до  
ультрафіолету



30 000  
годин ресурс




роки  
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
330161	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	160x40	1/30	12,99\$
330171	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	160x40	1/30	12,99\$
330321	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	212x41	1/20	16,65\$ <b>NEW</b>
330331	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	212x41	1/20	16,65\$ <b>NEW</b>




-25 +45 °C  
робоча температура



індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсації



стійкий до  
ультрафіолету



35 000  
годин ресурс



роки  
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
330101	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	175x35	1/20	9,34\$
330121	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	175x175x35	1/20	9,85\$
330341	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	175x35	1/20	9,54\$ <b>NEW</b>
330351	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	175x175x35	1/20	10,05\$ <b>NEW</b>
330111	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	225x35	1/20	12,71\$
330131	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	225x225x35	1/20	13,22\$
330141	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	225x35	1/20	13,20\$
330151	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	225x225x35	1/20	13,70\$

## СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ

Violux



NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
351120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	білий	230x30	1/40	9,34\$
351220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	чорний	230x30	1/40	9,34\$
351126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	білий	300x30	1/20	12,79\$
351226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	чорний	300x30	1/20	12,79\$
351138	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	білий	400x30	1/10	24,77\$
351238	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	чорний	400x30	1/10	24,77\$
351144	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	білий	500x30	1/5	33,50\$
351244	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	ABS+PC	чорний	500x30	1/5	33,50\$
352120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	білий	230x230x30	1/40	10,15\$
352220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	чорний	230x230x30	1/40	10,15\$
352126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	білий	300x300x30	1/20	14,21\$
352226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	чорний	300x300x30	1/20	14,21\$
352138	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	білий	400x400x30	1/10	26,80\$
352238	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	чорний	400x400x30	1/10	26,80\$
352144	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	білий	500x500x30	1/5	35,53\$
352244	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	квадрат	ABS+PC	чорний	500x500x30	1/5	35,53\$

## ПІДВІС ДЛЯ СВІТИЛЬНИКА

NEW




\*Продемонстровано віррець використання підвісної системи кріплення з світильником MILLENNIUM

Комплектація: **троси для кріплення 4шт.**  
 Довжина троса: **1м**  
 Матеріал троса: **сталь**  
 Матеріал підвісу: **фарбована сталь**  
 Розмір підвісу: **120x24мм**



\*Підвіс призначений для підвісного кріплення **будь якого** світильника якщо конструктивом світильника це передбачено.

Код	Назва продукції	Довжина підвісу	Колір	Форма	Матеріал	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
350100	Підвіс для світильника	1м	білий	круг	фарбована сталь	120x24	1/100	3,76\$
350200	Підвіс для світильника	1м	чорний	круг	фарбована сталь	120x24	1/100	3,76\$



-25 +45 °C  
робоча температура



**Ra>80**

індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсацій



стійкий до  
ультрафіолету



30 000  
годин ресурс



рік  
гаранті

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
320061	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	170x40	1/20	4,26\$
320081	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	170x170x40	1/20	4,67\$
320071	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	210x40	1/20	5,58\$
320091	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	210x210x40	1/20	6,29\$



сумісна з вимикачем  
з підсвіткою



**Ra>80**


індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсацій



матеріал корпусу  
алюміній



стійкий до  
ультрафіолету



30 000  
годин ресурс



роки  
гаранті

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
330181	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,39\$
330211	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	6,90\$
330191	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,90\$
330221	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	7,31\$
330201	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	225x42	1/20	10,86\$
330231	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	225x225x42	1/20	11,67\$

**NEW**



сумісна з вимикачем  
з підсвіткою




**Ra>80**

індекс  
кольоропередачі



комфортне світло  
без пульсацій



стійкий до  
ультрафіолету



20 000  
годин ресурс



роки  
гаранті

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
330241	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	круг	PP+PS	174x32	1/30	4,06\$
330281	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	квадрат	PP+PS	174x174x35	1/30	4,26\$
330261	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	PP+PS	225x32	1/30	5,28\$
330301	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	PP+PS	225x225x32	1/30	5,48\$
330271	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	PP+PS	288x32	1/20	8,53\$
330311	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	PP+PS	288x288x32	1/20	8,93\$




## Призначення світильників

для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садках, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укриттів, гаражів, складських та інших приміщень.



ATOM UA / ATOM UA MW sensor 12Вт


POLO UA / POLO UA MW sensor 12/18Вт

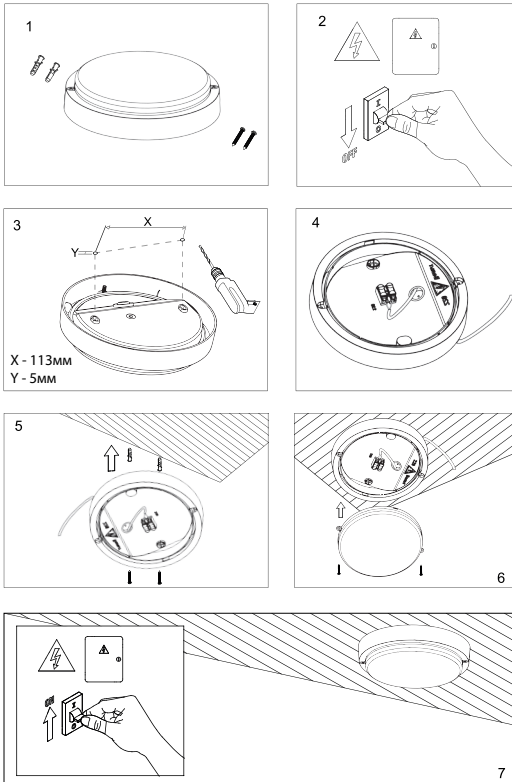

## МІКРОХВИЛЬОВИЙ ДАТЧИК РУХУ



Світильники з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вимикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°.

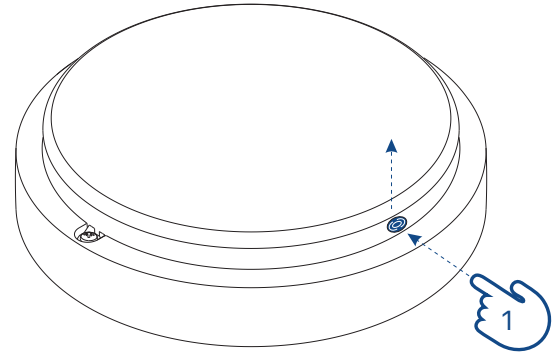

- Щоб здійснити монтаж та підключення світильника потрібно зняти розсіювач. Для цього потрібно натиснути на плафон в місці зазначеному на малюнку, по осі перпендикулярній лінії розташування гвинтів, LED модуль демонтувати з плафона ЗАБОРОНЕНО!
- Для встановлення розсіювача потрібно прикласти плафон до корпусу та придавити з невеликим зусиллям біля місць розташування зачіпок, щоб вони надійно замкнулись.



## МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.

## ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки. Провід LED модуля не потребує додаткового зняття ізоляції, та легко під'єднується до клемника.



## КОРПУС

Atom/Atom MW 12Вт та Polo/Polo MW 12/18Вт обладнані ущільнювачем та заглушками для монтажних отворів, що захищають від потрапляння пилу та вологи до корпусу.



## Освітлення

Матовий розсіювач світильника виготовлений з ультрафіолетостійкого полікарбонату, що забезпечує комфортне та м'яке світло протягом терміну експлуатації.

**NEW**



243351  
243353  
243352  
243361  
243363  
243362



253351  
253353  
253352  
253361



ступінь захисту




мікрохвильовий датчик руку



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243351	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	PP+PC	170x50	білий	1/12 (уп. плівка)	178,01 грн
243353	ATOM UA								антрацит		178,01 грн
243352	ATOM UA								сірий		178,01 грн
243361	ATOM UA MW sensor								білий		370,03 грн
243363	ATOM UA MW sensor								антрацит		370,03 грн
243362	ATOM UA MW sensor								сірий		370,03 грн
253351	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	PP+PC	170x50	1/11 (уп. картон)	білий	192,61 грн <b>NEW</b>
253353	ATOM UA									антрацит	192,61 грн <b>NEW</b>
253352	ATOM UA									сірий	192,61 грн <b>NEW</b>
253361	ATOM UA MW sensor									білий	388,92 грн <b>NEW</b>

**NEW**



243521 | 243523  
243531 | 243533  
243371 | 243373  
243372 | 243381  
243383 | 243382



253371  
253373  
253381



ступінь захисту




мікрохвильовий датчик руку



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	PPЦ	
243521	ATOM UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	PP+PC	224x70	білий	1/6 (уп. плівка)	263,00 грн	
243523	ATOM UA								антрацит			
243371	ATOM UA	22W	2200Lm						ATOM UA		білий	284,00 грн
243373	ATOM UA										антрацит	
243372	ATOM UA	18W	1800Lm						ATOM UA MW sensor		білий	409,00 грн
243531	ATOM UA MW sensor										антрацит	
243533	ATOM UA MW sensor	22W	2200Lm	ATOM UA MW sensor	білий	460,00 грн						
243381	ATOM UA MW sensor				антрацит							
243383	ATOM UA MW sensor	22W	2200Lm	ATOM UA MW sensor	сірий	460,00 грн						
243382	ATOM UA MW sensor				антрацит							
253371	ATOM UA	22W	2200Lm	ATOM UA	білий	1/6 (уп. картон)	311,14 грн <b>NEW</b>					
253373	ATOM UA				антрацит		311,14 грн <b>NEW</b>					
253381	ATOM UA MW sensor				антрацит		490,78 грн <b>NEW</b>					

NEW



243431  
253431  
243433  
243432  
243441  
243443  
243442




253431



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
NEW 253431	POLO UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	PP+PC	160x160 x50	білий	1/12 (уп. картон)	212,98 грн
243431	POLO UA								білий	1/12 (уп. плівка)	195,57 грн
243433	POLO UA								антрацит		195,57 грн
243432	POLO UA								сірий		195,57 грн
243441	POLO UA MW sensor								білий	1/12 (уп. плівка)	387,07 грн
243443	POLO UA MW sensor								антрацит		387,07 грн
243442	POLO UA MW sensor								сірий		387,07 грн

NEW



243451  
253451  
243453  
243452  
243461  
243463  
243462




253451



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
NEW 253451	POLO UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	PP+PC	190x190 x55	білий	1/6 (уп. картон)	307,43 грн
243451	POLO UA								білий	1/6 (уп. плівка)	284,82 грн
243453	POLO UA								антрацит		284,82 грн
243452	POLO UA								сірий		284,82 грн
243461	POLO UA MW sensor								білий	1/6 (уп. плівка)	460,04 грн
243463	POLO UA MW sensor								антрацит		460,04 грн
243462	POLO UA MW sensor								сірий		460,04 грн

**NEW**



- IP44**  
ступінь захисту
- мікрохвильовий датчик руху**
- Ra>80**  
індекс кольоропередачі
- комфортне світло без пульсації**
- ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ**
- стійкий до ультрафіолету**
- 30 000 годин ресурсу**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243471	ДСП UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	чорний	PP+PC	225x121	1/6	<b>NEW</b>
243481	ДСП UA MW sensor										<b>NEW</b>
243491	ДСП UA	22W	2200Lm								332,64 грн
243501	ДСП UA MW sensor										486,52 грн



- IP44**  
ступінь захисту
- мікрохвильовий датчик руху**
- Ra>80**  
індекс кольоропередачі
- комфортне світло без пульсації**
- ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ**
- стійкий до ультрафіолету**
- 30 000 годин ресурсу**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243401	ELIPSE UA	12W	960Lm	6000K	180-260V	еліпс	PC+PC	204x126x46	1/18 (уп. плівка)	153,46 грн
243411	ELIPSE UA MW sensor			5000K						337,60 грн
253401	ELIPSE UA			6000K					<b>175,94 грн</b>	
253411	ELIPSE UA MW sensor			5000K					<b>359,29 грн</b>	



- IP54**  
ступінь захисту
- 25 +45 °C**  
робоча температура
- Ra>80**  
індекс кольоропередачі
- комфортне світло без пульсації**
- стійкий до ультрафіолету**
- 30 000 годин ресурсу**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
240051	ELIPSE	8W	600Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	160x90x51	1/32	3,76\$
240061	ELIPSE	12W	900Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	205x105x54	1/32	4,83\$

# СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

**Violux**



<b>IP54</b> ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
240001	АТОМ	8W	600Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	140x48	1/40	3,86\$
240021	АТОМ	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	7,21\$



<b>IP54</b> ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 датчик звуку	 датчик руку	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурс
		 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
240031	АТОМ sensor	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x50	1/20	10,66\$
240041	АТОМ sensor	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	12,38\$



<b>IP65</b> ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	<b>Ra&gt;80</b> індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
242201	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	круг	ABS+PC	190x45	1/24	10,47\$
242211	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	квадрат	ABS+PC	190x190x45	1/24	10,47\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200030	ICE	24W	1560Lm	4500K	185-260V	білий	квадрат	фарбована сталь + PMMA	330x330x65	1/10	14,82\$
200040	ICE	48W	3120Lm						430x430x70		24,36\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200090	MILAN	70W	4300Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PMMA	500x70	1/5	36,54\$
200100	MILAN						квадрат		500x500x70		38,57\$

**СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ**


Світльник має можливість налаштувати колірну температуру шляхом послідовного перемикачання вимикача, та має три режими колірної температури: 3000K, 4500K та 6000K. При першому увімкненні завжди вмикається колірна температура 4500K.




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210103	SKY	31W	2400Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	340x70	1/10	19,29\$
210123	SKY	31W	2400Lm		185-260V		квадрат		340x340x70		21,32\$
210113	SKY	40W	3200Lm		185-260V		круг		400x70		25,38\$

# СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ

**Violux**



вибір режиму колірної температури



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стандартний колір температури при увімкненні




30 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
210133	COSMO	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	400x70	1/10	28,01\$



вибір режиму колірної температури



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стандартний колір температури при увімкненні




30 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
210143	ARENA	40W	2800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	400x70	1/10	28,01\$



вибір режиму колірної температури



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стандартний колір температури при увімкненні




30 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
210163	CASKAD	40W	2800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	400x70	1/10	28,01\$



вибір режиму колірної температури



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стандартний колір температури при увімкненні





30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
210153	DAISY	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	400x70	1/10	27,41\$



комфортне світло без пульсації



**Ra > 80**

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200070	STELLAR	22W	1760Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + акрил	220x45	1/20	16,44\$
200080	STELLAR						квадрат		200x200x45		17,66\$

**NEW**



комфортне світло без пульсації



**Ra > 80**

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
220595	RIXOS	60W	3000Lm	4000K	185-260V	пісочно-чорний	круг	фарбована сталь + PC	740x165	1/2	
220605	RIXOS		4000Lm			пісочно-білий					

**NEW**



комфортне світло без пульсації



**Ra > 80**

індекс кольоропередачі




30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200130	INFINITY-M	60W	4000Lm	4000K	185-260V	білий + чорна рамка	прямокутник	фарбована сталь + акрил	520x520x55	1/2	

**NEW**

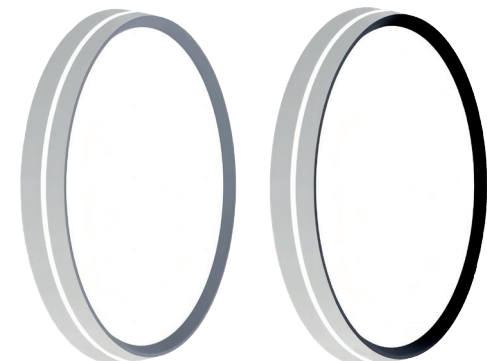

комфортне світло без пульсації



**Ra > 80**

індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
200110	FLY	40W	2800Lm	5000K	185-260V	сірий	круг	фарбована сталь + PC	400x80	1/5	
200120	FLY					чорний					

# ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: COSMO, DELTA, MILAN, HELIX


# Violux

- 1 ВВІМКНЕННЯ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 3 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТИЛЬНИКА >6000K
- 4 ВИБІР КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ВИМКНЕННЯ
- 7 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТИЛЬНИКА >3000K
- 8 «SETUP» З'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ЗІ СВІТИЛЬНИКОМ, ВІД'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ВІД СВІТИЛЬНИКА
- 9 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 10 ВИБІР ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 11 ТАЙМЕР

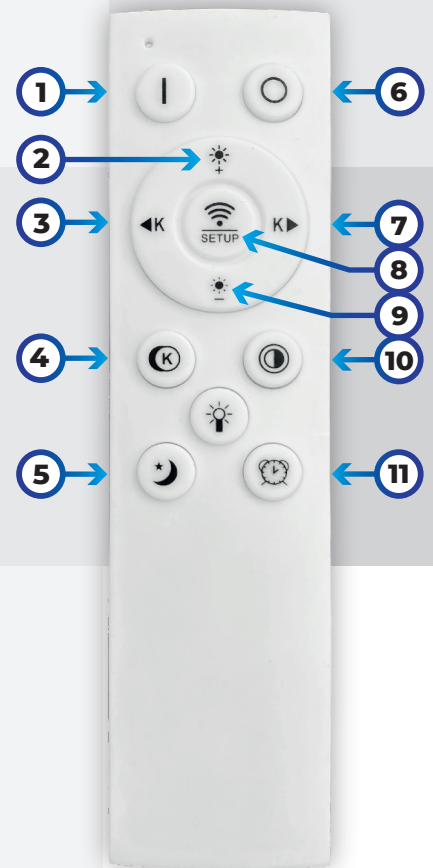

# ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ:


## SPINER, TRIO, PHANTOM, DOMINO, DOMINO-P, INFINITY, MATRIX, OREO, OXFORD, KOLIZEY, DARTS

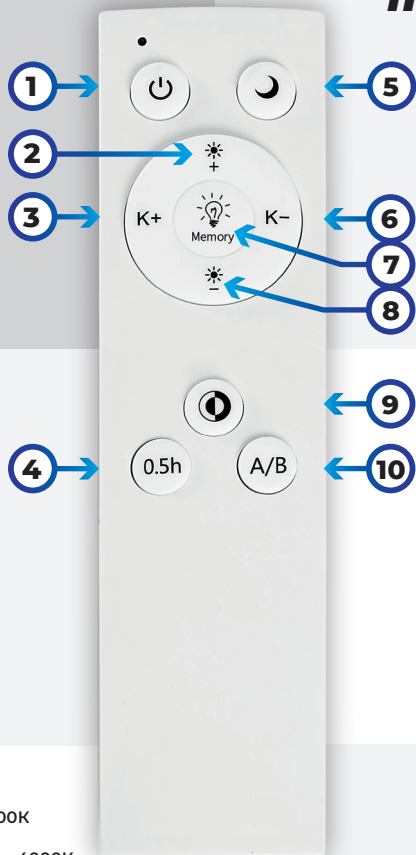

- 1 УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 3 ЗБІЛЬШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ >5000K
- 4 ТАЙМЕР
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ЗМЕНШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ <3000K
- 7 ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ
- 8 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТИЛЬНИКА
- 9 ФІКСОВАНИЙ РЕЖИМ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 4000K
- 10 НАЛАШТУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА (ЗМІНА КАНАЛІВ ОСВІТЛЕННЯ)


6000K  
5000K  
4000K  
3000K

За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна вмикати/вимикати світильник, налаштувати яскравість освітлення і колірну температуру, а вбудований режим «нічник» дозволить створити м'яке комфортне освітлення в нічний час. При ввімкненні світильника зберігаються останні його налаштування. Також світильник має можливість змінювати колірну температуру шляхом послідовного швидкого вмикання і вимикання вимикача.

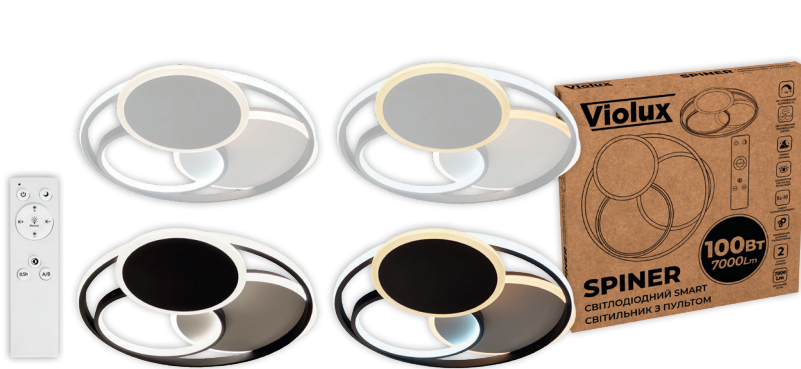

<b>Lm +</b> регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	<b>до 30м²</b> максимальна площа освітлення**	<b>Ra &gt; 80</b> індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220525	SPINER	100W	7000Lm	до 30м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	510x55	91,35\$
220515	SPINER	100W	7000Lm	до 30м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	510x55	91,35\$

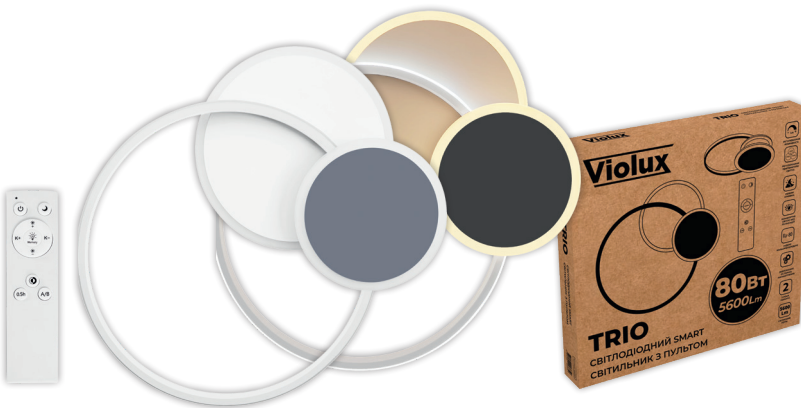

<b>Lm +</b> регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	<b>до 24м²</b> максимальна площа освітлення**	<b>Ra &gt; 80</b> індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220365	TRIO	80W	5600Lm	до 24м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	круг	550x65	71,05\$



<b>Lm +</b> регулювання яскравості	5000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	<b>до 24м²</b> максимальна площа освітлення**	<b>Ra &gt; 80</b> індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220375	TRIO	80W	5600Lm	до 24м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	квадрат	500x500 x65	71,05\$


# СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

**Violux**



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурсу	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220535	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	460x90	109,62\$
220545	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	430x90	113,68\$

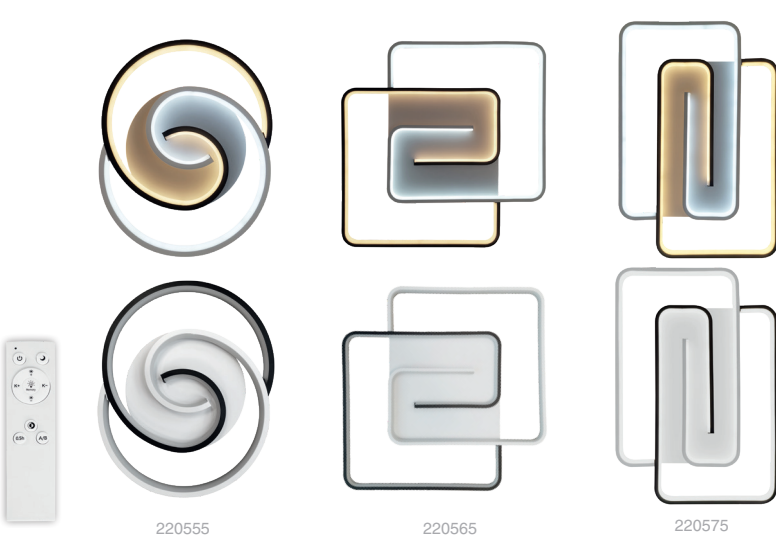

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурсу	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220555	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	580x460x45	73,08\$
220565	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	480x480x45	73,08\$
220575	DOMINO-P	100W	5500Lm	до 26м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	прямокутник	600x400x45	75,11\$



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурсу	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220380	INFINITY	90W	5000Lm	до 25м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	520x520x45	77,14\$

\*\* Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

NEW

поворотний механізм 350°

**Lm +**

регулювання яскравості

3000 K 4000 K 5000 K

вибір режиму колірної температури

**до 18 м²**

максимальна площа освітлення\*\*

**Ra > 80**

індекс кольоропередачі

30 000 годин ресурсу

комфортне світло без пульсації

збереження останніх налаштувань

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220715	PRADA	60W	3800Lm	до 18м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	734x120x225	
220725	PRADA	60W	3400Lm	до 15м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	734x120x225	

NEW

довжина підвісних тросів 1100mm

поворотний механізм 350°

**Lm +**

регулювання яскравості

3000 K 4000 K 5000 K

вибір режиму колірної температури

**до 20 м²**

максимальна площа освітлення\*\*

**Ra > 80**

індекс кольоропередачі

30 000 годин ресурсу


комфортне світло без пульсації

збереження останніх налаштувань

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220735	PRADA-P	90W	5800Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	1090x118x160	
220745	PRADA-P	90W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	1090x118x160	

NEW

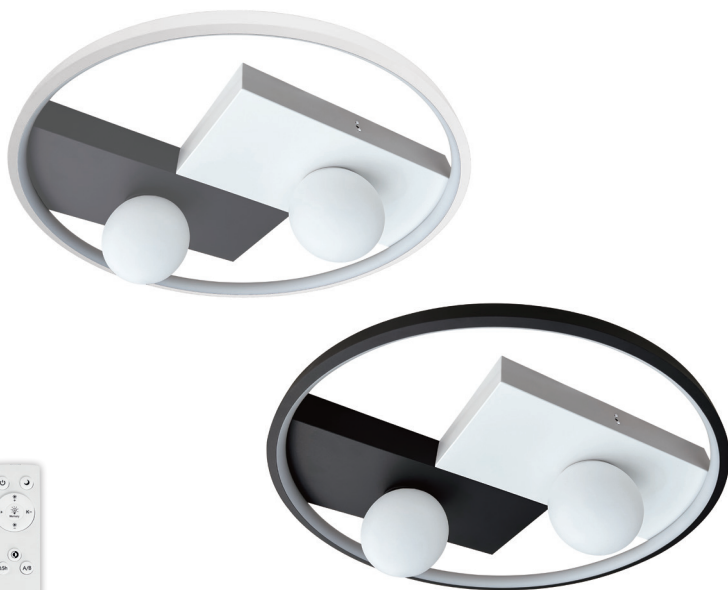

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220625	PICASSO-R	80W	5200Lm	до 20м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	круг	500 x130	
220615	PICASSO-R	80W	4400Lm	до 18м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	500 x130	

NEW




регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220645	PICASSO-S	85W	5900Lm	до 20м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	квадрат	500x500 x130	
220635	PICASSO-S	85W	5200Lm	до 20м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500 x130	

\*\* Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м<sup>2</sup> зроблено на основі 150 люкс.


**NEW**

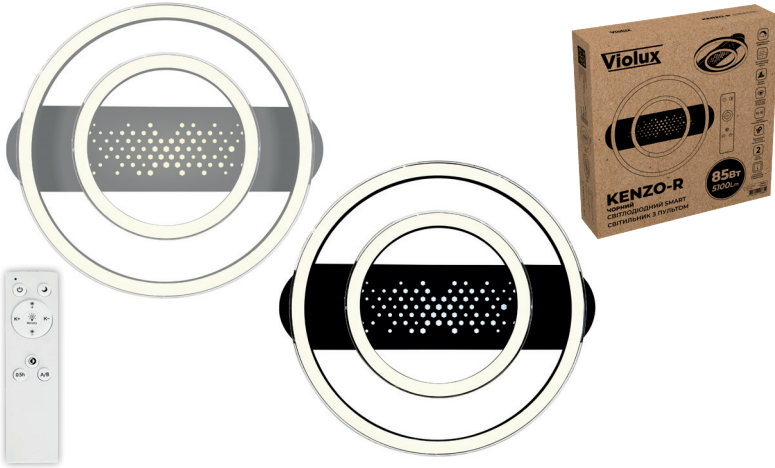

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220655	KENZO-R	85W	6000Lm	до 23м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x500 x120	
220665	KENZO-R	85W	5100Lm	до 20м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	550x500 x120	

**NEW**

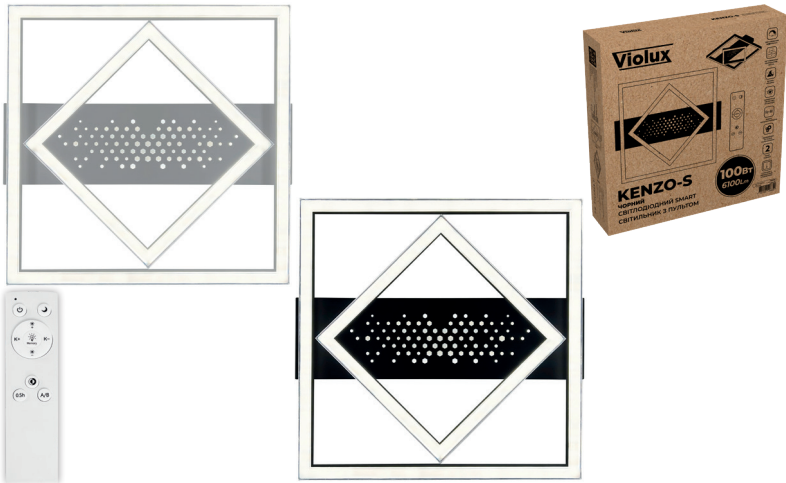

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220675	KENZO-S	100W	7100Lm	до 27м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	530x500 x120	
220685	KENZO-S	100W	6100Lm	до 23м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	530x500 x120	

**NEW**



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220695	BRIONI-R	80W	5000Lm	до 20м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	580x500 x110	
220705	BRIONI-S	84W	5300Lm	до 20м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500 x110	

# СВІТЛОДІОДНІ SMART СВИТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

**Violux**



- до 38м<sup>2</sup>**  
максимальна площа освітлення\*\*
- 5000 K**  
3000 K 4000 K  
вибір режиму колірної температури
- RGB LIGHT**  
режим світіння
- Ra>80**  
індекс кольоропередачі
- Lm +**  
регулювання яркості
- 30 000**  
годин ресурс
- комфортне світло без пульсації**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220475	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	520x45	85,26\$
220485	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	520x45	85,26\$




- до 42м<sup>2</sup>**  
максимальна площа освітлення\*\*
- 5000 K**  
3000 K 4000 K  
вибір режиму колірної температури
- RGB LIGHT**  
режим світіння
- Ra>80**  
індекс кольоропередачі
- Lm +**  
регулювання яркості
- 30 000**  
годин ресурс
- комфортне світло без пульсації**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220495	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	520x520x45	91,35\$
220505	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	520x520x45	91,35\$



- до 38м<sup>2</sup>**  
максимальна площа освітлення\*\*
- 5000 K**  
3000 K 4000 K  
вибір режиму колірної температури
- Ra>80**  
індекс кольоропередачі
- Lm +**  
регулювання яркості
- 30 000**  
годин ресурс
- комфортне світло без пульсації**
- збереження останніх налаштувань**
- роки гарантії**

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220385	OREO	110W	8000Lm	до 38м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x45	83,23\$
220395	OREO	110W	8000Lm	до 38м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	круг	550x45	83,23\$

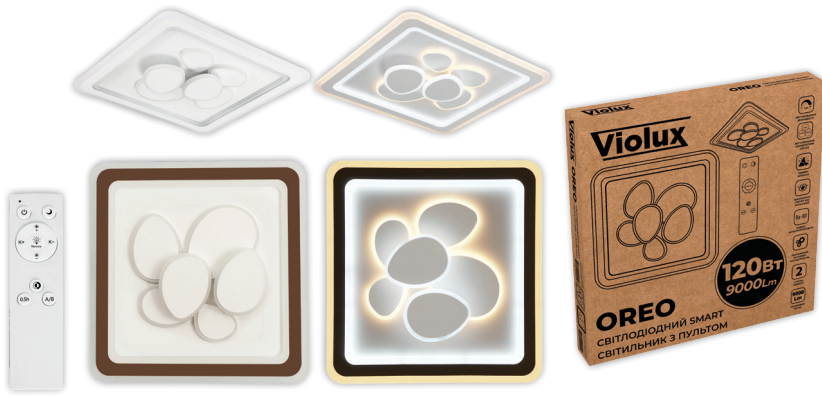

- Lm +**: регулювання яскравості
- 3000 K 4000 K 5000 K: вибір режиму колірної температури
- до 44м²: максимальна площа освітлення\*\*
- Ra > 80: індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220405	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	83,23\$
220415	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	83,23\$




- Lm +**: регулювання яскравості
- 3000 K 4000 K 5000 K: вибір режиму колірної температури
- до 38м²: максимальна площа освітлення\*\*
- Ra > 80: індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220425	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	91,35\$
220435	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	91,35\$



- Lm +**: регулювання яскравості
- 3000 K 4000 K 5000 K: вибір режиму колірної температури
- до 28м²: максимальна площа освітлення\*\*
- Ra > 80: індекс кольоропередачі
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220465	DARTS	90W	6500Lm	до 28м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	60,90\$

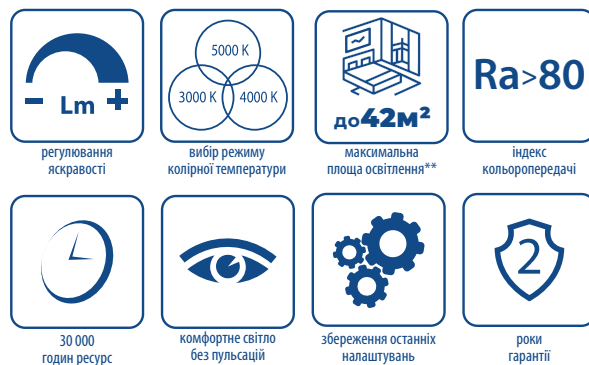

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220445	KOLIZEY	130W	8600Lm	до 42м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	87,29\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220455	KOLIZEY	150W	10 000Lm	до 51м <sup>2</sup>	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x35	91,35\$

\*\* Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м<sup>2</sup> зроблено на основі 150 люкс.



220235



220225

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури 6000 K 3000 K 4500 K	режим нічника	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220235	COSMO	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	500x70	1/5	47,71\$
220225	DELTA	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	500x70	1/5	47,71\$




**NEW**



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури 6000 K 3000 K 4500 K	режим нічника	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220585	KLIO	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	500x70	1/5	42,63\$

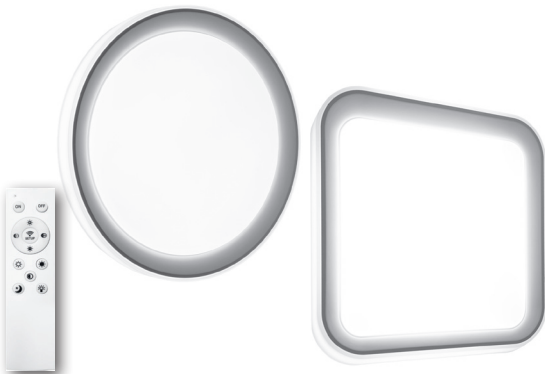

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури 6000 K 3000 K 4500 K	режим нічника	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220205	MILAN	72W	4800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	500x70	1/5	42,63\$
220215	MILAN	72W	4800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x70	1/5	44,66\$



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури 6000 K 3000 K 4500 K	режим нічника	Ra>80 індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220255	HELIX	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	срібний	круг	500x70	1/5	47,71\$
220265	HELIX	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	коричневий	круг	500x70	1/5	47,71\$

## НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ



**Violux**



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510203	PANDORA	білий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510201	PANDORA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510202	PANDORA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510204	PANDORA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510205	PANDORA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510206	PANDORA	синій	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510303	TIFFANY	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510301	TIFFANY	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510302	TIFFANY	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510304	TIFFANY	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510305	TIFFANY	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510306	TIFFANY	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$

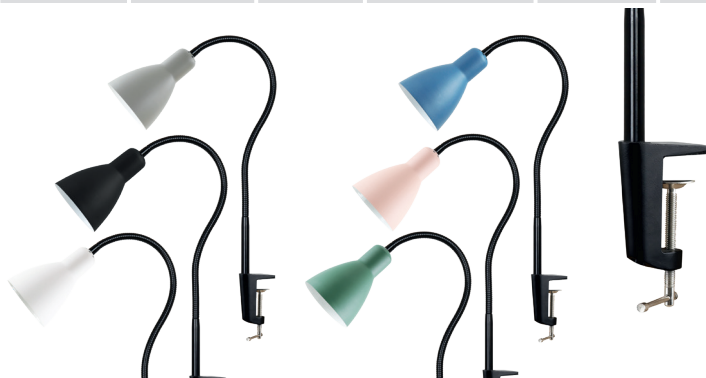

Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510103	LIANA	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510101	LIANA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510102	LIANA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510104	LIANA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510105	LIANA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510106	LIANA	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$

**NEW**



<b>RA≥90</b> індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	 автозбереження останніх налаштувань	 сенсорне керування
 - Lm + плавне регулювання яскравості	<b>ABS</b> матеріал корпусу	 1,3M довжина мережевого шнура	 режим нічника
 30хв нагадування про відпочинок	 25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	 2 роки гарантії	 комфортне світло без пульсації

**ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ**

- Дистанція виявлення: **65-85см.**
- Якщо датчик руху не може виявити об'єкт - його можна повернути ліворуч / праворуч до **90°**.

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530005	HILTON	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	384x137 x425	1/6	35,53\$
530104	HILTON	чорний									35,53\$
530202	HILTON	срібний									35,53\$
530601	HILTON	сірий металік									35,53\$

**NEW**



<b>RA≥90</b> індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	 автозбереження останніх налаштувань	 сенсорне керування
 - Lm + плавне регулювання яскравості	<b>ABS +SILICON</b> матеріал корпусу	 1,3M довжина мережевого шнура	 режим нічника
 25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	 2 роки гарантії	 комфортне світло без пульсації	


Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530003	STARLINK	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	300x185 x407	1/6	27,00\$
530103	STARLINK	чорний									27,00\$
530201	STARLINK	сірий									27,00\$

# НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

**Violux**



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості




матеріал корпусу



режим нічника



нагадування про відпочинок



органайзер / підставка



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів




роки гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530004	JUNIOR	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	280x156 x395	1/6	28,42\$
530301	JUNIOR	блакитний									28,42\$
530401	JUNIOR	рожевий									28,42\$



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів



роки гарантії




комфортне світло без пульсації

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530002	PARKER	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	551x165 x428	1/6	33,50\$
530102	PARKER	чорний									33,50\$



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань




диммерне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів



роки гарантії



комфортне світло без пульсації

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530001	EVEREST	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	445x165 x461	1/6	38,57\$
530101	EVEREST	чорний									38,57\$

**NEW**



<b>RA≥80</b> індекс кольоропередачі	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автобереження останніх налаштувань	кнопкове керування	плавне регулювання яскравості
<b>ABS +steal</b> матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	комфортне світло без пульсації	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
541001	FLEX	білий	10W	1000Lx	550Lm	3000K-4000K-6000K	165-265B	5V, 300mA	680x160 x200	1/20	18,27\$
541101	FLEX	чорний									18,27\$

**NEW**



<b>RA≥80</b> індекс кольоропередачі	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автобереження останніх налаштувань	сенсорне керування	плавне регулювання яскравості
<b>ABS +aluminium +PC</b> матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	бездротова зарядка для телефону	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
540501	SLIM	срібний	8W	800Lx	450Lm	3000K-4000K-6000K	165-265B	5V, 300mA	405x110 x326	1/20	25,38\$
540105	SLIM	чорний									25,38\$

**NEW**



<b>RA≥80</b> індекс кольоропередачі	автобереження останніх налаштувань	сенсорне керування	плавне регулювання яскравості	комфортне світло без пульсації
<b>ABS</b> матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	ступінь захисту IP20	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
540001	TEO	білий	10W	1300Lx	700Lm	4200K	165-265V	400x380 x165	1/12	23,35\$
540701	TEO	блакитний								23,35\$

# АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

**Violux**

NEW



<b>RA≥80</b> індекс кольоропередачі	<b>- Lm +</b> плавне регулювання яскравості	 автозбереження останніх налаштувань
 сенсорне керування	 дзеркало з підсвіткою	<b>Li-ion</b> (3.7V, 18650) тип акумулятора
 гнучкі налаштування стійки	 25 000 годин ресурс роботи світлодіодів	<b>1</b> рік гарантії
 комфортне світло без пульсації	<b>ABS</b> матеріал корпусу	

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540002	BARBIE	білий	9W	700Lx	400Lm	Осн. - 4200K Підсв. дзеркала - 6000K	2400	18650 Li-Ion	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	413x174 x174	1/16	22,33\$
540014	BARBIE	рожевий											22,33\$

NEW



<b>RA≥80</b> індекс кольоропередачі	<b>- Lm +</b> плавне регулювання яскравості	 автозбереження останніх налаштувань
 сенсорне керування	 режим нічника	<b>Li-ion</b> (3.7V, 18650) тип акумулятора
 гнучкі налаштування стійки	 25 000 годин ресурс роботи світлодіодів	<b>1</b> рік гарантії
 комфортне світло без пульсації	<b>ABS</b> матеріал корпусу	

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540003	ASPEN	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400	18650 Li-Ion	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	360x160 x150	1/30	14,21\$
540702	ASPEN	блакитний											14,21\$

**NEW**



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540004	BASKET	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400	18650 Li-Ion	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	375x105 x105	1/36	12,18\$
540301	BASKET	блакитний											12,18\$

**NEW**



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540005	LINERA	білий	5W	300Lx	200Lm	4200K	1200	18650 Li-Ion	Макс. - 2 Сер. - 4	6 год	350x150 x135	1/60	7,92\$
540703	LINERA	блакитний											7,92\$

## ЛІХТАР СВІТЛОДІОДНИЙ НА ГОЛОВУ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

**Violux**



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / додаткового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360301	FISHER	3W	195Lm	1200	150м	Li-Ion	6-10	8-10	чорний	74x69	1/120	5,48\$
360302	BIKER	3W / 1W	210Lm	1200	160м	Li-Ion	4-8	8-10	чорний	85x61	1/120	5,68\$

## ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ РУЧНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360106	KORD	1W	90Lm	1200	130м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø144x44	1/120	5,18\$ <b>NEW</b>
360107	SCORPION	1W	110Lm	1200	150м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø161x53	1/120	5,79\$ <b>NEW</b>
360104	FLASH 2	2W / 2W	130Lm	500	100м	Lead-acid	3-6	8-10	чорний	Ø200x54	1/120	3,35\$
360105	STALKER	3W	200Lm	1200	150м	Li-Ion	4-8	4-6	срібний	Ø145x52	1/120	6,70\$
360102	STORM	5W / 1W	325Lm	2400	260м	Li-Ion	4-8	3-5	чорний	Ø277x64	1/60	7,71\$



**NEW**



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360202	CAMPUS	3W / 6W	195Lm	1500	150м	Li-Ion	3-4	8-10	білий	233x105	1/30	11,77\$
360201	SCOUT	5W / 5W	325Lm	2500	260м	Lead-acid	6-15	8-10	чорний	215x120	1/24	13,20\$
360205	HUNTER	5W / 5W	390Lm	3600	350м	Li-Ion	4-6	8-10	зел./чорн.	226x115	1/40	<b>15,43\$ NEW</b>
360203	HUNTER	10W / 10W	650Lm	4800	520м	Li-Ion	5-6	8-10	черв./чорн.	257x134	1/30	19,49\$

**ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ ПЕРЕНОСНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ (НІЧНИК)**

**NEW**



Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора, mAh	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360204	CASPER	7W	400Lm	3600	Li-Ion	3-20	6	блакитний	108x105x162	1/60	8,73\$



NEW



3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
КНОПКА зміна колірної температури	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310101	CANDLE	0,8W	3000K 6000K	185-260V	перемикач	PP+PS	білий	97x43x85	1/288	1,83\$
310102	CANDLE						рожевий			1,83\$

NEW



3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
КНОПКА зміна колірної температури	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310103	TEDDY	1,2W	3000K 6000K	185-260V	перемикач	PP+PS	рожевий	95x67x80	1/288	2,03\$
310104	TEDDY						блакитний			2,03\$

NEW



6000K колірна температура	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
SMART SENSOR сутінковий сенсор	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310305	RIO	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	65x72x62	1/480	2,03\$

**NEW**





**SMART  
SENSOR**

сутінковий сенсор



**6000K**

колірна температура

**RA≥80**

індекс кольоропередачі

**PP+PS**

матеріал світильника

**IP20**


ступінь захисту



комфортне світло без пульсації



рік гарантії



20 000 годин ресурс роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310301	SONIC	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	85x82x75	1/270	1,52\$
310302	SONIC							рожевий			1,52\$
310303	SONIC							жовтий			1,52\$
310304	SONIC							блакитний			1,52\$

**NEW**





**SMART  
SENSOR**

сутінковий сенсор



**6000K**

колірна температура

**RA≥80**


індекс кольоропередачі

**PP+PS**

матеріал світильника

**IP20**

ступінь захисту



комфортне світло без пульсації



рік гарантії



20 000 годин ресурс роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310306	HOMMY	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	рожевий	70x60x75	1/300	1,83\$
310307	HOMMY							блакитний			1,83\$



GLASS

матеріал розсіювача  
скло

IP44

ступінь  
захисту

AL

матеріал корпусу  
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500000	PRAG-D	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500010	PRAG-D	античний білий	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500020	PRAG-D	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача  
скло

IP44

ступінь  
захисту

AL

матеріал корпусу  
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500030	PRAG-H	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500040	PRAG-H	античний білий	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача  
скло

IP44

ступінь  
захисту

AL

матеріал корпусу  
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500050	PRAG-35	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	13,50\$



**GLASS**

матеріал розсіювача  
скло

**IP44**

ступінь  
захисту

**AL**

матеріал корпусу  
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500060	PARIS-D	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500070	PARIS-D	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$



**GLASS**

матеріал розсіювача  
скло

**IP44**

ступінь  
захисту

**AL**

матеріал корпусу  
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500080	PARIS-H	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500090	PARIS-H	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$



**GLASS**

матеріал розсіювача  
скло

**IP44**

ступінь  
захисту

**AL**

матеріал корпусу  
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500100	MADRID-D	антична бронза	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,18\$
500180	MADRID-D	чорний	60W	E27	220V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,18\$



матеріал розсіювача  
поліметилметакрилат



ступінь  
захисту



Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Розмір кронштейну, мм	Колір плафону	Матеріал плафону/основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500121	SFERA-D	Ø200	210	230x135	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/2	357,03 грн.
500131	SFERA-D	Ø250	255	230x135	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	441,26 грн.



матеріал розсіювача  
поліметилметакрилат



ступінь  
захисту



Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону/основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500110	SFERA	Ø160	165	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	150,35 грн.
500170	SFERA	Ø180	185	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	181,57 грн.
500120	SFERA	Ø200	210	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	209,13 грн.
500130	SFERA	Ø250	255	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	293,36 грн.
500140	SFERA	Ø300	305	білий	PMMA+PC	E27	60W	220V	1/2	544,93 грн.
500150	SFERA	Ø350	355	білий	PMMA+PC	E27	100W	220V	1/2	956,41 грн.
500160	SFERA	Ø400	410	білий	PMMA+PC	E27	150W	220V	1/1	1511,90 грн.





зроблено в Туреччині



шина нульова

Код	Назва продукції	К-сть модулів	Тип	Ширина x висота x глибина, мм	К-сть в ящ., шт.	PPЦ
900032	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	накладний	181x140x100	30	5,08\$
900022	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	вбудований	181x140x101	30	5,08\$
900052	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	накладний	240x165x100	30	6,53\$
900042	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	вбудований	240x165x101	30	6,53\$
900072	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	накладний	307x207x102	20	8,47\$
900062	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	вбудований	307x207x101	20	8,47\$
900092	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	накладний	240x277x101	20	11,21\$
900082	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	вбудований	240x277x101	20	11,21\$
900112	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	накладний	307x339x101	10	15,92\$
900102	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	вбудований	307x339x101	10	15,92\$
900132	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	накладний	360x471x101	10	20,74\$
900122	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	вбудований	360x471x101	10	20,74\$

**КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ**


зроблено в Туреччині


Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
910140	Колодка 2 вх. без заземлення	2	1	50	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	1,71\$
910150	Колодка 3 вх. без заземлення	3	1	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910180	Колодка 3 вх. без заземлення (чорна)	3	1	40	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910160	Колодка 4 вх. без заземлення	4	1	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,65\$
910130	Колодка 2 вх. без заземлення + вимикач	2	1	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$
910170	Колодка 3 входи без заземлення + вимикач	3	1	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,68\$
910260	Колодка 4 входи без заземлення + вимикач	4	1	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	4,21\$

## КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

**Violux**

made in  
**TURKEY**

зроблено в Туреччині

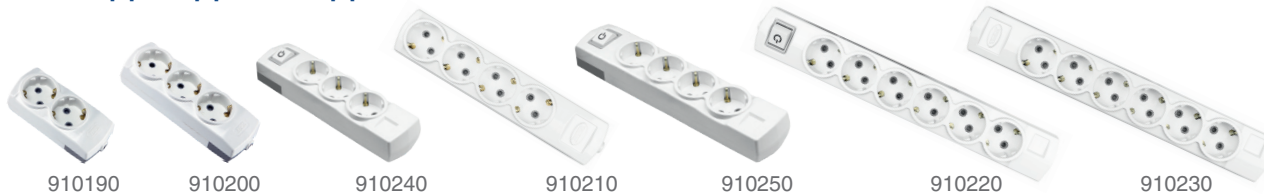

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
910190	Колодка 2 входи з/з	2	1	50	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,18\$
910200	Колодка 3 входи з/з	3	1	120	240V/50Hz	3,9kW	18A	2,80\$
910240	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	120	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,12\$ <b>NEW</b>
910210	Колодка 4 входи з/з	4	1	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	3,72\$ <b>NEW</b>
910250	Колодка 4 входи з/з з вим	4	1	30	240V/50Hz	3,9kW	18A	4,80\$
910220	Колодка 6 входи з/з	6	1	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,90\$
910230	Колодка 6 входи з/з з вим	6	1	20	240V/50Hz	3,7kW	17A	6,37\$

## ПОДОВЖУВАЧІ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



ЗРОБЛЕНО  
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
920610	Подовжувач б/з	1	5м	2x1	1шт	24	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,07\$
920620	Подовжувач б/з	1	10м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,21\$
920460	Подовжувач б/з	2	2м	2x1	1шт	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,29\$
920380	Подовжувач б/з	2	3м	2x1	1шт	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,00\$
920470	Подовжувач б/з	2	5м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,49\$
920330	Подовжувач б/з	3	2м	2x1	1шт	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,80\$
920340	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1шт	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,41\$
920480	Подовжувач б/з (чорний)	3	3м	2x1	1шт	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,41\$
920350	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,19\$
920490	Подовжувач б/з (чорний)	3	5м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,19\$
920390	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1шт	12	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,66\$
920400	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1шт	10	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,98\$
920550	Подовжувач б/з	4	2м	2x1	1шт	16	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,49\$
920360	Подовжувач б/з	4	3м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,12\$
920370	Подовжувач б/з	4	5м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,13\$
920461	Подовжувач б/з, з вимикачем	2	2м	2x1	1шт	20	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,27\$
920381	Подовжувач б/з, з вимикачем	2	3м	2x1	1шт	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,96\$
920471	Подовжувач б/з, з вимикачем	2	5м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,43\$
920341	Подовжувач б/з, з вимикачем	3	3м	2x1	1шт	18	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,29\$
920351	Подовжувач б/з, з вимикачем	3	5м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,94\$
920551	Подовжувач б/з, з вимикачем	4	2м	2x1	1шт	16	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,65\$
920361	Подовжувач б/з, з вимикачем	4	3м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,23\$
920371	Подовжувач б/з, з вимикачем	4	5м	2x1	1шт	15	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,70\$

## ПРОВІД МЕРЕЖЕВИЙ З ВИЛКОЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



ЗРОБЛЕНО  
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
920630	Провід мереж. з вилкою б/з	1,5м	2x1	1шт	30шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,80\$
920631	Провід мереж. з вилкою б/з	2м	2x1	1шт	30шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,08\$




920530  
920540  
920560




920430  
920440  
920450



920410  
920420

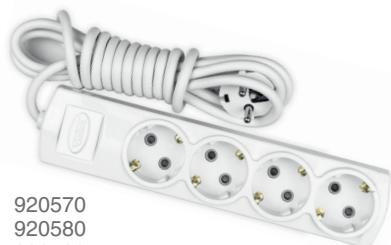

920570  
920580  
920590

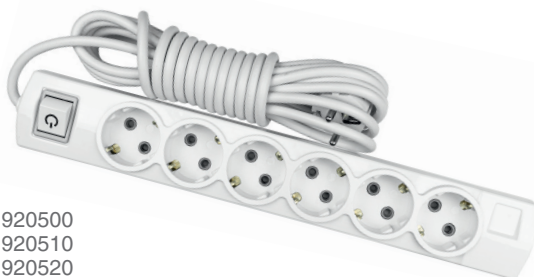


920500  
920510  
920520



Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
920530	Подовжувач 3/3	2	2м	3x1	1шт	20шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	5,88\$
920540	Подовжувач 3/3	2	3м	3x1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,86\$
920560	Подовжувач 3/3	2	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,82\$
920430	Подовжувач 3/3	3	2м	3x1	1шт	20шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	6,35\$
920440	Подовжувач 3/3	3	3м	3x1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,62\$
920450	Подовжувач 3/3	3	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,41\$
920410	Подовжувач 3/3 з вимикачем	3	3м	3x1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	9,70\$
920420	Подовжувач 3/3 з вимикачем	3	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	11,47\$
920570	Подовжувач 3/3	4	2м	3x1	1шт	16шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	7,25\$
920580	Подовжувач 3/3	4	3м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	8,33\$
920590	Подовжувач 3/3	4	5м	3x1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,58\$
920500	Подовжувач 3/3	6	3м	3x1	1шт	12шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	10,19\$
920510	Подовжувач 3/3	6	5м	3x1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	13,23\$
920600	Подовжувач 3/3 з вимикачем	6	3м	3x1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	12,74\$
920520	Подовжувач 3/3 з вимикачем	6	5м	3x1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	14,80\$

**ПРОВІД МЕРЕЖЕВИЙ З ВИЛКОЮ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ**

**NEW**

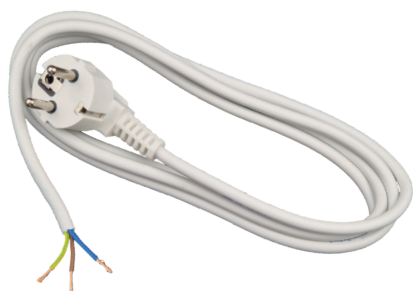

Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
920640	Провід мереж. з вилкою 3/3	1,5м	3x1	1шт	30шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,25\$
920641	Провід мереж. з вилкою 3/3	2м	3x1	1шт	30шт	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,65\$

## ПОДОВЖУВАЧІ ПОМАРАНЧЕВІ

**Violux**

**NEW**

**ЗРОБЛЕНО  
В УКРАЇНІ**



931100  
931101



931150  
931200  
931250  
931300  
931151  
931201  
931251  
931301



латунна контактна група



250В 16А

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ
931100	Подовжувач помаранчевий	1	10м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/16	335,16 грн.
931150	Подовжувач помаранчевий	1	15м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	446,88 грн.
931200	Подовжувач помаранчевий	1	20м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	556,64 грн.
931250	Подовжувач помаранчевий	1	25м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	668,36 грн.
931300	Подовжувач помаранчевий	1	30м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/8	778,12 грн.
931101	Подовжувач помаранчевий	1	10м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/12	388,08 грн.
931151	Подовжувач помаранчевий	1	15м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/10	523,32 грн.
931201	Подовжувач помаранчевий	1	20м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	662,48 грн.
931251	Подовжувач помаранчевий	1	25м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	801,64 грн.
931301	Подовжувач помаранчевий	1	30м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	936,88 грн.

## ВИЛКИ ТА РОЗЕТКИ КАУЧУК



**made in  
TURKEY**

зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс.робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
930600	Вилка каучук пряма 16А		25	200	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,98\$
930620	Вилка каучук кутова з вушком 16А		50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,12\$
930630	Розетка каучук переносна 1-на з кришкою IP44	1	18	144	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,18\$
930640	Розетка каучук настінна 1-на IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,76\$
930650	Розетка каучук настінна 2-на IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	3,14\$
930660	Розетка каучук настінна 3-на IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16A	4,12\$
930670	Вилка каучук трифазна 25А		16	128	380V/50Hz	5,5kW	25A	2,51\$
930680	Розетка каучук трифазна переносна 1-на з кришкою IP44 25А	1	1	96	380V/50Hz	5,5kW	25A	2,82\$



950103



950109  
950111



950101



950104



950105



950102



950110

Код	Назва продукції	Номінальне навантаження до енергозберігаючих ламп (220V/AC)	Номінальне навантаження до ламп розжарювання (220V/AC)	Кут виявлення	Дистанція виявлення	Чутливість до навколишнього освітлення	Затримка часу	Рекомендована висота монтажу	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950103	VS01	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø115x55	1/50	6,90\$
950109	VS05 білий	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950111	VS05 чорний	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950101	VS04	100Вт	не призначений	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø75x18	1/100	5,89\$
950104	VS03 білий	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950105	VS03 чорний	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950102	VS02	100Вт	не призначений	120°, 360°	мак 10м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,5м	IP21	55x44x35	1/100	6,09\$
950110	VS06	200Вт	200Вт	160°	мак 9м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,0-1,8м	IP21	79x79x50,5	1/100	7,51\$

**ФОТОМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ОСВІТЛЕННЯ**



950106



950107



950108



Код	Назва продукції	Номінальне навантаження	Номінальне навантаження	Чутливість до навколишнього освітлення	Робочий діапазон напруги	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
950106	VPS10	6A	1320W	<10Lx (увімк.) >40Lx (вимк.)	220V	IP44	91x46x46	1/100	2,74\$
950107	VPS11	10A	2200W	<10-100Lx (увімк.) >40-250Lx (вимк.)	220V	IP44	142,5x76,5x61,5	1/100	3,65\$
950108	VPS12	25A	5500W	<10-50Lx (увімк.) >50-100Lx (вимк.)	220V	IP44	131x70,5x78,5	1/50	5,28\$



Код	Назва продукції	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
940700	Вилка б/з біла	100	800	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,63\$
940710	Вилка з/з кутова "L" біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$
940720	Вилка з/з біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940730	Вилка з/з з рукою біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940740	Розетка переносна з/з штепсельна	30	240	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,94\$
940780	П'ятерник 5 гнізд без заземлення	60	480	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,86\$
940800	Трійник 3 гнізда з заземленням	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$
940750	Перехідник з заземленням	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,37\$
940760	Вимикач навісний (для бра)	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$

ПАТРОНИ



Код	Назва продукції	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Матеріал контактної групи	Матеріал корпусу	Довжина проводу	РРЦ
950001	Патрон E14 VL260 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,22\$
950005	Патрон E27 VL258 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$
950002	Патрон E14 люстровий VL259 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$
950006	Патрон E27 люстровий VL257 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,41\$
950003	Патрон E14 люстровий VL268 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,45\$
950004	Патрон E27 люстровий VL269 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,49\$
950007	Патрон MR16 G4/6.35 VL264	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик	0,15м	0,20\$
950008	Патрон MR16 GU10 VL265	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик	0,15м	0,30\$

# Violux



[violux.ua](http://violux.ua)



[@violux.ua](https://www.facebook.com/violux.ua)



[@violux.ua](https://www.instagram.com/violux.ua)



Каталог PDF

✉ [office@violux.com.ua](mailto:office@violux.com.ua) ☎ +38 (098) 846 68 34