

Violux

SEARCH

ANALYSIS

СУЧАСНЕ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
ОСВІТЛЕННЯ

2024

ВЕРЕСЕНЬ

NEW **Violux**



ЛАМПИ FILAMENT / ГІРЛЯНДИ 12-15 ст.



ПРОЖЕКТОРИ 21-23 ст.




ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ
ПАНЕЛІ 27-30 ст.



НАКЛАДНІ СВІТИЛЬНИКИ
ПАНЕЛІ 31-35 ст.



НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ
СВІТИЛЬНИКИ 36-40 ст.

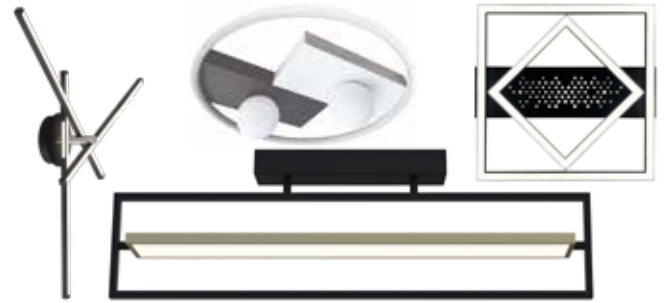

SMART СВІТИЛЬНИКИ
З ПУЛЬТОМ 45-55 ст.



LED ЛАМПИ НАСТІЛЬНІ 62-62 ст.



LED ЛІХТАРІ ТА НІЧНИКИ 67-70 ст.



САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ..... 76-79 ст.



ПОДОВЖУВАЧІ
ПОМАРАНЧЕВІ, ЧОРНІ 83 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ

QUANTUM	4-7 ст.
BASIS	8-11 ст.
FILAMENT	12-15 ст.
ПІРЛЯНДА CLASSIC	15 ст.

СВІТЛОДІОДНІ ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ

SPARK, TORNADO	16 ст.
----------------------	--------

СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8

VL-T8-10W	16 ст.
-----------------	--------

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ

LINE, PITON-X, PITON	17 ст.
FIT-X, FIT	18 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ

ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ NEMO, NEPTUN	19 ст.
--------------------------------------	--------

СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

EXIT-18L, PHENIX	19 ст.
------------------------	--------

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ПАНЕЛІ

ACURA, VENUS, ANGEL-PC, ANGEL-AL, Рамка накладного монтажу для LED PANEL	20 ст.
--	--------

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

RAY, NORD, NORD білий, CARBON, HAMMER, HERMES, NORD-S, CARBON-S	21-23 ст.
---	-----------

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

MONACO, RIO, TOKIO, MANHATTAN, VEGAS, GENEVA, DELI, LION, MARSEILLE	24-26 ст.
---	-----------

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ ВБУДОВАНІ

ADAMANT, SPACE, ALUMIN, LOTOS, FRAME	27-30 ст.
---	-----------

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ

ADAMANT-N, SIDNEY, RODOS, ORIENT, MILLENNIUM	31-33 ст.
Підвіс для світильника	33 ст.
MILLENNIUM BL / RGB	34 ст.
LINDA, FLAT, FRAME-N	35 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ ATOM UA, ATOM UA MW sensor, POLO UA, POLO UA MW sensor, ДСП UA, ДСП UA MW sensor, ELIPSE UA, ELIPSE UA MW sensor, ELIPSE, ATOM, ATOM sensor, NEO	36-40 ст.
--	-----------

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

ICE, FLY, MILAN, MONO	41-42 ст.
-----------------------------	-----------

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ

SKY, CRYSTAL, CASKAD, COSMO	43-38 ст.
--------------------------------------	-----------

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

KLIO, DELTA, ARTEON, HELIX	44 ст.
-------------------------------------	--------

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

STELLAR, RIXOS	45 ст.
----------------------	--------

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ

FORSAGE, SPINER, TRIO, DUOS, PHANTOM, DOMINO, GALAXY, HIWAY INFINITY	46-49 ст.
---	-----------

PRADA, PICASSO, KENZO, BRIONI,	50-52 ст.
---	-----------

MATRIX, OXFORD, OREO, DARTS, KOLIZEY	53-55 ст.
---	-----------

СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ

BITRIX, SNAKE, CROCUS, RIXOS-W, POINTER, DALLAS, TRAFFIC	56-60 ст.
--	-----------

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ

PANDORA, TIFFANY, LIANA	61 ст.
----------------------------------	--------

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

HILTON, STARLINK	62 ст.
JUNIOR, PARKER, EVEREST, FLEX, SLIM, TEO	63-64 ст.

АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

BARBIE, ASPEN	65 ст.
BASKET, LINERA	66 ст.

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

FISHER, BIKER, KORD, SCORPION, FLASH 2, STALKER, STORM	67 ст.
CAMPUS, SCOUT, HUNTER, CASPER	68 ст.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ

CANDLE, TEDDY, RIO, SONIC, HOMMY	69-70 ст.
---	-----------

LED АРХІТЕКТУРНІ СВІТИЛЬНИКИ

JOKER, CUBE, ZEBRA, SPIDER, POKER, ARDEN, QUADRO, TWIX, CORSO, TETRIS	71-75 ст.
--	-----------

САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

PRAG-D, PRAG-H, PRAG-35, PARIS-D, PARIS-H, MADRID-D, SFERA призматична, SFERA, SFERA-D, Аксесуари	76-79 ст.
---	-----------

Бокси пластикові для автоматичних вимикачів, Колодки для подовжувачів без заземлення	80 ст.
---	--------

Колодки для подовжувачів із заземленням, Подовжувачі без заземлення, Провід мережевий з вилкою без заземлення	81-82 ст.
---	-----------

Подовжувачі із заземленням, Провід мережевий з вилкою з заземленням	82 ст.
---	--------

Подовжувачі помаранчеві, Вилки та розетки каучук	83-84 ст.
---	-----------

ДАТЧИКИ РУХУ та ОСВІТЛЕННЯ Інфрачервоні датчики руху, Фотометричні датчики освітлення	85 ст.
--	--------

Аксесуари, Патрони	86 ст.
--------------------------	--------

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM




Лампи серії QUANTUM TM VIOLUX спроектовані для тривалої роботи у побутових світильниках. Основні конструктивні особливості:

- 1 Нелінійний IC драйвер забезпечує стабільну і довговічну роботу світлодіодів в широкому діапазоні напруги (від 175В до 265В), що дає відсутність мерехтінь і пульсацій.
- 2 Елементи драйвера розміщені окремо від світлодіодної плати, для уникнення їх перегріву.
- 3 Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи та збільшує її термін служби.
- 4 Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°C збільшує ресурс лампи.
- 5 Конструкція драйвера VIOLUX QUANTUM передбачає коректну роботу ламп разом з вимикачами з підсвіткою.
- 6 Світлодіоди «SANAN» з терміном служби 30 000 годин забезпечують стабільний світловий потік та високу світловіддачу.




Лампи QUANTUM мають збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками

2
РОКИ
ГАРАНТІЇ


СУМІСНА З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

IC
ДРАЙВЕР
175-265В


СВІТЛО БЕЗ
ПУЛЬСАЦІЙ


30 000 год
РЕСУРС РОБОТИ


RA>80
ІНДЕКС
КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ


130°C
ВИСОКО
ТЕМПЕРАТУРНИЙ
КОНДЕНСАТОР



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM A60-A67

Violux

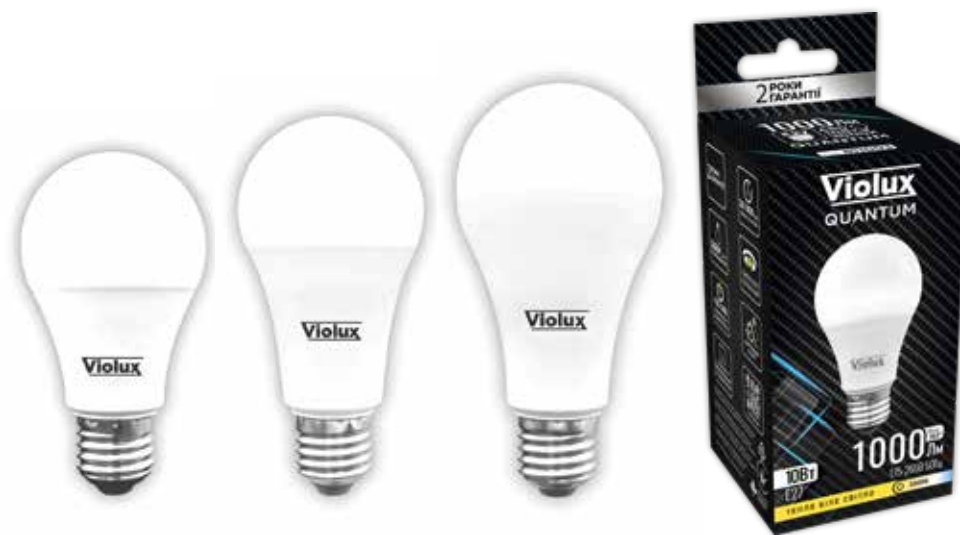


811003
811010
811022

811040
811052

811070
811082
811102



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
811003	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	3000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811010	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	4000K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811022	QUANTUM A60	10W	90	1000Lm	6400K	175-265V	E27	60x111	1/10/100	1,42\$
811040	QUANTUM A60	12W	100	1200Lm	4000K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,64\$
811052	QUANTUM A60	12W	100	1200Lm	6400K	175-265V	E27	60x118	1/10/100	1,64\$
811070	QUANTUM A60	15W	125	1650Lm	4000K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,03\$
811082	QUANTUM A60	15W	125	1650Lm	6400K	175-265V	E27	60x124	1/10/100	2,03\$
811102	QUANTUM A67	18W	150	1850Lm	6400K	175-265V	E27	67x135	1/10/100	2,74\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM G45




813203
813210
813250

813223
813230
813270



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
813203	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,22\$
813210	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E14	45x78	1/10/100	1,22\$
813223	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,22\$
813230	QUANTUM G45	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E27	45x78	1/10/100	1,22\$
813250	QUANTUM G45	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E14	45x87	1/10/100	1,36\$
813270	QUANTUM G45	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E27	45x87	1/10/100	1,36\$



814283
814290
814310

814330
814350



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
814283	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	3000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,22\$
814290	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E14	37x99	1/10/100	1,22\$
814310	QUANTUM C37	6W	50	600Lm	4000K	175-265V	E27	37x99	1/10/100	1,22\$
814330	QUANTUM C37	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E14	37x110	1/10/100	1,36\$
814350	QUANTUM C37	8W	75	760Lm	4000K	175-265V	E27	37x110	1/10/100	1,36\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM MR16



812120
812150

812210
812180
812200
812230
812242

812230
812242



КУТ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА



Код	Назва продукції	Потужність	Кут розсіювання	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
812210	QUANTUM MR16	4W	120°	400Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	1,22\$
812120	QUANTUM MR16	6W	120°	540Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,32\$
812180	QUANTUM MR16	6W	120°	540Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,32\$
812150	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	4000K	175-265V	GU5.3	50x55	1/10/100	1,46\$
812200	QUANTUM MR16	8W	120°	700Lm	4000K	175-265V	GU10	50x58	1/10/100	1,46\$
812230	QUANTUM MR16	8W	38°	700Lm	4000K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	NEW
812242	QUANTUM MR16	8W	38°	700Lm	6400K	175-265V	GU10	50x55	1/10/100	NEW

NEW

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM GX53

Violux

NEW



сумісна з вимикачем з підсвіткою



Ra > 80

індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Кут розсіявання	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
817100	QUANTUM GX53	8W	140°	720Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	NEW
817110	QUANTUM GX53	10W	140°	920Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	NEW
817120	QUANTUM GX53	12W	140°	1020Lm	4000K	175-265V	GX53	74x28	1/10/100	NEW

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM R39-R50



815360



815380



сумісна з вимикачем з підсвіткою



Ra > 80

індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
815360	QUANTUM R39	5W	40	450Lm	4000K	175-265V	E14	39x68	1/10/100	1,58\$
815380	QUANTUM R50	7W	60	700Lm	4000K	175-265V	E14	50x86	1/10/100	1,79\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА QUANTUM CAPSULE



816410



816400



816430



сумісна з вимикачем з підсвіткою



Ra > 80

індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
816460	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	20	270Lm	4500K	12V	G4	13x37	1/100/500	1,14\$ NEW
816440	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	20	210Lm	4500K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,22\$ NEW
816410	QUANTUM CAPSULE silicone	3W	30	260Lm	4000K	220-240V	G4	13x37	1/100/500	1,52\$
816400	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	400Lm	4000K	220-240V	G4	16x42	1/100/500	1,93\$
816450	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	400Lm	4500K	220-240V	G4	16x50	1/100/500	1,83\$ NEW
816430	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	425Lm	4000K	220-240V	G9	17x55	1/50/500	2,13\$
816490	QUANTUM CAPSULE ceramic	5W	40	450Lm	4500K	220-240V	G9	17,5x55	1/100/500	1,93\$ NEW
816500	QUANTUM CAPSULE ceramic	6W	50	540Lm	4500K	220-240V	G9	16x60	1/100/500	2,03\$ NEW

BASIS

СЕРІЯ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП



A60 10W



A60 12W



A65 15W



G45 4-7W



C37 4-7W



MR16 4-7W



MR16 7W



LED ЛАМПИ VIOLUX BASIS

Лампи VIOLUX серії BASIS виконані за новітньою технологією DOB HE ("Driver On Board - "драйвер на платі", High Efficiency - "висока ефективність"). Це технічне рішення полягає у розміщенні LED драйвера безпосередньо на алюмінієвій підкладці разом зі світлодіодами, а електролітичний конденсатор (елемент, що чутливий до перегрівів) - зі зворотної сторони світлодіодної плати.

- 1** Нелінійний IC - драйвер забезпечує стабільний світловий потік при коливаннях напруги живлення 175 - 265В.
- 2** В мікросхемі драйвера, який розміщений на платі, передбачена функція контролю перегріву LED чіпів.
- 3** Збільшений розмір корпусу покращує охолодження елементів лампи, збільшує її термін служби.
- 4** Високотемпературний електролітичний конденсатор з діапазоном до 130°С збільшує ресурс роботи лампи.
- 5** Світлодіоди з терміном служби понад 25 000 годин.
- 6** Конструкція драйвера VIOLUX BASIS передбачає коректну роботу лампи разом з вимикачами з підсвіткою.



Лампа BASIS має збільшений корпус у порівнянні з іншими торговими марками



світло без пульсації



СУМІСНА З ВИМИКАЧАМИ З ПІДСВІТКОЮ

1 рік гарантії



25 000 РЕСУРС ГОД



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS A60-A65

Violux




821580
821602
821410
821422
821403

821433
821440
821452

821460
821472



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
821580	BASIS A60	8W	70	760Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,83\$
821602	BASIS A60	8W	70	760Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,83\$
821403	BASIS A60	10W	90	950Lm	3000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,89\$
821410	BASIS A60	10W	90	950Lm	4000K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,89\$
821422	BASIS A60	10W	90	950Lm	6400K	175-265V	E27	60x110	1/10/100	0,89\$
821433	BASIS A60	12W	110	1140Lm	3000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,04\$
821440	BASIS A60	12W	110	1140Lm	4000K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,04\$
821452	BASIS A60	12W	110	1140Lm	6400K	175-265V	E27	60x115	1/10/100	1,04\$
821460	BASIS A65	15W	140	1420Lm	4000K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,42\$
821472	BASIS A65	15W	140	1420Lm	6400K	175-265V	E27	65x122	1/10/100	1,42\$

АКУМУЛЯТОРНА СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS A70-A80



827100

829100



вбудований акумулятор




комфортне світло без пульсації



25 000 годин ресурсу



нелінійний IC-драйвер



індекс кольоропередачі



сумісна з вимикачем з підсвіткою



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Ємність акумулятора	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Тип акумулятора	Час авт. роб. год.	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор	РРЦ
827100	BASIS A70	10W	1200mAh	800Lm	4000K	175-265	E27	Li-Ion	3год	8год	70x133	1/5/100	NEW
829100	BASIS A80	12W	2400mAh	1020Lm	4000K	175-265	E27	Li-Ion	4,5год	10год	78x165	1/5/100	NEW



824630
824540
824600
823610

823670
824530



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
823670	BASIS G45	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E14	45x83	1/10/100	0,81\$
823610	BASIS G45	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E27	45x83	1/10/100	0,81\$
823530	BASIS G45	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E14	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
824630	BASIS G45	7W	60	665Lm	3000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
823540	BASIS G45	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$
823600	BASIS G45	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E27	46,5x88,5	1/10/100	0,87\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS C37



824620

824680
824560
824652

824643
824550
821592



Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPЦ
824620	BASIS C37	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E14	37x100	1/10/100	0,81\$
824680	BASIS C37	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	E27	37x100	1/10/100	0,81\$
824643	BASIS C37	7W	60	665Lm	3000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824550	BASIS C37	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
821592	BASIS C37	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E14	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824560	BASIS C37	7W	60	665Lm	4000K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$
824652	BASIS C37	7W	60	665Lm	6400K	175-265V	E27	37,6x106,5	1/10/100	0,87\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА BASIS MR16



821573



822490
822502




822660



822510
822522



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний ІС-драйвер



25 000 годин ресурс



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	РРЦ
821573	BASIS MR16	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49x49	1/10/100	0,81\$
822490	BASIS MR16	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,89\$
822502	BASIS MR16	7W	60	630Lm	6400K	175-265V	GU5.3	49,5x51	1/10/100	0,89\$
822660	BASIS MR16	4W	35	360Lm	4000K	175-265V	GU10	49x49	1/10/100	0,85\$
822510	BASIS MR16	7W	60	630Lm	4000K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	0,93\$
822522	BASIS MR16	7W	60	630Lm	6400K	175-265V	GU10	49,5x58	1/10/100	0,93\$

FILAMENT

LED ЛАМПИ



ЧОМУ FILAMENT від ТМ VIOLUX?

- стильне та сучасне рішення для декору та затишку.
- передбачена сумісність з вимикачами з підсвіткою.
- робочий діапазон напруги 195-265В.
- відсутнє мерехтіння лампи.
- гарантія 2 роки та 25 000 годин ресурсу роботи.



25 000 hours
RESOURCE

2 YEARS
WARRANTY



NEW



СВІТЛО БЕЗ
ПУЛЬСАЦІЙ



СУМІСНІ З
ВИМИКАЧАМИ
З ПІДСВІТКОЮ

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT A60

Violux

NEW



831014
831033
831044

831022

831054



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
831014	FILAMENT A60	8W	80	1000Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,48\$
831022	FILAMENT A60	10W	100	1000Lm	2200K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,75\$
831033	FILAMENT A60	10W	100	1250Lm	3000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,66\$
831044	FILAMENT A60	10W	100	1250Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	1,66\$
831054	FILAMENT A60	12W	120	1600Lm	4000K	195-265V	E27	60x105	1/10/100	2,23\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT G45

NEW




832014
832024

832034
832053
832064
832074

832042



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
832014	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	45x78	1/10/100	1,38\$
832024	FILAMENT G45	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E14	45x78	1/10/100	1,87\$
832034	FILAMENT G45	4W	40	480Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,06\$
832042	FILAMENT G45	4W	40	400Lm	2200K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,14\$
832092	FILAMENT G45	4W	40	480Lm	3000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	NEW
832053	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	3000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,38\$
832064	FILAMENT G45	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,38\$
832074	FILAMENT G45	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E27	45x76	1/10/100	1,87\$

NEW



833014
833033
833044
833054

833022

833064
833074

833084

833092

	Ra>80	
сумісна з вимикачем з підсвіткою	індекс кольоропередачі	комфортне світло без пульсації
IC ДРАЙВЕР 195-265V		
нелінійний IC-драйвер	25 000 годин ресурс	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
833014	FILAMENT C37	4W	40	500Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,02\$
833022	FILAMENT C37	6W	60	690Lm	2200K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,42\$
833033	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	3000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,38\$
833044	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,38\$
833054	FILAMENT C37	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E14	35x98	1/10/100	1,87\$
833064	FILAMENT C37	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E27	35x92	1/10/100	1,38\$
833074	FILAMENT C37	9W	90	1100Lm	4000K	195-265V	E27	35x92	1/10/100	1,87\$
833084	FILAMENT C37T	6W	60	850Lm	4000K	195-265V	E14	35x118	1/10/100	1,42\$
833092	FILAMENT C37T	6W	60	690Lm	2200K	195-265V	E14	35x118	1/10/100	1,42\$

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT G95-G125

NEW



	Ra>80	
сумісна з вимикачем з підсвіткою	індекс кольоропередачі	комфортне світло без пульсації
IC ДРАЙВЕР 195-265V		
нелінійний IC-драйвер	25 000 годин ресурс	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
834012	FILAMENT G95	10W	100	1200Lm	2200K	195-265V	E27	95x135	1/5/20	3,76\$
835012	FILAMENT G125	12W	120	1400Lm	2200K	195-265V	E27	125x175	1/5/20	5,38\$


СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА FILAMENT ST64

Violux

NEW



836012

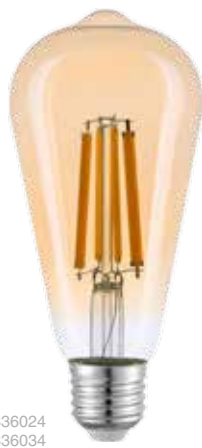

836024
836034



сумісна з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



нелінійний IC-драйвер



25 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Аналог лампи розжарювання, W	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор./ящик	PPC
836012	FILAMENT ST64	10W	100	1250Lm	4000K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,13\$
836024	FILAMENT ST64	10W	100	950Lm	2200K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,03\$
836034	FILAMENT ST64	12W	120	1400Lm	2200K	195-265V	E27	64x146	1/10/50	2,94\$

NEW



950009

950010

ГІРЛЯНДА CLASSIC



ЗРУЧНЕ кріплення



ДЛЯ 20 ЛАМП з цоколем E27



E27

тип патрона




IP65

ступінь захисту від пилу та води



Код	Назва продукції	Довжина	Кількість патронів	Матеріал оболонки гірлянди	Матеріал контактної групи	Робочий діапазон напруги	Мах. потужність гірлянди	Мах. потужність на 1 патрон, не більше	Можливість підключення гірлянди в лінію	Колір оболонки	PPC
950009	TWIST	10м	20шт	ПВХ + каучук	латунь	230V	800W - 10м 800W - 150м	40W - 10м 3W - 150м	150м або 15шт послідовно	чорний	34,51\$
950010	STARS	10м	20шт	ПВХ + каучук	латунь	230V	800W - 10м 800W - 150м	40W - 10м 3W - 150м	150м або 15шт послідовно	чорний	30,45\$




-30 +50 °C
робоча температура



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету




20 000
годин ресурс




рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
910102	SPARK	20W	1600Lm	6500K	165-265V	E27	143x78	1/100	2,74\$
910112	SPARK	30W	2400Lm	6500K	165-265V	E27	170x78	1/50	3,86\$




-30 +45 °C
робоча температура



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету




25 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
910052	TORNADO	20W	1800Lm	6500K	140-265V	E27	143x80	1/40	4,67\$
910062	TORNADO	30W	2700Lm	6500K	140-265V	E27	175x100,5	1/15	6,90\$
910072	TORNADO	40W	3600Lm	6500K	140-265V	E27	199x119	1/12	9,95\$
910082	TORNADO	50W	4500Lm	6500K	140-265V	E27	199x119	1/12	10,56\$
910081	TORNADO	50W	4500Lm	6500K	140-265V	E40	219x119	1/12	10,56\$
910092	TORNADO	100W	9000Lm	6500K	140-265V	E40	270x148	1/9	23,14\$

СВІТЛОДІОДНІ ЛІНІЙНІ ЛАМПИ T8




-25 +45 °C
робоча температура



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип цоколя	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
800002	VL-T8-10W	10W	1000Lm	6500K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800010	VL-T8-10W	10W	1000Lm	4200K	160-265V	G13	600x27	1/30	2,03\$
800022	VL-T8-18W	18W	1800Lm	6500K	160-265V	G13	1200x27	1/30	2,94\$
800030	VL-T8-18W	18W	1800Lm	4200K	160-265V	G13	1200x27	1/30	2,94\$
800042	VL-T8-24W	24W	2400Lm	6500K	160-265V	G13	1500x27	1/30	4,97\$

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ



 -25 +45°C робоча температура	 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
310031	LINE	6W	510Lm	4200K	160-265V	фарбована сталь + полікарбонат	300x25x20	1/30	3,90\$
310041	LINE	9W	765Lm	4200K	160-265V		600x25x20	1/30	4,43\$
310051	LINE	16W	1365Lm	4200K	160-265V		900x25x20	1/30	5,18\$



 -20 +45°C робоча температура	 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації	 стійкий до ультрафіолету	 20 000 годин ресурс	 рік гарантії
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Тип розсіювача	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300052	PITON-X	45W	3700Lm	6000K	165-265V	матовий	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	6,29\$
300102	PITON-X	45W	3700Lm	5000K	165-265V	призматичний	фарбована сталь + полікарбонат	1200x62x25	1/20	6,29\$

 -20 +45°C робоча температура	 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 стійкий до ультрафіолету	 20 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
300062	PITON	27W	2565Lm	6000K	165-265V	білий	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/20	5,58\$
301062	PITON	27W	2565Lm	6000K	165-265V	чорний	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/20	5,89\$ NEW
300072	PITON	54W	5130Lm	6000K	165-265V	білий	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/20	9,74\$
301072	PITON	54W	5130Lm	6000K	165-265V	чорний	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/20	10,25\$ NEW
300092	PITON	54W	5130Lm	4500K	165-265V	білий	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/20	9,74\$
300082	PITON	100W	9000Lm	6000K	165-265V	білий	алюміній + полікарбонат	1200x100x25	1/20	16,24\$
301082	PITON	100W	9000Lm	6000K	165-265V	чорний	алюміній + полікарбонат	1200x100x25	1/20	17,05\$ NEW




 -25 +45 °C робоча температура	 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 стійкий до ультрафіолету	 20 000 годин ресурс	 рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
300042	FIT-X	18W	1530Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	600x75x25	1/30	4,26\$
300032	FIT-X	36W	3060Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1200x75x25	1/30	6,39\$




 -25 +45 °C робоча температура	 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 стійкий до ультрафіолету	 25 000 годин ресурс	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу/розсіювача	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
300002	FIT	20W	1900Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	610x76x25	1/20	5,38\$
300020	FIT	40W	3700Lm	4500K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$
300012	FIT	40W	3700Lm	6000K	160-265V	алюміній + полікарбонат	1210x76x25	1/20	8,97\$

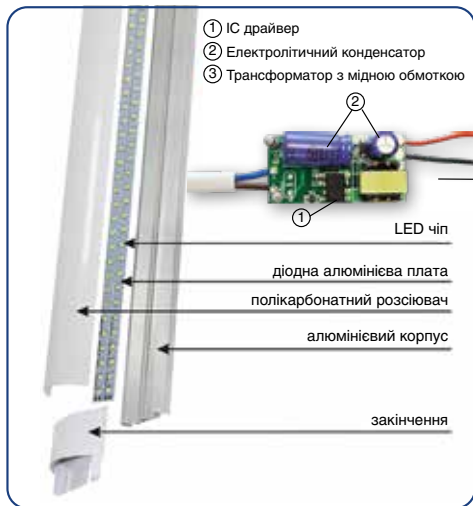

Алюмінієвий корпус та світлодіодна плата

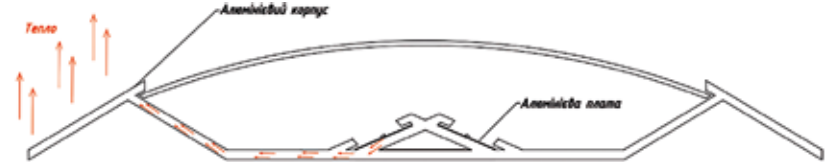


Для надійної і тривалої роботи LED чіпів необхідно забезпечити ефективне відведення тепла.

Корпус світильника моделі FIT TM VIOLUX виготовлено з алюмінію, теплопровідність якого в 5 разів вища у порівнянні зі сплавом заліза, що часто використовується в аналогах.


Для швидкого і рівномірного відведення тепла

від LED чіпів світильника FIT VIOLUX використано алюмінієві плати (PCB), що є кращими в порівнянні з матеріалом склотекстоліт, який має дуже низьку теплопровідність, результатом чого є високий нагрів, швидша деградація діодів, а при тривалих режимах роботи - вихід світильника з ладу.



Якісний полікарбонатний розсіювач

Розсіювач світильника FIT VIOLUX виготовлено зі світло-стабілізованого полікарбонату, з часом не піддається зміні кольору і має високий коефіцієнт пропускання світла, забезпечує правильне його розсіювання. Також розсіювач має більшу, в порівнянні з багатьма аналогами, товщину, що збільшує його механічну стійкість та полегшує обслуговування світильника.



Якісний драйвер

є необхідною умовою для стабільної та довговічної роботи світильника. В драйвері світильників FIT TM VIOLUX передбачений захист від стрибків напруги, що дозволяє захистити його чутливі елементи та світлодіоди, зокрема. Всі елементи драйвера розміщені на платі рівномірно, з певним інтервалом один від одного, що запобігає їх перегріву.

Високий світловий потік та світловіддача

Світильники FIT 40W VIOLUX мають світловий потік — 3700Lm, та високу світло-ефективність — 92,5Lm/W. Світловіддача люмінесцентного світильника з ЕМ ПРА не перевищує 45 Lm/W), що дозволяє ефективно замінити застарілі люмінесцентні аналоги або зменшити кількість світильників, і, відповідно, витрати для досягнення потрібного рівня освітленості.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ

Violux



IP65
ступінь захисту

Ra>80
індекс кольоропередачі

176-265V
робоча напруга

90 Lm/W
коефіцієнт потужності

1
рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
340142	NEMO	18W	1620Lm	5000K	175-265V	570x65x35	1/20	5,48\$
340152	NEMO	36W	3240Lm	5000K	175-265V	1170x65x35	1/20	9,64\$



IK06
ступінь ударостійкості

Ra>80
індекс кольоропередачі





комфортне світло без пульсації

IP65
ступінь захисту

170-265V
робоча напруга

100 Lm/W
коефіцієнт потужності

2
роки гарантії



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
340162	NEPTUN	36W	3500Lm	5000K	170-265V	1212x68x56	1/12	19,29\$
340172	NEPTUN	50W	5000Lm	5000K	170-265V	1512x68x56	1/9	26,39\$

СВІТЛОДІОДНІ АВАРІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



340192



340182


ВИХІД EXIT
НАЛІПКА В КОМПЛЕКТІ

1
рік гарантії

АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ 3 ГОД

EXIT ОСВІТЛЕННЯ АВАРІЙНОГО ВИХОДУ

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Тип акумулятора	Час автон. роб., год	Тривалість повної підзарядки, год	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
340192	EXIT-18L	1,7W	200Lm	7000K	1200 mAh	Li-Ion	3	15-24	248x78x51	1/20	12,59\$
340182	PHENIX	2,7W	130Lm	7000K	600 mAh	Lead-acid	3	15-24	240x80x40	1/20	16,44\$

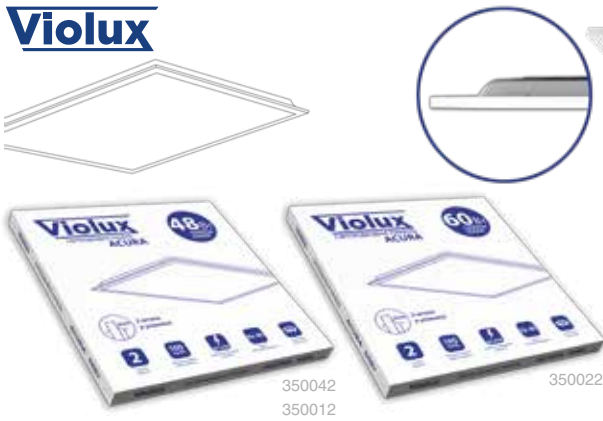

105 Lm/W
висока енергоефективність

Ra>80
індекс кольоропередачі


комфортне світло без пульсації

UV
стійкий до ультрафіолету

25 000 годин ресурсу

2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350042	ACURA	48W	5040Lm	4500K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	21,32\$
350012	ACURA	48W	5040Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	21,32\$
350022	ACURA	60W	6300Lm	6000K	85-265V	фарбована сталь + полістирол	595x595x30	1/2/10	25,17\$

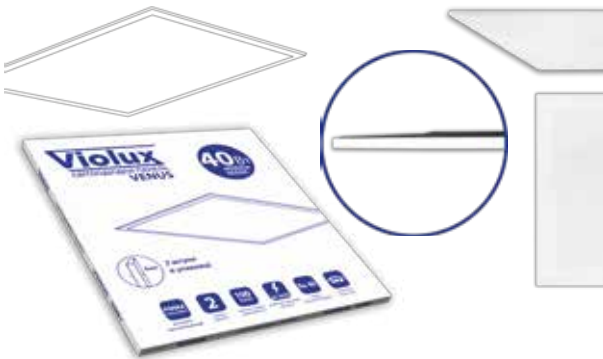

PMMA РОЗСІЮВАЧ
не жовтіє при експлуатації

-10 +45°C робоча температура

Ra>80
індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації


100 Lm/W
висока енергоефективність

UV
стійкий до ультрафіолету

25 000 годин ресурсу

2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350032	VENUS	40W	4000Lm	6000K	85-265V	алюміній + PMMA	595x595x8	1/2/10	26,39\$

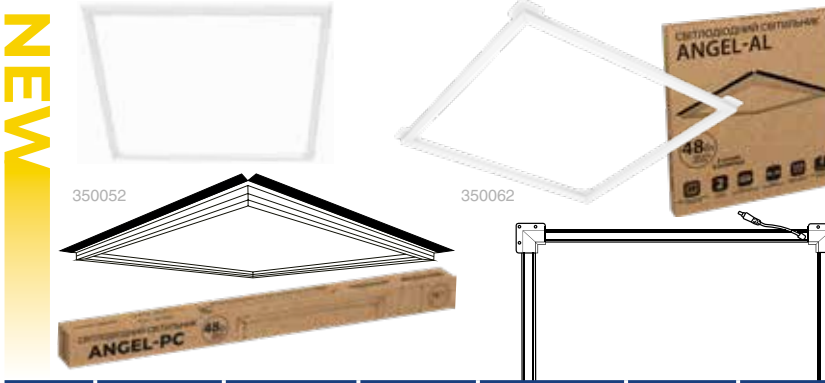

PMMA РОЗСІЮВАЧ
не жовтіє при експлуатації

-10 +45°C робоча температура

Ra>80
індекс кольоропередачі

комфортне світло без пульсації

100 Lm/W
висока енергоефективність


UV
стійкий до ультрафіолету

25 000 годин ресурсу

2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Матеріал корпусу / розсіювача	Розмір, мм	Пакування: од/уп/ящик	PPC
350052	ANGEL-PC	48W	4800Lm	5000K	85-265V	полікарбонат + полікарбонат	595x595x19	1/20	18,07\$
350062	ANGLE-AL	48W	4800Lm	6000K	85-265V	алюміній + полікарбонат	595x595x15	1/2/10	18,88\$

РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ ДЛЯ LED PANEL

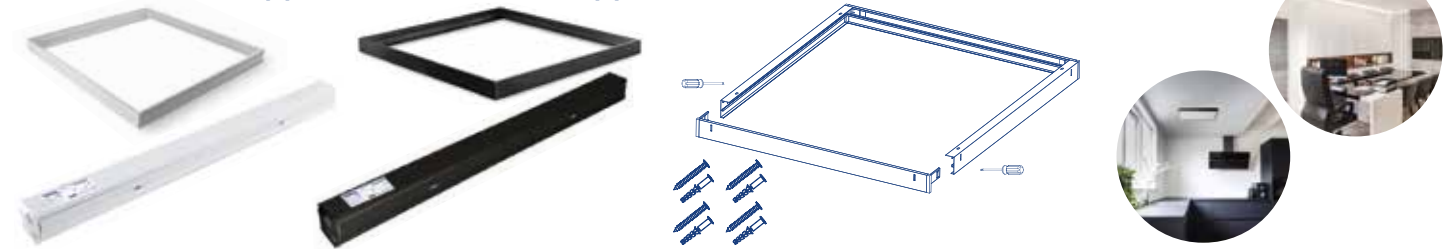

Код	Назва продукції	Розмір, мм	Колір	Матеріал корпусу	Матеріал кутників	Пакування: уп / кор	PPC
350001	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	білий	фарбований алюміній	пластик	1/20	8,12\$
350002	РАМКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ для LED PANEL	600x600x63	чорний	фарбований алюміній	пластик	1/20	9,34\$

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

Violux



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.5 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 рік гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
420142	RAY	10W	900Lm	6000K	150-260V	100x75x28	1/40	3,02\$
420152	RAY	20W	1800Lm	6000K	150-260V	157x117x28	1/20	5,58\$
420162	RAY	30W	2700Lm	6000K	150-260V	202x144x28	1/20	7,51\$
420172	RAY	50W	4500Lm	6000K	150-260V	241x183x28	1/10	11,88\$
420182	RAY	100W	9000Lm	6000K	150-260V	316x230x32	1/10	19,89\$



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400002	NORD	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	4,26\$
400012	NORD	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	6,09\$
400022	NORD	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	8,93\$
400032	NORD	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	14,62\$
400042	NORD	100W	9500Lm	6000K	150-265V	270x260x45	1/10	24,16\$



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурс	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400082	NORD білий	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	4,26\$
400092	NORD білий	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	6,09\$
400102	NORD білий	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	8,93\$
400112	NORD білий	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	14,62\$

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ



IP65 ступінь захисту	 від -35 °C до +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
0.90 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400132	CARBON	10W	1000Lm	5000K	160-265V	122,3x89,4x19,5	1/50	NEW
400142	CARBON	20W	2000Lm	5000K	160-265V	139,6x97,6x23,7	1/40	NEW
400152	CARBON	30W	3600Lm	5000K	160-265V	169x140x29	1/20	NEW
400162	CARBON	50W	6000Lm	5000K	160-265V	202x167x31	1/20	NEW
400172	CARBON	100W	12000Lm	5000K	160-265V	260x225x34	1/10	NEW
400182	CARBON	150W	18000Lm	5000K	160-265V	301x252x38	1/10	NEW
400192	CARBON	200W	24000Lm	5000K	160-265V	345x291x38	1/10	NEW



IP66 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	OSRAM LED діоди
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
430232	HAMMER	50W	6000Lm	5000K	100-300V	250x260x38	1/10	23,35\$
430242	HAMMER	100W	12000Lm	5000K	100-300V	320x305x48	1/6	42,63\$
430252	HAMMER	150W	18000Lm	5000K	100-300V	360x365x45	1/5	64,96\$ NEW
430262	HAMMER	200W	24000Lm	5000K	100-300V	360x365x45	1/5	81,20\$
430272	HAMMER	300W	34500Lm	5000K	100-300V	458x440x58	1/3	121,80\$
430282	HAMMER	400W	44000Lm	5000K	100-300V	458x440x58	1/3	142,10\$ NEW



IP67 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 100-300V робоча напруга	0.95 PF коефіцієнт потужності	 35 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
410082	HERMES	30W	3000Lm	6000K	100-300V	192x175x35	1/10	16,44\$
410092	HERMES	50W	5000Lm	6000K	100-300V	223x210x43	1/10	22,53\$
410102	HERMES	100W	10000Lm	6000K	100-300V	276x256x54	1/5	40,60\$

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ З ДАТЧИКОМ

Violux



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 датчик руху	0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400052	NORD-S	10W	850Lm	6000K	150-265V	100x100x32	1/40	10,35\$
400062	NORD-S	20W	1700Lm	6000K	150-265V	130x115x32	1/40	12,59\$
400072	NORD-S	30W	2550Lm	6000K	150-265V	170x150x35	1/20	15,23\$
400122	NORD-S	50W	4750Lm	6000K	150-265V	240x210x44	1/10	19,89\$



IP65 ступінь захисту	 -30 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 датчик руху	0.95 PF коефіцієнт потужності	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
400202	CARBON-S	10W	1000Lm	5000K	160-265V	122,3x89,4x19,5	1/20	NEW
400212	CARBON-S	20W	2000Lm	5000K	160-265V	139,6x97,6x23,7	1/20	NEW
400222	CARBON-S	30W	3600Lm	5000K	160-265V	169x140x29	1/20	NEW
400232	CARBON-S	50W	6000Lm	5000K	160-265V	202x167x31	1/20	NEW

NEW! ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати
ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ
від ТМ VIOLUX?

- **гарантія** 2 роки
- **сумісні** з різними типами цоколів
- **алюмінієвий** корпус
- **зручний** процес заміни ламп
- **сучасний** дизайн
- **поворотний** механізм світильника (у певних моделях)

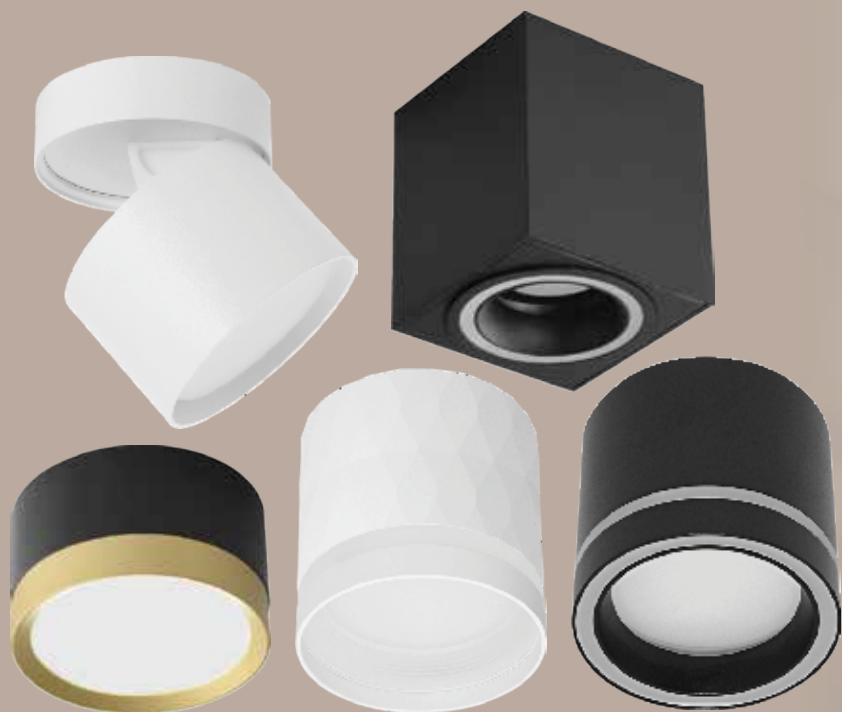



NEW




Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
130003	MONACO-R	35W	GU5.3	220-240V		круг	білий	AL	90x30	75	1/50	NEW
130103	MONACO-R	35W	GU5.3	220-240V		круг	чорний	AL	90x30	75	1/50	NEW
131001	MONACO-S	35W	GU5.3	220-240V		квадрат	білий	AL	90x90x30	75	1/50	NEW
131101	MONACO-S	35W	GU5.3	220-240V		квадрат	чорний	AL	90x90x30	75	1/50	NEW
130001	RIO-R	35W	GU5.3	220-240V	45°	круг	білий	AL	92x25	75	1/100	NEW
130101	RIO-R	35W	GU5.3	220-240V	45°	круг	чорний	AL	92x25	75	1/100	NEW
131002	RIO-S	35W	GU5.3	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	92x92x25	75	1/100	NEW
131102	RIO-S	35W	GU5.3	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	92x92x25	75	1/100	NEW
132101	RIO-2L	2x35W	GU5.3	220-240V	45°	прямокутник	чорний	AL	173x92x26	160x80	1/50	NEW
132001	RIO-2L	2x35W	GU5.3	220-240V	45°	прямокутник	білий	AL	173x92x26	160x80	1/50	NEW

NEW



Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
130002	TOKIO-R	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	105x40	95	1/50	NEW
130102	TOKIO-R	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	105x40	95	1/50	NEW
131003	TOKIO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	білий	AL	105x105x40	95	1/50	NEW
131103	TOKIO-S	15W	GX53	220-240V	квадрат	чорний	AL	105x105x40	95	1/50	NEW

NEW

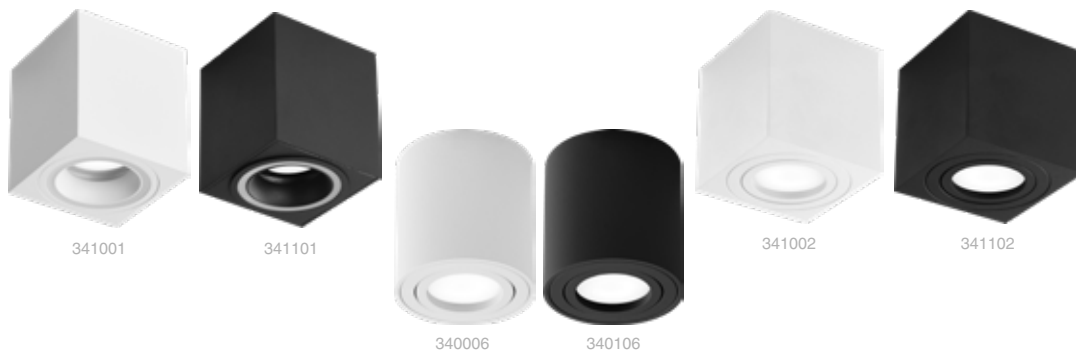

Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм по горизонталі	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
341001	MANHATTAN-L	35W	GU10	220-240V		квадрат	білий	AL+Акрил	80x80x90	1/30	NEW
341101	MANHATTAN-L	35W	GU10	220-240V		квадрат	чорний	AL+Акрил	80x80x90	1/30	NEW
340006	MANHATTAN-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	білий	AL	80x84	1/30	NEW
340106	MANHATTAN-R	35W	GU10	220-240V	45°	круг	чорний	AL	80x84	1/30	NEW
341002	MANHATTAN-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	білий	AL	80x80x84	1/30	NEW
341102	MANHATTAN-S	35W	GU10	220-240V	45°	квадрат	чорний	AL	80x80x84	1/30	NEW

NEW




Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
340001	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	83x50	1/50	NEW
340301	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	білий + чорний	AL	83x50	1/50	NEW
340101	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	83x50	1/50	NEW
340201	VEGAS	15W	GX53	220-240V	круг	чорний + золото	AL	83x50	1/50	NEW
340004	GENEVA	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL	82x70	1/50	NEW
340104	GENEVA	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL	82x70	1/50	NEW
340002	DELI	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL+Акрил	83x70	1/50	NEW
340102	DELI	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL+Акрил	83x70	1/50	NEW
340003	LION	15W	GX53	220-240V	круг	білий	AL+Акрил	85x70	1/50	NEW
340103	LION	15W	GX53	220-240V	круг	чорний	AL+Акрил	85x70	1/50	NEW

NEW



Код	Назва продукції	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Поворотний механізм по вертикалі	Поворотний механізм по горизонталі	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
340005	MARSEILLE	15W	GX53	220-240V	350°	85°	круг	білий	AL	80x82	1/50	NEW
340105	MARSEILLE	15W	GX53	220-240V	350°	85°	круг	чорний	AL	80x82	1/50	NEW

NEW



3 РЕЖИМИ
освітлення



сумісний з вимикачем
з підсвіткою



Ra>80


індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



AL
матеріал корпусу
алюміній



UV
стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс



2
роки
гарантії




Розсувні кріплення

Модель світильників ADAMANT 18Вт, 24Вт оснащена розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.



Оптичні лінзи

Зовні оптичні лінзи з антибліковим покриттям - не напружують очі, не мерехтять.



Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N спрямовані безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та вартість самого світильника і, відповідно, досягнути високої світловіддачі. Світловіддача у світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N = 95-100Lm/W



Якісний драйвер

До основних переваг драйвера світильників SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N можна віднести:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачем з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.

Надійність

Світлодіодна плата в LED світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N щільно прилягає до алюмінієвого корпусу, який виконує функцію радіатора, що покращує охолодження світлодіодів і, як наслідок, збільшує їх ресурс. Драйвер відіграє важливу роль для надійної та стабільної роботи LED світильників.

Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло. Панелі вбудовані SPACE мають широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше). ADAMANT має також центральний матовий розсіювач та додаткові оптичні лінзи що дозволяють розсіяти світло до 60°. Розсіювач світильників SPACE та ADAMANT виготовлений з полікарбонату, який у порівнянні з полістиролом не змінить свого кольору з часом. В світильниках SPACE, ADAMANT та ADAMANT-N TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	Монтажний отвір, мм	РРЦ
100160	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	120x27	1/40	75-105	7,92\$
100170	ADAMANT	18W	1710Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	120x27	1/40	75-105	7,92\$
100180	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	170x27	1/30	75-155	11,17\$
100190	ADAMANT	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	170x27	1/30	75-155	11,17\$



100100
100110
100120
100130
100150

Розсувні кріплення


Моделі світильників SPACE оснащені розсувним кріпленням, що дає можливість оптимально підібрати монтажний отвір.

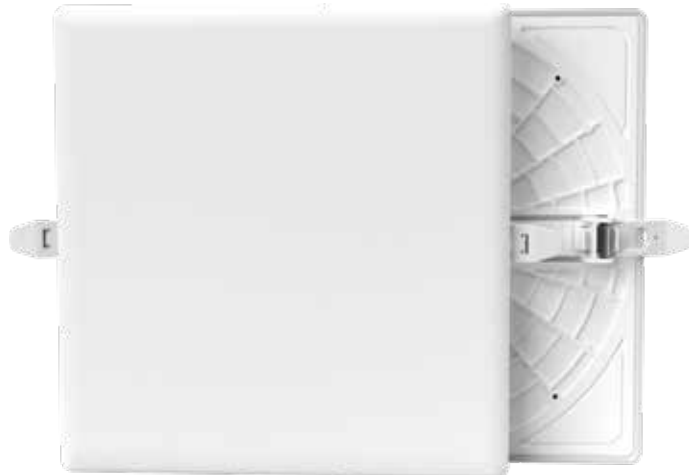

100200
100210
100220
100230
100250




сумісний з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



стійкий до ультрафіолету




30 000 годин ресурсу




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
100100	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	55-75	1/60	4,30\$
100200	SPACE	6W	600Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	55-75	1/60	4,51\$
100110	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	90x27	55-75	1/60	4,61\$
100210	SPACE	9W	900Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	90x90x27	55-75	1/60	4,81\$
100120	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	75-105	1/40	6,37\$
100220	SPACE	12W	1200Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	75-105	1/40	6,56\$
100130	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	120x27	75-105	1/40	6,66\$
100230	SPACE	18W	1800Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	120x120x27	75-105	1/40	6,86\$
100150	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	круг	AL+PC	170x27	75-155	1/30	10,50\$
100250	SPACE	24W	2400Lm	4200K	160-260V	квадрат	AL+PC	170x170x27	75-155	1/30	10,88\$

NEW

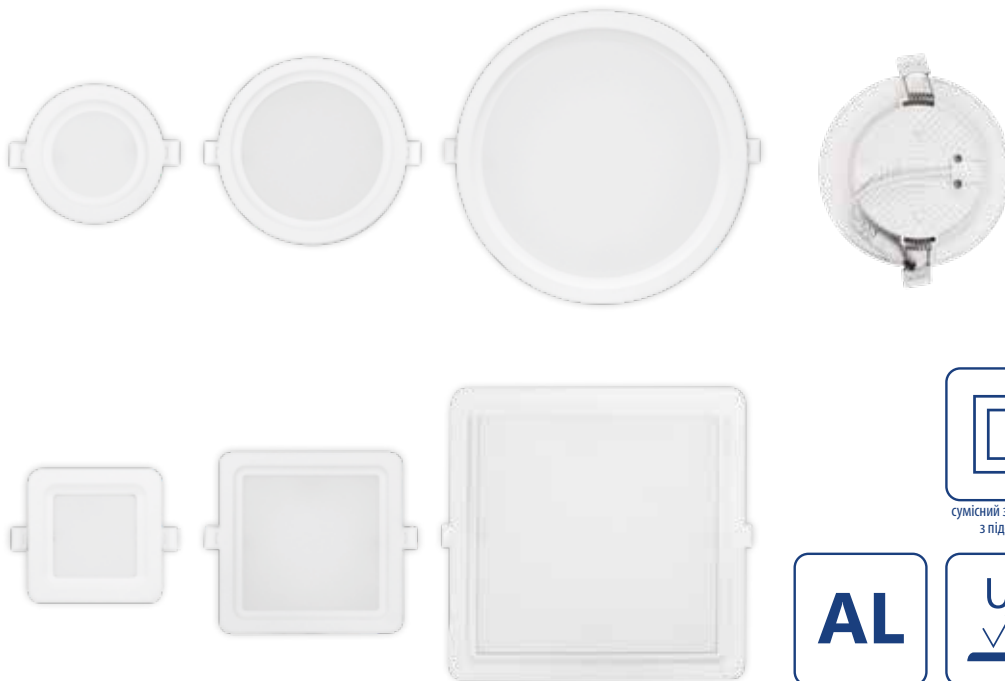

сумісний з вимикачем з підсвіткою



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



матеріал корпусу алюміній




стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурс



роки гарантії

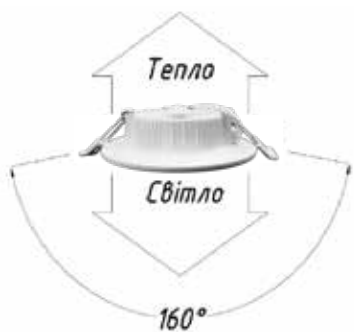

Енергоефективність

Світлодіоди в світильниках ALUMIN направлені безпосередньо вниз, що дозволяє зменшити витрати на заломлення світла та зберегти високу світловіддачу.

Світлова ефективність світильників ALUMIN - 95 Lm/W.

Якісний драйвер

- це довготривала, стабільна та надійна робота світильника:

- широкий діапазон робочої напруги;
- наявність захисту від перенапруги;
- використання термостійких електролітичних конденсаторів (130°C);
- наявність демпферного конденсатора для коректної роботи світильника з вимикачами з підсвіткою;
- наявність гальванічної розв'язки.



Освітлення

Матовий розсіювач світильника забезпечує комфортне та м'яке світло.


ALUMIN має широкий кут світіння, що дозволяє досягти рівномірного освітлення в приміщенні з низькими стелями (2,7м. і менше).

Світильник ALUMIN має центральний матовий розсіювач що дозволяє розсіяти світло до 160°.

Розсіювач світильників ALUMIN виготовлений з полікарбонату, який в порівнянні з полістиролом не змінює свого кольору з часом.

В світильниках ALUMIN TM VIOLUX відсутні пульсації світлового потоку, і вони не мерехтять після їх вимкнення при використанні вимикача з підсвіткою.



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
120150	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	100x30	70-85	1/60	3,25\$
121250	ALUMIN	6W	570Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	100x100x30	70-85	1/60	3,55\$
120160	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	118x30	90-105	1/40	3,86\$
121260	ALUMIN	9W	855Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	118x118x30	90-105	1/40	4,16\$
120170	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	142x30	115-130	1/40	5,18\$
121270	ALUMIN	12W	1140Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	142x142x30	115-130	1/40	5,38\$
120180	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	170x30	140-160	1/30	6,50\$
121280	ALUMIN	18W	1710Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	170x170x30	140-160	1/30	7,31\$
120190	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	круг	AL+PC	225x30	195-210	1/20	9,54\$
121290	ALUMIN	24W	2280Lm	4200K	140-265V	квадрат	AL+PC	225x225x30	195-210	1/20	10,25\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
110001	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	100x40	73	1/100	3,59\$
110011	LOTOS	6W	390Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	100x100x40	73	1/100	3,59\$
110021	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	160x40	125	1/40	6,72\$
110031	LOTOS	12W	840Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	160x160x40	125	1/40	6,72\$



NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Монтажний отвір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
120060	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	117x26,5	95-110	1/90	1,83\$
121160	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	136x136x27	95-110	1/90	2,03\$
120072	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	117x26,5	95-110	1/90	2,03\$ NEW
121172	FRAME	6W	510Lm	4200K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	136x136x27	95-110	1/90	2,23\$ NEW
120080	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	144x26,5	110-120	1/60	2,54\$
121180	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	145x145x27	110-120	1/60	2,74\$
120092	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	144x26,5	110-120	1/60	2,92\$ NEW
121192	FRAME	12W	1020Lm	4200K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	145x145x27	110-120	1/60	3,13\$ NEW
120100	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	177,5x26,5	140-150	1/30	3,15\$
121200	FRAME	15W	1275Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	175x175x31	140-150	1/30	3,25\$
120120	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	круг	білий	PP+PS	222x27,5	190-200	1/30	4,26\$
121220	FRAME	18W	1530Lm	4200K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	224x224x34	190-200	1/30	4,67\$

NEW



ОПТИЧНА ЛІНЗА
З АНТИБЛІКОВИМ ПОКРИТТЯМ

- III РЕЖИМИ освітлення
- сумісний з вимикачем з підсвіткою
- Ra>80
- індекс кольоропередачі
- комфортне світло без пульсацій
- AL
- матеріал корпусу алюміній
- стійкий до ультрафіолету
- 30 000 годин ресурс
- роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330161	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	160x40	1/30	12,99\$
330171	ADAMANT-N	24W	2280Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	160x40	1/30	12,99\$
330321	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	білий	212x41	1/20	16,65\$ NEW
330331	ADAMANT-N	36W	3420Lm	4200K	140-260V	круг	AL+PC	чорний	212x41	1/20	16,65\$ NEW

NEW




- AL
- матеріал корпусу алюміній
- сумісний з вимикачем з підсвіткою
- Ra>80
- індекс кольоропередачі
- комфортне світло без пульсацій
- 30 000 годин ресурс
- роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330441	SIDNEY-S	10W	900Lm	4000K	140-265V	квадрат	білий	AL+PC	115x115x55	1/30	NEW
330451	SIDNEY-S	10W	900Lm	4000K	140-265V	квадрат	чорний	AL+PC	115x115x55	1/30	NEW
330461	SIDNEY-2L	20W	1800Lm	4000K	140-265V	прямокутник	білий	AL+PC	224x115x55	1/20	NEW
330471	SIDNEY-2L	20W	1800Lm	4000K	140-265V	прямокутник	чорний	AL+PC	224x115x55	1/20	NEW




-25 +45 °C
робоча температура



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



35 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330101	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	175x35	1/20	9,34\$
330121	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	175x175x35	1/20	9,85\$
330341	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	175x35	1/20	9,54\$ NEW
330351	RODOS	18W	1440Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	175x175x35	1/20	10,05\$ NEW
330111	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	білий	225x35	1/20	12,71\$
330131	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	білий	225x225x35	1/20	13,22\$
330141	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	чорний	225x35	1/20	13,20\$
330151	RODOS	24W	1920Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	чорний	225x225x35	1/20	13,70\$



Регулюється температура світла

Регулятор розташований безпосередньо на звороті світильника



вибір режиму
кольорної температури




сумісний з підвісним
кріпленням



сумісний з вимикачем
з підсвіткою




-25 +45 °C
робоча температура



індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



35 000
годин ресурс



роки
гарантії




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
351124	ORIENT	26W	2400Lm	3000K 4000K 6500K	185-265V	круг	PP+PS	білий	300x42	1/10	NEW
351224	ORIENT	26W	2400Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	300x42	1/10	NEW
351136	ORIENT	38W	3600Lm		185-265V	круг	PP+PS	білий	400x42	1/10	NEW
351236	ORIENT	38W	3600Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	400x42	1/10	NEW
351150	ORIENT	54W	5000Lm		185-265V	круг	PP+PS	білий	500x42	1/10	NEW
351250	ORIENT	54W	5000Lm		185-265V	круг	PP+PS	чорний	500x42	1/10	NEW



IP40 ступінь захисту	 сумісний з підвісним кріпленням	 сумісний з вимикачем з підсвіткою
 від -25 °C до +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсацій
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування уп./кор.	PPC
351120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	230x24	1/30	10,80\$
352120	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	230x230x24	1/30	12,18\$
351220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	230x24	1/30	10,80\$
352220	MILLENNIUM	20W	1800Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	230x230x24	1/30	12,18\$
351126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	300x24	1/20	15,02\$
352126	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	300x300x24	1/20	17,05\$
351226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	300x24	1/20	15,02\$
352226	MILLENNIUM	26W	2400Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	300x300x24	1/20	17,05\$
351138	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	400x24	1/15	28,83\$
351238	MILLENNIUM	38W	3600Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	400x24	1/15	28,83\$
351144	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	білий	ABS+PS	500x30	1/5	33,50\$
352144	MILLENNIUM	50W	5000Lm	5000K	185-260V	квадрат	білий	ABS+PS	450x450x24	1/10	42,63\$
351244	MILLENNIUM	44W	4200Lm	5000K	185-260V	круг	чорний	ABS+PS	500x30	1/5	33,50\$
352244	MILLENNIUM	50W	5000Lm	5000K	185-260V	квадрат	чорний	ABS+PS	450x450x24	1/10	42,63\$

ПІДВІС ДЛЯ СВІТИЛЬНИКА

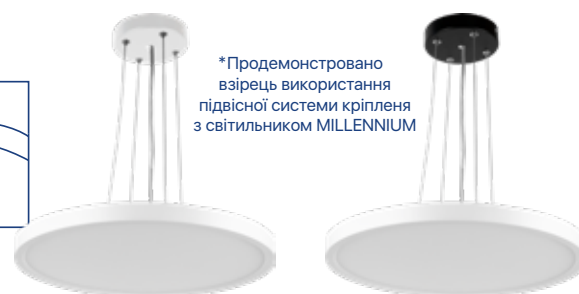


*Продемонстровано візрєць використання підвісної системи кріплення з світильником MILLENNIUM

Комплектація: **троси для кріплення 4шт. 1м**
 Довжина троса: **сталь**
 Матеріал троса: **фарбована сталь**
 Матеріал підвісу: **120x24мм**
 Розмір підвісу:



*Підвіс призначений для підвісного кріплення **будь якого** світильника якщо конструктивом світильника це передбачено.

Код	Назва продукції	Довжина підвісу	Колір	Форма	Матеріал	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
350100	Підвіс для світильника	1м	білий	круг	фарбована сталь	120x24	1/100	3,76\$
350200	Підвіс для світильника	1м	чорний	круг	фарбована сталь	120x24	1/100	3,76\$

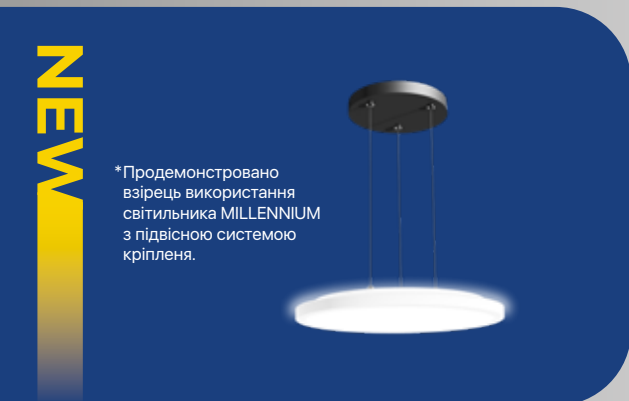

- RGB LIGHT**
режим світіння
- Lm+**
регулювання яскравості
- Ra > 80**
індекс кольоропередачі
- Eye**
комфортне світло без пульсації
- 3000K, 4000K, 5000K**
вибір режиму колірної температури
- Gears**
збереження останніх налаштувань
- 30 000**
годин ресурсу
- 2**
роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування уп./кор.	PPC
361126	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	круг	білий	PP+PS	290x25	1/10	NEW
362126	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	квадрат	білий	PP+PS	295x295x28	1/10	NEW
361226	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	круг	чорний	PP+PS	290x25	1/10	NEW
362226	MILLENNIUM BL	26W	2100Lm	4200K	185-265V	квадрат	чорний	PP+PS	295x295x28	1/10	NEW
361138	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	круг	білий	PP+PS	400x25	1/10	NEW
362138	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	квадрат	білий	PP+PS	420x420x28	1/10	NEW
361238	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	круг	чорний	PP+PS	400x25	1/10	NEW
362238	MILLENNIUM BL	38W	3100Lm	4200K	185-265V	квадрат	чорний	PP+PS	420x420x28	1/10	NEW
361338	MILLENNIUM RGB	38W	3100Lm	RGB	185-265V	круг	білий	PP+PS	400x25	1/10	NEW
361438	MILLENNIUM RGB	38W	3100Lm	RGB	185-265V	круг	чорний	PP+PS	400x25	1/10	NEW
361348	MILLENNIUM RGB	48W	3800Lm	RGB	185-265V	круг	білий	PP+PS	500x30	1/10	NEW
361448	MILLENNIUM RGB	48W	3800Lm	RGB	185-265V	круг	чорний	PP+PS	500x30	1/10	NEW

СВІТЛОДІОДНІ ПАНЕЛІ НАКЛАДНІ

Violux



-25 +45 °C
робоча температура




Ra>80

індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




рік
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
320061	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	170x40	1/20	4,26\$
320081	LINDA	12W	720Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	170x170x40	1/20	4,67\$
320071	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	круг	AL+PC	210x40	1/20	5,58\$
320091	LINDA	20W	1200Lm	5000K	160-265V	квадрат	AL+PC	210x210x40	1/20	6,29\$



сумісний з вимикачем
з підсвіткою



Ra>80

індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



матеріал корпусу
алюміній



стійкий до
ультрафіолету



30 000
годин ресурс




роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330181	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,39\$
330211	FLAT	18W	1800Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	6,90\$
330191	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	175x42	1/40	6,90\$
330221	FLAT	24W	2400Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	175x175x42	1/40	7,31\$
330201	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	круг	AL+PP	225x42	1/20	10,86\$
330231	FLAT	36W	3600Lm	5000K	140-260V	квадрат	AL+PP	225x225x42	1/20	11,67\$

NEW



сумісний з вимикачем
з підсвіткою



Ra>80

індекс
кольоропередачі



комфортне світло
без пульсації



стійкий до
ультрафіолету



20 000
годин ресурс



роки
гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
330241	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	174x32	1/30	4,06\$
330281	FRAME-N	12W	1020Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	174x174x35	1/30	4,26\$
330261	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	225x32	1/30	5,28\$
330301	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	225x225x32	1/30	5,48\$
330381	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	225x32	1/30	5,89\$ NEW
330421	FRAME-N	18W	1530Lm	5000K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	225x225x32	1/30	6,09\$ NEW
330271	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	білий	PP+PS	288x32	1/20	8,93\$
330311	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	білий	PP+PS	288x288x32	1/20	9,14\$
330391	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	круг	чорний	PP+PS	288x32	1/20	9,74\$ NEW
330431	FRAME-N	24W	2040Lm	5000K	165-265V	квадрат	чорний	PP+PS	288x288x32	1/20	9,95\$ NEW




ATOM UA / ATOM UA MW sensor 12Вт



POLO UA / POLO UA MW sensor 12/18Вт

Призначення світильників


для використання в промисловому секторі, муніципальних ЖКГ об'єктах, приватних будинках, котеджах, а також в офісах, торгових центрах, в дитячих садках, школах, лікарнях. Можуть служити для освітлення коридорів, сходових прогонів, підвалів, укриттів, гаражів, складських та інших приміщень.

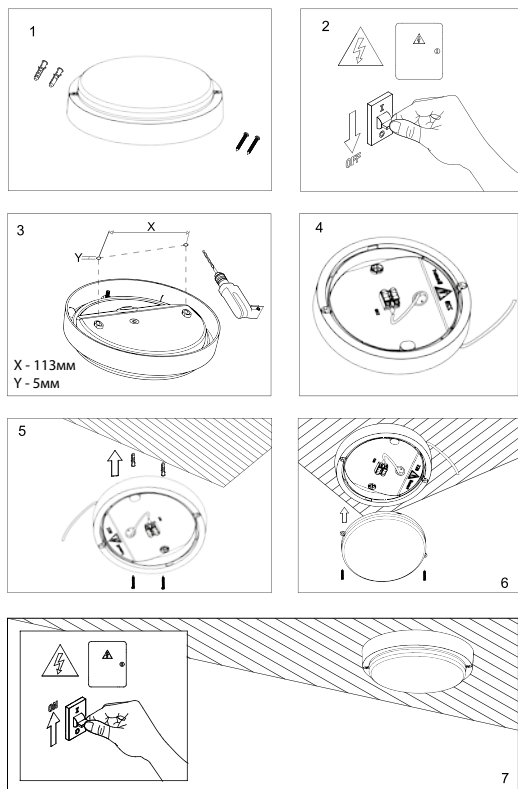

МІКРОХВИЛЬОВИЙ ДАТЧИК РУХУ



Світильники з вмонтованим мікрохвильовим датчиком руху та сутінковим сенсором (датчиком день/ніч) вмикаються лише у темних приміщеннях при загальній освітленості менше 15 люкс. Світильники вимикаються через 60-70 секунд за умови відсутності будь-яких рухів в зоні дії сенсору. Зона дії мікрохвильового датчика руху від 1 до 8 метрів, покриття 360°.

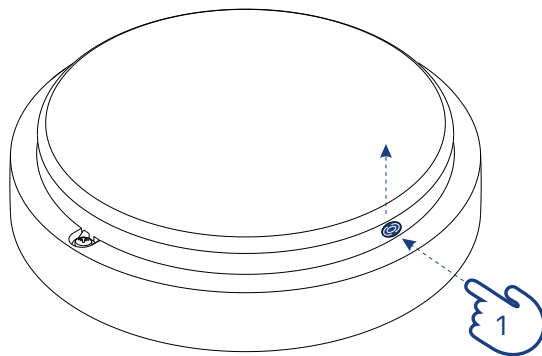

1. Щоб здійснити монтаж та підключення світильника потрібно зняти розсіювач. Для цього потрібно натиснути на плафон в місці зазначеному на малюнку, по осі перпендикулярній лінії розташування гвинтів, LED модуль демонтувати з плафона **ЗАБОРОНЕНО!**
2. Для встановлення розсіювача потрібно прикласти плафон до корпусу та придавити з невеликим зусиллям біля місць розташування зачіпок, щоб вони надійно замкнулись.

МОЖЛИВІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Світильники обладнані швидкозмінюючим розсіювачем, що дозволяє проводити заміну плати чи розсіювача без демонтажу світильника.

ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світильники швидко підключаються до електромережі за допомогою вмонтованого самозажимного клемного з'єднувача без використання розподільчої коробки. Провід LED модуля не потребує додаткового зняття ізоляції, та легко під'єднується до клемника.

КОРПУС

Atom/Atom MW 12Вт та Polo/Polo MW 12/18Вт обладнані ущільнювачем та заглушками для монтажних отворів, що захищають від потрапляння пилу та вологи до корпусу.



Освітлення

Матовий розсіювач світильника виготовлений з ультрафіолетостійкого полікарбонату, що забезпечує комфортне та м'яке світло протягом терміну експлуатації.

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

Violux



243351
243353
243352
243361



253351
253353
253352
253361
243362
243363



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету




30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243351	ATOM UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	круг	PP+PC	170x50	білий	1/12 (уп. плівка)	178,01 грн
243353	ATOM UA								антрацит		178,01 грн
243352	ATOM UA								сірий		178,01 грн
243361	ATOM UA MW sensor								білий	370,03 грн	
253351	ATOM UA								білий	1/11(уп. картон)	192,61 грн
253353	ATOM UA								антрацит		192,61 грн
253352	ATOM UA								сірий		192,61 грн
253361	ATOM UA MW sensor								білий		388,92 грн
243362	ATOM UA MW sensor								сірий		388,92 грн
243363	ATOM UA MW sensor								антрацит	388,92 грн	

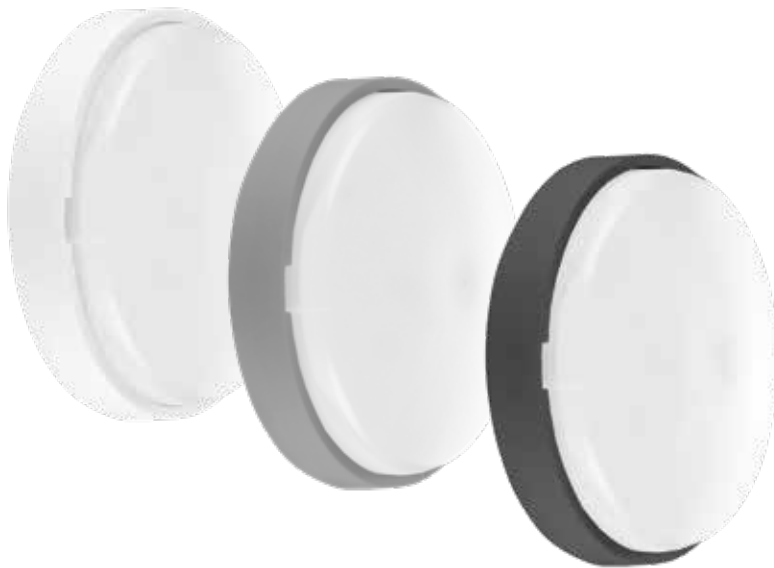

243521
243523
243371
243373
243372
243531
243533
243381
243382



253371
253373
253381
243383



ступінь захисту



мікрохвильовий датчик руху



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсації



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



стійкий до ультрафіолету



30 000 годин ресурсу



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ	
243521	ATOM UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	PP+PC	224x70	білий	1/6 (уп. плівка)	263,02 грн	
243523	ATOM UA								антрацит		263,02 грн	
243371	ATOM UA								білий		284,02 грн	
243373	ATOM UA	антрацит	284,02 грн									
243372	ATOM UA	сірий	284,02 грн									
243531	ATOM UA MW sensor	білий	409,03 грн									
243533	ATOM UA MW sensor	антрацит	409,03 грн									
243381	ATOM UA MW sensor	білий	460,04 грн									
243382	ATOM UA MW sensor	сірий	460,04 грн									
253371	ATOM UA	22W	2200Lm						білий	1/6 (уп. картон)	311,14 грн	
253373	ATOM UA										антрацит	311,14 грн
253381	ATOM UA MW sensor										антрацит	490,78 грн
243383	ATOM UA MW sensor			антрацит	490,78 грн							



243431
243432
243441
243442



253431
243433
243443

IP54 ступінь захисту	 мікрохвильовий датчик руху	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243431	POLO UA	12W	1200Lm	5000K	180-260V	квадрат	PP+PC	160x160x50	білий	1/12 (уп. пакет)	195,57 грн
243432	POLO UA								сірий		195,57 грн
243441	POLO UA MW sensor								білий		387,07 грн
243442	POLO UA MW sensor								сірий		387,07 грн
253431	POLO UA								1/12 (уп. картон)	білий	212,98 грн
243433	POLO UA									антрацит	212,98 грн
243443	POLO UA MW sensor	антрацит	405,59 грн								



243451
253451
243462



243453
243452
243461
243463

IP54 ступінь захисту	 мікрохвильовий датчик руху	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Колір корпусу	Пакування: уп./кор.	РРЦ
243451	POLO UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	квадрат	PP+PC	190x190x55	білий	1/6 (уп. плівка)	284,82 грн
253451	POLO UA								білий		307,43 грн
243462	POLO UA MW sensor								антрацит		460,04 грн
243453	POLO UA								1/6 (уп. картон)	сірий	307,43 грн
243452	POLO UA									білий	307,43 грн
243461	POLO UA MW sensor									антрацит	482,26 грн
243463	POLO UA MW sensor	сірий	482,26 грн								

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ НАСТІННО-СТЕЛЬОВІ

Violux



IP44 ступінь захисту	 мікрохвильовий датчик руху	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Колір корпусу	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243471	ДСП UA	18W	1800Lm	5000K	180-260V	круг	чорний	PP+PC	225x121	1/6 (уп. плівка)	332,64 грн
243481	ДСП UA MW sensor										
243491	ДСП UA	22W	2200Lm								
243501	ДСП UA MW sensor										



243401
243411

253401
253411

IP44 ступінь захисту	 мікрохвильовий датчик руху	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
243401	ELIPSE UA	12W	960Lm	6000K	180-260V	еліпс	PC+PC	204x126x46	1/18 (уп. плівка)	153,46 грн
243411	ELIPSE UA MW sensor		1200Lm	5000K						320,75 грн
253401	ELIPSE UA		1200Lm	5000K					175,94 грн	
253411	ELIPSE UA MW sensor		1200Lm	5000K					342,43 грн	



IP54 ступінь захисту	 -25 +45°C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
240051	ELIPSE	8W	600Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	160x90x51	1/32	3,76\$
240061	ELIPSE	12W	900Lm	5000K	190-240V	овал	PP+PC	205x105x54	1/32	4,83\$



IP54 ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
240001	АТОМ	8W	600Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	140x48	1/40	3,86\$
240021	АТОМ	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	7,21\$



IP54 ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 датчик звуку	 датчик руху	 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу
		 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
240031	АТОМ sensor	12W	900Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	170x50	1/20	10,66\$
240041	АТОМ sensor	18W	1350Lm	5000K	190-240V	круг	PP+PC	200x55	1/20	12,38\$



IP65 ступінь захисту	 -25 +45 °C робоча температура	Ra>80 індекс кольоропередачі	 комфортне світло без пульсації
 стійкий до ультрафіолету	 30 000 годин ресурсу	 роки гарантії	

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
242201	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	круг	ABS+PC	190x45	1/24	10,47\$
242211	NEO	15W	1050Lm	4000K	190-240V	квадрат	ABS+PC	190x190x45	1/24	10,47\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
200031	ICE	24W	1560Lm	5000K	185-265V	білий	квадрат	фарбована сталь + РММА	330x330x65	1/10	14,82\$ NEW
200040	ICE	48W	3120Lm	4500K	185-265V	білий	квадрат		430x430x70		24,36\$
200041	ICE	48W	3120Lm	5000K	185-265V	білий	квадрат		430x430x70		24,36\$ NEW

NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
200110	FLY	40W	2800Lm	5000K	185-260V	сірий	круг	фарбована сталь + РС	400x80	1/5	23,95\$
200120	FLY					чорний					23,95\$
200120	FLY					білий					23,95\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
200090	MILAN	70W	4300Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PMMA	500x70	1/5	36,54\$
200100	MILAN						квадрат		500x500x70		38,57\$

NEW




Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
200140	MONO	72W	4300Lm	4500K	185-260V	чорний	круг	фарбована сталь + PC	500x60	1/5	31,47\$ NEW
200150	MONO					срібний					31,47\$ NEW

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ

Violux

Світильник має можливість налаштувати колірну температуру шляхом послідовного перемикання вимикача, та має три режими колірної температури: 3000K, 4500K та 6000K. При першому увімкненні завжди вмикається колірна температура 4500K.



вибір режиму колірної температури



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стандартний колір температури при увімкненні




30 000 годин ресурс



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210103	SKY	31W	2400Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	340x70	1/10	19,29\$
210123	SKY	31W	2400Lm		185-260V		квадрат		340x340x70		21,32\$
210113	SKY	40W	3200Lm		185-260V		круг		400x70		25,38\$

NEW



вибір режиму колірної температури



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стандартний колір температури при увімкненні



30 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210173	CRYSTAL	48W	3360Lm	3000-4000-6500K	185-265V	білий	круг	фарбована сталь + PS	375x65	1/10	NEW



210133



210163



вибір режиму колірної температури



індекс кольоропередачі



комфортне світло без пульсацій



стандартний колір температури при увімкненні




30 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
210163	CASKAD	40W	2800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	400x70	1/10	28,01\$
210133	COSMO	40W	3200Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	сталь + PC	400x70	1/10	28,01\$

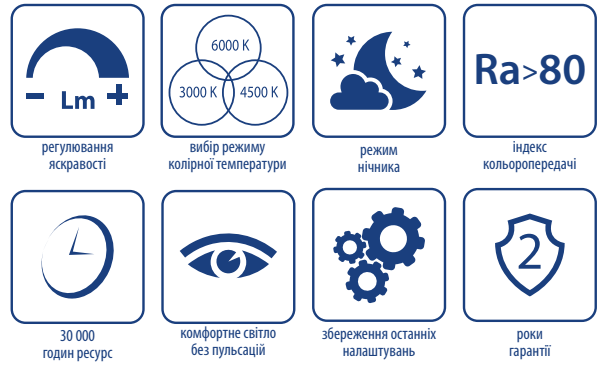

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220585	KLIO	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	42,63\$
220225	DELTA	72W	5700Lm	3000-4500-6000K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$

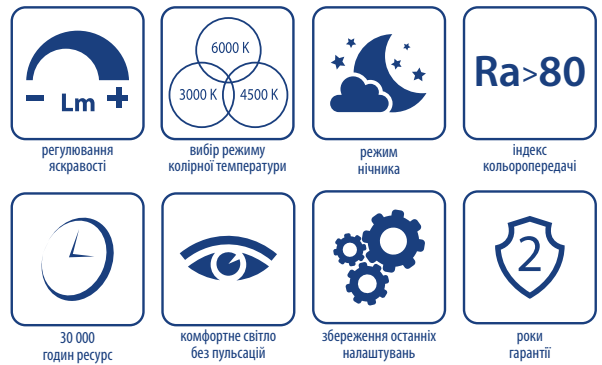


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220755	ARTEON	72W	4800Lm	3000-4500-6000K	185-260V	чорний	круг	фарбована сталь + PC	500x60	1/5	40,60\$ NEW



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220255	HELIX	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	срібний	круг	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$
220265	HELIX	60W	3900Lm	3000-4500-6000K	185-260V	коричневий	коричневий	фарбована сталь + PC	500x70	1/5	47,71\$



комфортне світло без пульсації



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
200070	STELLAR	22W	1760Lm	4500K	185-260V	білий	круг	фарбована сталь + акрил	220x45	1/20	16,44\$
200080	STELLAR						квадрат		200x200x45		17,66\$



NEW



комфортне світло без пульсації



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
220595	RIXOS	60W	3300Lm	4000K	185-260V	пісочно-чорний	круг	фарбована сталь + PC	740x165	1/2	97,44\$
200170	RIXOS		3300Lm			пісочно-чорний+золото					97,44\$ NEW
220605	RIXOS		4000Lm			пісочно-білий					97,44\$


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: COSMO, DELTA, MILAN, HELIX

Violux

- 1 ВВИМКНЕННЯ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 3 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТИЛЬНИКА >6000К
- 4 ВИБІР КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ВИМКНЕННЯ
- 7 ЗМІНЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА >3000К
- 8 «SETUP» З'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ЗІ СВІТИЛЬНИКОМ, ВІД'ЄДНАННЯ ПУЛЬТА ВІД СВІТИЛЬНИКА
- 9 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 10 ВИБІР ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 11 ТАЙМЕР

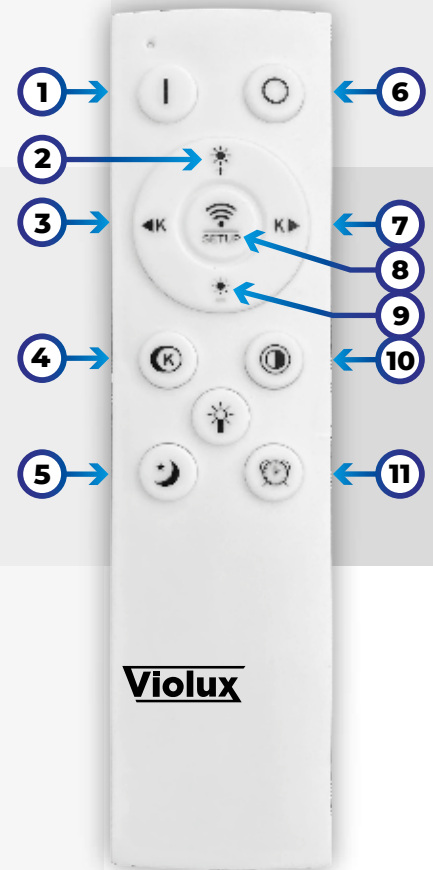

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ SMART СВІТИЛЬНИКАМИ: SPINER, TRIO, PHANTOM, DOMINO, DOMINO-P, INFINITY, MATRIX, OREO, OXFORD, KOLIZEY, DARTS

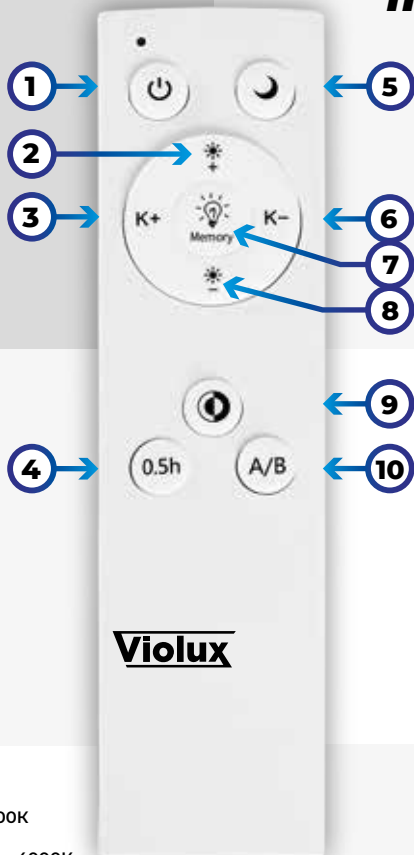

- 1 УВИМКНУТИ / ВИМКНУТИ
- 2 ЗБІЛЬШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 3 ЗБІЛЬШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ >5000К
- 4 ТАЙМЕР
- 5 РЕЖИМ НІЧНИКА
- 6 ЗМЕНШЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ <3000К
- 7 ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЛАШТУВАННЯ
- 8 ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ СВІТЛА
- 9 ФІКСОВАНИЙ РЕЖИМ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 4000К
- 10 НАЛАШТУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА (ЗМІНА КАНАЛІВ ОСВІТЛЕННЯ)



6000К
5000К
4000К
3000К

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ


Violux

За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна вмикати/вимикати світильник, налаштувати яскравість освітлення і колірну температуру, а вбудований режим «нічник» дозволить створити м'яке комфортне освітлення в нічний час. При ввімкненні світильника зберігаються останні його налаштування. Також світильник має можливість змінювати колірну температуру шляхом послідовного швидкого вмикання і вимикання вимикача.

NEW

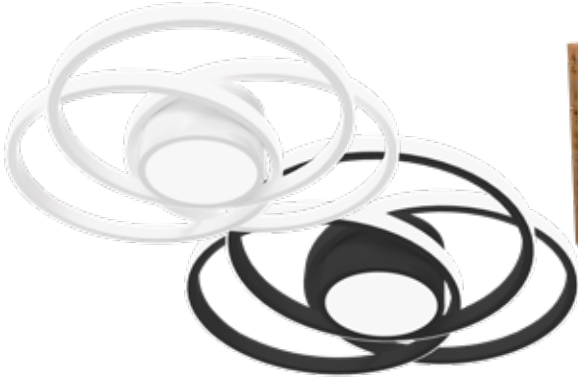

регулювання яскравості



вибір режиму колірної температури



максимальна площа освітлення**



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



комфортне світло без пульсації




збереження останніх налаштувань




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220775	FORSAGE	100W	6000Lm	до 20 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	480x80	NEW
220765	FORSAGE	100W	5000Lm	до 20 м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	480x80	NEW

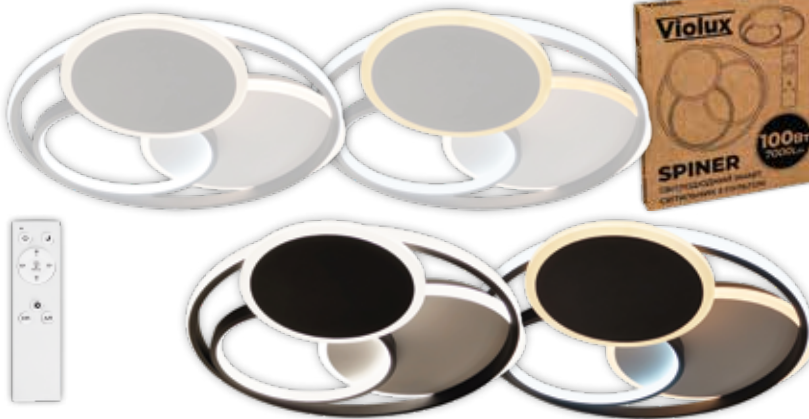

регулювання яскравості



вибір режиму колірної температури



максимальна площа освітлення**



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



комфортне світло без пульсації




збереження останніх налаштувань




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220525	SPINER	100W	7000Lm	до 30 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	510x55	71,05\$
220515	SPINER	100W	7000Lm	до 30 м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	510x55	71,05\$

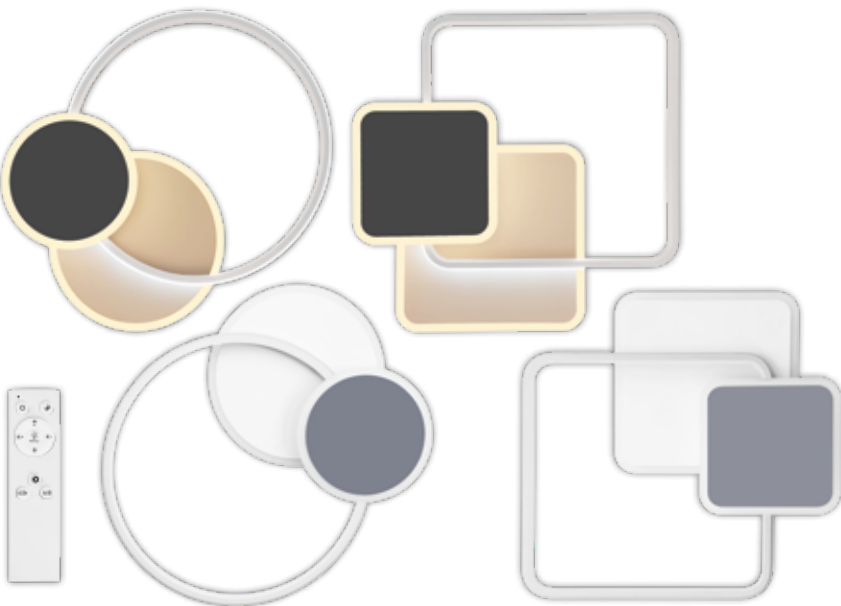

регулювання яскравості



вибір режиму колірної температури



максимальна площа освітлення**



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



комфортне світло без пульсації



збереження останніх налаштувань



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220365	TRIO	80W	5600Lm	до 24 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	круг	550x65	71,05\$
220375	TRIO	80W	5600Lm	до 24 м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий, сірий	квадрат	500x500x65	71,05\$


** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

NEW




регулювання яркості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220795	DUOS	100W	6000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x120	NEW
220785	DUOS	100W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	500x120	NEW

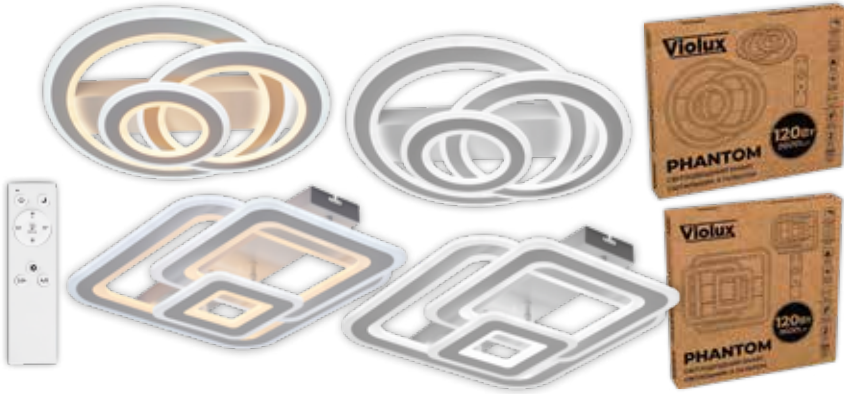

регулювання яркості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220535	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	460x90	109,62\$
220545	PHANTOM	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	430x90	113,68\$

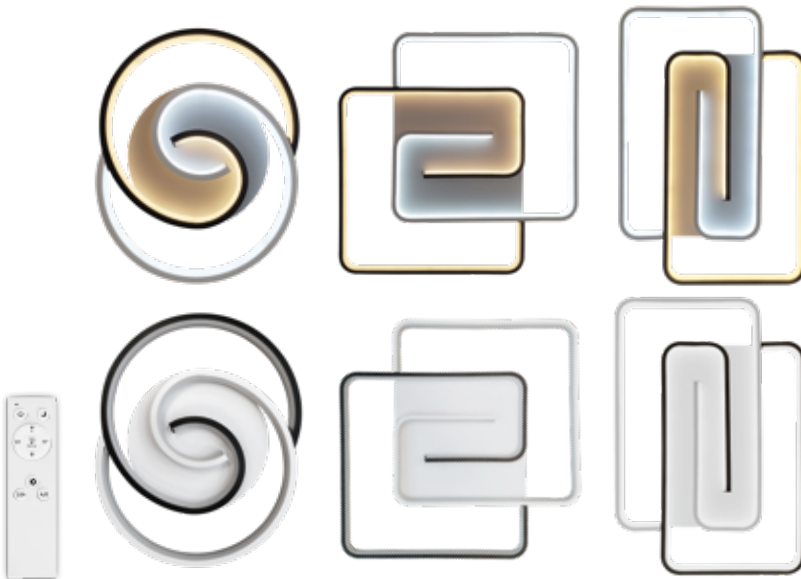

регулювання яркості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220555	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	580x460x45	73,08\$
220565	DOMINO	90W	4800Lm	до 23м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	480x480x45	73,08\$
220575	DOMINO-P	100W	5500Lm	до 26м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	прямокутник	600x400x45	75,11\$

NEW

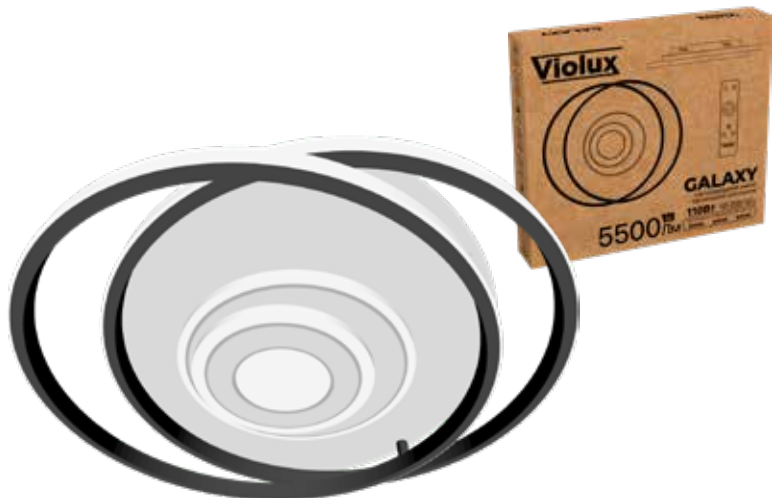

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220825	GALAXY	110W	5500Lm	до 20 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний	круг	500x430x70	NEW

NEW



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220815	HIWAY	110W	7050Lm	до 23 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	800x800x85	NEW
220805	HIWAY	110W	6050Lm	до 23 м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	800x800x85	NEW

NEW



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Матеріал корпусу	Розмір, мм	PPC
200130	INFINITY-M	60W	4000Lm	до 20м ²	4000K	185-260V	білий	квадрат		520x520x55	58,06\$
220380	INFINITY	90W	5000Lm	до 25м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	фарбована сталь + акрил	520x520x45	75,11\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

NEW

поворотний механізм 350°

- регулювання яскравості (- Lm +)
- вибір режиму колірної температури (3000 K, 5000 K, 4000 K)
- максимальна площа освітлення** до 18 м²
- індекс кольоропередачі Ra > 80
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії 2

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220715	PRADA	60W	3800Lm	до 18м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	734x120x225	97,44\$
220725	PRADA	60W	3400Lm	до 15м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	734x120x225	97,44\$

NEW

довжина підвісних тросів 1100mm

поворотний механізм 350°

- регулювання яскравості (- Lm +)
- вибір режиму колірної температури (3000 K, 5000 K, 4000 K)
- максимальна площа освітлення** до 20 м²
- індекс кольоропередачі Ra > 80
- 30 000 годин ресурсу
- комфортне світло без пульсації
- збереження останніх налаштувань
- роки гарантії 2

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220735	PRADA-P	90W	5800Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-білий	прямокутник	1090x118x160	121,80\$
220745	PRADA-P	90W	5000Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорно-золотий	прямокутник	1090x118x160	121,80\$

NEW



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220625	PICASSO-R	80W	5200Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	круг	500 x130	81,20\$
220615	PICASSO-R	80W	4400Lm	до 18м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	500 x130	81,20\$

NEW



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсації	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220645	PICASSO-S	85W	5900Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-сірий + біла рамка	квадрат	500x500 x130	85,26\$
220635	PICASSO-S	85W	5200Lm	до 20м²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500 x130	85,26\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.


NEW



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220655	KENZO-R	85W	6000Lm	до 23м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x500x120	101,50\$
220665	KENZO-R	85W	5100Lm	до 20м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	550x500x120	101,50\$

NEW

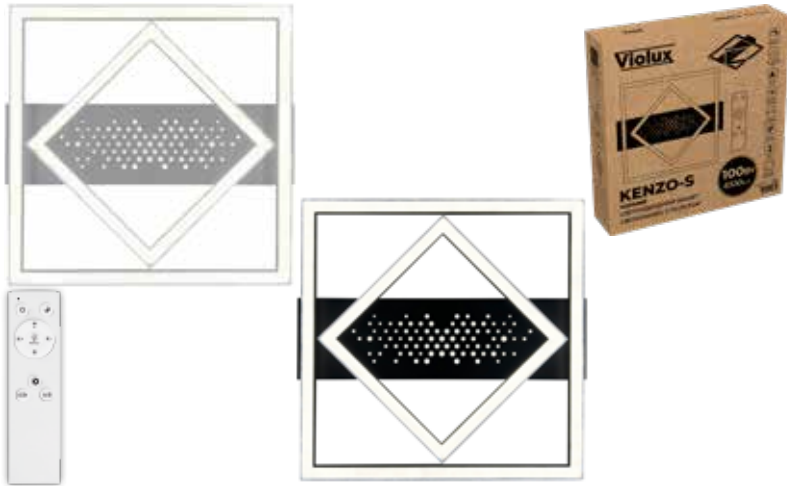

регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220675	KENZO-S	100W	7100Lm	до 27м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	530x500x120	111,65\$
220685	KENZO-S	100W	6100Lm	до 23м ²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	530x500x120	111,65\$

NEW



регулювання яскравості	вибір режиму колірної температури	максимальна площа освітлення**	індекс кольоропередачі
30 000 годин ресурс	комфортне світло без пульсацій	збереження останніх налаштувань	роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPC
220695	BRIONI-R	80W	5000Lm	до 20м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	круг	580x500x110	101,50\$
220705	BRIONI-S	84W	5300Lm	до 20м ²	3000-4000-5000K	185-260V	біло-чорний + чорна рамка	квадрат	500x500x110	104,75\$

СВІТЛОДІОДНІ SMART СВИТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ


Violux



максимальна площа освітлення**



регулювання яскравості



вибір режиму колірної температури



режим світіння



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



комфортне світло без пульсації



збереження останніх налаштувань




роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220475	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	520x45	83,23\$
220485	MATRIX	100W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	круг	520x45	83,23\$



максимальна площа освітлення**



регулювання яскравості



вибір режиму колірної температури



режим світіння



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



комфортне світло без пульсації




збереження останніх налаштувань




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220495	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	520x520x45	87,29\$
220505	MATRIX	120W	9600Lm	до 42м²	3000-4000-5000K	185-260V	чорний	квадрат	520x520x45	87,29\$




регулювання яскравості



вибір режиму колірної температури



максимальна площа освітлення**



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



комфортне світло без пульсації





збереження останніх налаштувань




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220425	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	91,35\$
220435	OXFORD	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	91,35\$

** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

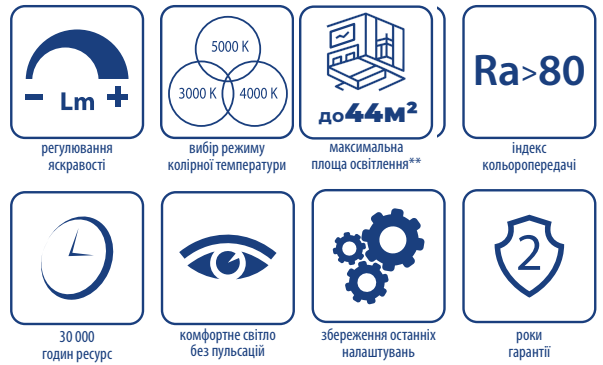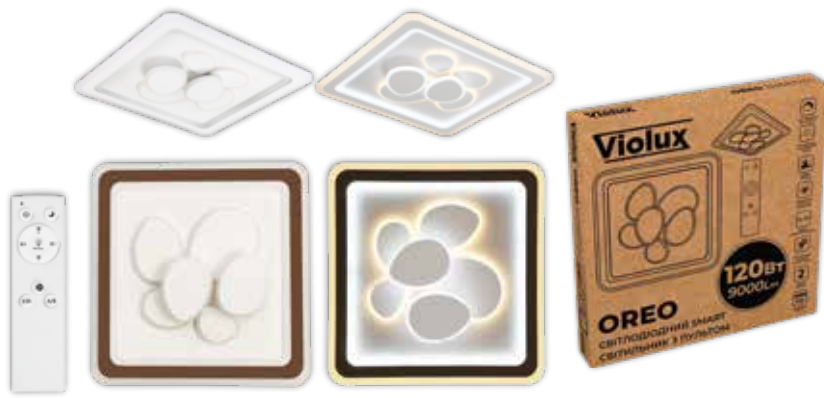

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220405	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x45	83,23\$
220415	OREO	120W	9000Lm	до 44м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	квадрат	500x500x45	83,23\$

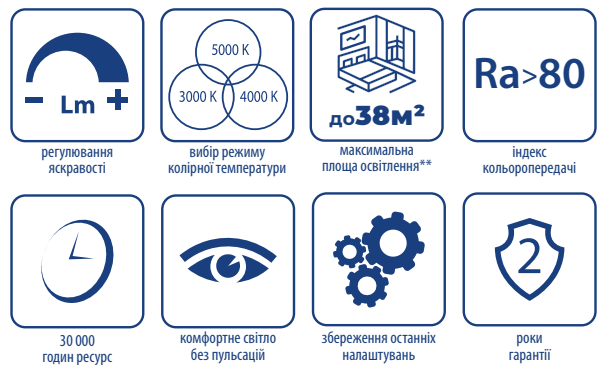

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220385	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	550x45	83,23\$
220395	OREO	110W	8000Lm	до 38м²	3000-4000-5000K	185-260V	коричневий	круг	550x45	83,23\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	PPЦ
220465	DARTS	90W	6500Lm	до 28м²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	60,90\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220445	KOLIZEY	130W	8600Lm	до 42м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	круг	500x45	87,29\$



Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Максимальна площа освітлення	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Колір	Форма	Розмір, мм	РРЦ
220455	KOLIZEY	150W	10 000Lm	до 51м ²	3000-4000-5000K	185-260V	білий	квадрат	500x500x35	91,35\$


** Максимальна площа освітлення для житлових кімнат висотою 2,5м. Розрахунок м² зроблено на основі 150 люкс.

NEW! НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ



Чому слід обрати
НАСТІННІ LED СВІТИЛЬНИКИ
від ТМ VIOLUX?

- **гарантія** 2 роки
- **вибір** режиму колірної температури (у певних моделях)
- **алюмінієвий** корпус (у певних моделях)
- **USB + USB TYPE-C** зарядні порти (у певних моделях)
- **сучасний** дизайн
- **поворотний** механізм світильника (у певних моделях)

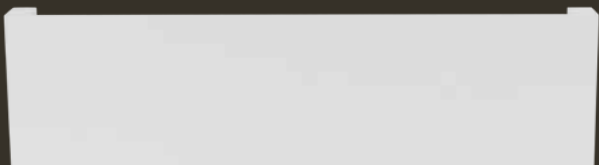

СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ

NEW



550107



551103



550008



551004



Ra>80

індекс кольоропередачі

30 000

годин ресурс

AL

матеріал корпусу алюміній

170°

кут розсіювання світла підсвітки

PMMA +PC

матеріал розсіювача

350°

поворотний спот

2

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання спота	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
550107	BITRIX-H	3W	3W	165Lm	4200K	160-265V	38°	чорний	150x60x145	1/50	NEW
550008	BITRIX-H	3W	3W	165Lm	4200K	160-265V	38°	білий	150x60x145	1/50	NEW
551103	BITRIX-W	3W	7W	615Lm	4200K	160-265V	50°	чорний	180x80x142	1/40	NEW
551004	BITRIX-W	3W	7W	615Lm	4200K	160-265V	50°	білий	180x80x142	1/40	NEW




553105



553006



NEW



ВБУДОВАНИЙ USB ЗАРЯДНИЙ МОДУЛЬ



6000K
3000K 4200K

вибір режиму колірної температури

3

збереження останніх налаштувань

170°

кут розсіювання світла підсвітки

Ra>80

індекс кольоропередачі

30 000

годин ресурс

AL

матеріал корпусу алюміній

350°

поворотний спот


2

роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання спота	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
553105	BITRIX-W USB	3W	12W	865Lm	спот: 4200K світильник: 3000K /4200K /6000K	160-265V	50°	чорний	300x80x142	1/20	NEW
553006	BITRIX-W USB	3W	12W	865Lm	3000K /4200K /6000K	160-265V	50°	білий	300x80x142	1/20	NEW




NEW



**ВБУДОВАНИЙ USB
ЗАРЯДНИЙ МОДУЛЬ**



гнучкий спот



індекс кольоропередачі



30 000 годин ресурс



матеріал корпусу алюміній



матеріал розсіювача




роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
552101	SNAKE	5W	250Lm	4200K	160-265V	34°	чорний	152x62x386	1/20	NEW
552002	SNAKE	5W	250Lm	4200K	160-265V	34°	білий	152x62x386	1/20	NEW



NEW



індекс кольоропередачі



поворотний спот



30 000 годин ресурс



матеріал корпусу





матеріал розсіювача



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
550109	CROCUS-R	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	чорний	150x86x145	1/50	NEW
550010	CROCUS-R	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	білий	150x86x145	1/50	NEW
550111	CROCUS-S	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	чорний	150x86x145	1/50	NEW
550012	CROCUS-S	8W	560Lm	4200K	160-265V	120°	білий	150x86x145	1/50	NEW

СВІТЛОДІОДНІ НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ



NEW



 350° поворотний механізм	 6000K 3000K 4200K вибір режиму колірної температури	 Ra > 80 індекс кольоропередачі	 30 000 годин ресурсу
 AL матеріал корпусу алюміній	 PC полікарбонат	 збереження останніх налаштувань	 2 роки гарантії


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
550021	RIXOS-W	24W	1450Lm	4000K	185-260V	120°	пісочно білий	900x120x75	1/1	NEW
550122	RIXOS-W	24W	1450Lm	4000K	185-260V	120°	пісочно чорний	900x120x75	1/1	NEW
551119	POINTER	16W	1200Lm	3000K/4200K/6000K	160-265V	95°	чорний	105x60x805	1/20	NEW
551020	POINTER	16W	1200Lm	3000K/4200K/6000K	160-265V	95°	білий	105x60x805	1/20	NEW

NEW



 350° поворотний механізм	 Ra > 80 індекс кольоропередачі	 30 000 годин ресурсу
 AL матеріал корпусу алюміній	 PMMA + PC матеріал розсіювача	 95° кут розсіювання світла
		 2 роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність спота	Потужність світильника	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання спота	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
551117	POINTER-P	2W	6W	650Lm	4200K	160-265V	50°	чорний	120x60x510	1/10	NEW
551018	POINTER-P	2W	6W	650Lm	4200K	160-265V	50°	білий	120x60x510	1/10	NEW

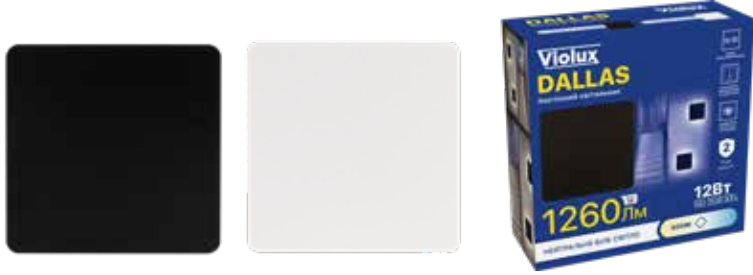

NEW



500480 500490 500410 500420

IP65
ступінь захисту


Ra>80
індекс кольоропередачі

30 000
годин ресурс

PC
полікарбонат
матеріал корпусу та розсіювача

2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
500480	DALLAS	7W	600Lm	4200K	160-265V	100°	чорний	135x135x42	1/50	NEW
500490	DALLAS	7W	600Lm	4200K	160-265V	100°	білий	135x135x42	1/50	NEW
500410	DALLAS	12W	1260Lm	4200K	160-265V	100°	чорний	165x165x61	1/50	NEW
500420	DALLAS	12W	1260Lm	4200K	160-265V	100°	білий	165x165x61	1/50	NEW

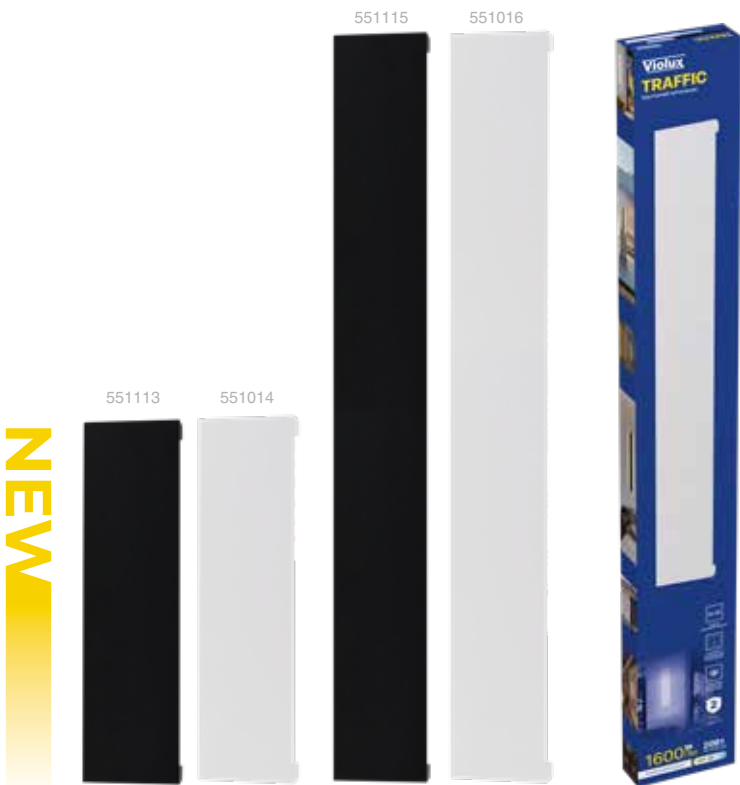

NEW

IP65
ступінь захисту

Ra>80
індекс кольоропередачі

30 000
годин ресурс

AL
матеріал корпусу алюміній

PC
полікарбонат
матеріал розсіювача

2
роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
551113	TRAFFIC	10W	800Lm	4200K	160-265V	170°	чорний	300x80x25	1/20	NEW
551014	TRAFFIC	10W	800Lm	4200K	160-265V	170°	білий	300x80x25	1/20	NEW
551115	TRAFFIC	20W	1600Lm	4200K	160-265V	170°	чорний	600x80x25	1/20	NEW
551016	TRAFFIC	20W	1600Lm	4200K	160-265V	170°	білий	600x80x25	1/20	NEW

НАСТІЛЬНІ ЛАМПИ


Violux



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510203	PANDORA	білий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510201	PANDORA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510202	PANDORA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510204	PANDORA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510205	PANDORA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$
510206	PANDORA	синій	1,5м	E27	220V	Ø130	540x170	1/10	23,13\$



Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510303	TIFFANY	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510301	TIFFANY	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510302	TIFFANY	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510304	TIFFANY	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510305	TIFFANY	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$
510306	TIFFANY	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	360x145	1/12	16,27\$

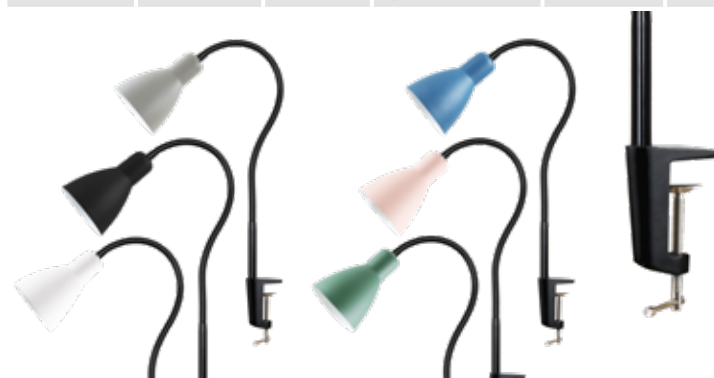

Код	Назва продукції	Колір	Довжина мережевого шнура	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Діаметр плафона, мм	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
510103	LIANA	білий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510101	LIANA	чорний	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510102	LIANA	сірий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510104	LIANA	зелений	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510105	LIANA	рожевий	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$
510106	LIANA	синій	1,5м	E27	220V	Ø110	551x312	1/12	17,25\$



RA≥90 індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
- Lm + плавне регулювання яскравості	ABS матеріал корпусу	1,3М довжина мережевого шнура	режим нічника
30хв нагадування про відпочинок	25 000 годин ресурс роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ

- Дистанція виявлення: **65-85см.**
- Якщо датчик руху не може виявити об'єкт - його можна обернути ліворуч / праворуч до **90°**.

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
530005	HILTON	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	384x137 x425	1/6	33,70\$
530104	HILTON	чорний									33,70\$
530202	HILTON	срібний									33,70\$
530601	HILTON	сірий металік									33,70\$



RA≥90 індекс кольоропередачі	6500 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автозбереження останніх налаштувань	сенсорне керування
- Lm + плавне регулювання яскравості	ABS +SILICON матеріал корпусу	1,3М довжина мережевого шнура	режим нічника
25 000 годин ресурс роботи світлодіодів	2 роки гарантії	комфортне світло без пульсації	


Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
530003	STARLINK	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	300x185 x407	1/6	27,00\$
530103	STARLINK	чорний									27,00\$
530201	STARLINK	сірий									27,00\$

НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

Violux



індекс кольоропередачі



вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



режим нічника



нагадування про відпочинок



органайзер / підставка



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів




роки гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530004	JUNIOR	білий	10W	1000Lx	600Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 550mA	280x156 x395	1/6	28,42\$
530301	JUNIOR	блакитний									28,42\$
530401	JUNIOR	рожевий									28,42\$



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



сенсорне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів



роки гарантії




комфортне світло без пульсації

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530002	PARKER	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	551x165 x428	1/6	32,48\$
530102	PARKER	чорний									32,48\$



індекс кольоропередачі




вибір режиму колірної температури



автозбереження останніх налаштувань



диммерне керування



плавне регулювання яркості



матеріал корпусу



довжина мережевого шнура



25 000 годин ресурс роботи світлодіодів



роки гарантії



комфортне світло без пульсації

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
530001	EVEREST	білий	8W	1000Lx	500Lm	3000K 4000K 6500K	100-240V	12V, 450mA	445x165 x461	1/6	35,53\$
530101	EVEREST	чорний									35,53\$

ЖИВЛЕННЯ ВІД USB POWER-BANK



RA≥80 індекс кольоропередачі	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автобереження останніх налаштувань	кнопкове керування	плавне регулювання яскравості
ABS +steal матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	комфортне світло без пульсації	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
541001	FLEX	білий	10W	1000Lx	550Lm	3000K-4000K-6000K	165-265B	5V, 300mA	680x160 x200	1/20	18,27\$
541101	FLEX	чорний									18,27\$

ЖИВЛЕННЯ ВІД USB POWER-BANK



RA≥80 індекс кольоропередачі	6000 K 3000 K 4000 K вибір режиму колірної температури	автобереження останніх налаштувань	сенсорне керування	плавне регулювання яскравості
ABS +aluminium +PC матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	бездротова зарядка для телефону	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Вихідна напруга адаптера	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
540501	SLIM	срібний	8W	800Lx	450Lm	3000K-4000K-6000K	165-265B	5V, 300mA	405x110 x326	1/20	25,38\$
540105	SLIM	чорний									25,38\$



RA≥80 індекс кольоропередачі	автобереження останніх налаштувань	сенсорне керування	плавне регулювання яскравості	комфортне світло без пульсації
ABS матеріал корпусу	гнучкі налаштування стійки	ступінь захисту	25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів	рік гарантії

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
540001	TEO	білий	10W	1300Lx	700Lm	4200K	165-265V	400x380 x165	1/12	23,35\$
540701	TEO	блакитний								23,35\$

АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ LED ЛАМПИ

Violux

NEW



- RA≥80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
плавне регулювання яркості
- автобереження останніх налаштувань
- сенсорне керування
- дзеркало з підсвіткою
- Li-ion (3.7V, 18650)**
тип акумулятора
- гнучкі налаштування стійки
- 25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів
- рік гарантії
- комфортне світло без пульсацій
- ABS**
матеріал корпусу

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540002	BARBIE	білий	9W	700Lx	400Lm	Осн. - 4200K Підсв. дзеркала - 6000K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	413x174 x174	1/16	22,33\$
540014	BARBIE	рожевий										22,33\$

NEW



- RA≥80**
індекс кольоропередачі
- Lm +**
плавне регулювання яркості
- автобереження останніх налаштувань
- сенсорне керування
- режим нічника
- Li-ion (3.7V, 18650)**
тип акумулятора
- гнучкі налаштування стійки
- 25 000 годин ресурсу роботи світлодіодів
- рік гарантії
- комфортне світло без пульсацій
- ABS**
матеріал корпусу

Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540003	ASPEN	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	360x160 x150	1/30	14,21\$
540702	ASPEN	блакитний										14,21\$

NEW



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540004	BASKET	білий	6W	600Lx	250Lm	4200K	2400 mAh	Макс. - 3 Сер. - 6	6 год	375x105 x105	1/36	12,18\$
540301	BASKET	блакитний										12,18\$

NEW



Код	Назва продукції	Колір	Потужність	Освітленість	Світловий потік	Колірна температура	Ємність акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
540005	LINERA	білий	5W	300Lx	200Lm	4200K	1200 mAh	Макс. - 2 Сер. - 4	6 год	350x150 x135	1/60	7,92\$
540703	LINERA	блакитний										7,92\$

ЛІХТАР СВІТЛОДІОДНИЙ НА ГОЛОВУ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ

Violux



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / додаткового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360301	FISHER	3W	195Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	6-10	8-10	чорний	74x69	1/120	5,48\$
360302	BIKER	3W / 1W	210Lm	1200 mAh	160м	Li-Ion	4-8	8-10	чорний	85x61	1/120	5,68\$

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ РУЧНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ



РЕЖИМ НАСТІЛЬНОЇ ЛАМПИ



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
360106	KORD	1W	90Lm	1200 mAh	130м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø144x44	1/120	5,18\$
360107	SCORPION	1W	110Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	3-7	4-6	чорний	Ø161x53	1/120	5,79\$
360104	FLASH 2	2W / 2W	130Lm	500 mAh	100м	Lead-acid	3-6	8-10	чорний	Ø200x54	1/120	3,35\$
360105	STALKER	3W	200Lm	1200 mAh	150м	Li-Ion	4-8	4-6	срібний	Ø145x52	1/120	6,70\$
360102	STORM	5W / 1W	325Lm	2400 mAh	260м	Li-Ion	4-8	3-5	чорний	Ø277x64	1/60	7,71\$



NEW 360206



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Дальність світла	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360202	CAMPUS	3W / 6W	195Lm	2400 mAh	150м	Li-Ion	3-4	8-10	білий	233x105	1/30	11,77\$
360201	SCOUT	5W / 5W	325Lm	2500 mAh	260м	Lead-acid	6-15	8-10	чорний	215x120	1/24	13,20\$
360205	HUNTER	5W / 5W	390Lm	3600 mAh	350м	Li-Ion	4-6	8-10	зел./чорн.	226x115	1/40	15,43\$
360203	HUNTER	10W / 10W	650Lm	4800 mAh	520м	Li-Ion	5-6	8-10	черв./чорн.	257x134	1/30	19,49\$
360206	VULCAN	10W	10W	4800 mAh	500м	Li-Ion	8-13год	7-10 год	черв./чорн.	209x125x155	1/15	NEW

ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ ПЕРЕНОСНІ З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ (НІЧНИК)



Micro USB
ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ



матеріал пластику



рік гарантії

Код	Назва продукції	Потужність основного / бокового світла	Світловий потік основного світла	Ємність акумулятора	Тип акумулятора	Час автон. роботи, год	Тривалість повної підзарядки, год	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
360204	CASPER	7W	400Lm	3600 mAh	Li-Ion	3-20	6	блакитний	108x105x162	1/60	9,42\$



LED СВІТИЛЬНИКИ НІЧНИКИ



3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
КНОПКА зміна колірної температури	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310101	CANDLE	0,8W	3000K 6000K	185-260V	перемикач	PP+PS	білий	97x43x85	1/288	1,83\$
310102	CANDLE						рожевий			1,83\$




3000K; 6000K вибір режиму колірної температури	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
КНОПКА зміна колірної температури	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Матеріал корпусу	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310103	TEDDY	1,2W	3000K 6000K	185-260V	перемикач	PP+PS	рожевий	95x67x80	1/288	2,03\$
310104	TEDDY						блакитний			2,03\$




6000K колірна температура	RA≥80 індекс кольоропередачі	PP+PS матеріал світильника	IP20 ступінь захисту
SMART SENSOR світінковий сенсор	комфортне світло без пульсації	1 рік гарантії	20 000 годин ресурсу роботи світлодіодів

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання світінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310305	RIO	0,6W	6000K	185-260V	світінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	65x72x62	1/480	2,03\$

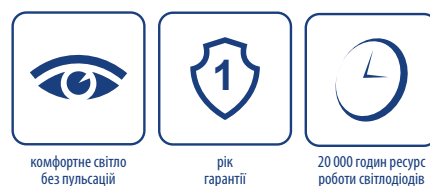

Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310301	SONIC	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	білий	85x82x75	1/270	1,52\$
310302	SONIC							рожевий			1,52\$
310303	SONIC							жовтий			1,52\$
310304	SONIC							блакитний			1,52\$

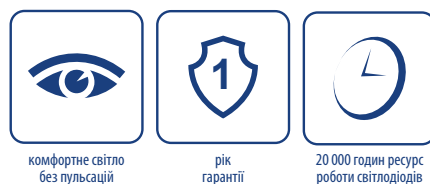



Код	Назва продукції	Потужність	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Комплектація	Спрацювання сутінкового сенсора	Матеріал корпусу	Колір	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
310306	HOMMY	0,6W	6000K	185-260V	сутінковий сенсор	<10 Lx	PP+PS	рожевий	70x60x75	1/300	1,83\$
310307	HOMMY							блакитний			1,83\$

NEW! АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ




Чому слід обрати **АРХІТЕКТУРНІ LED СВІТИЛЬНИКИ** від ТМ VIOLUX?

- **сучасний** дизайн
- **зміна** кута освітлення світла (у моделі JOKER)
- **алюмінієвий** корпус (у моделі JOKER)
- **IP65** - ступінь захисту (у моделі JOKER, CUBE)
- **гарантія 2 роки**

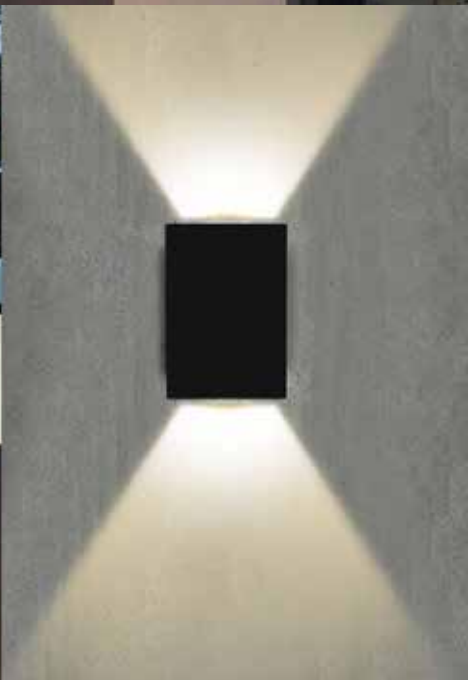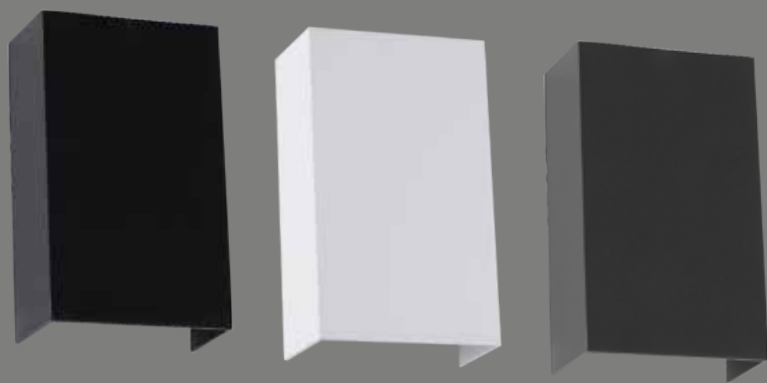

NEW

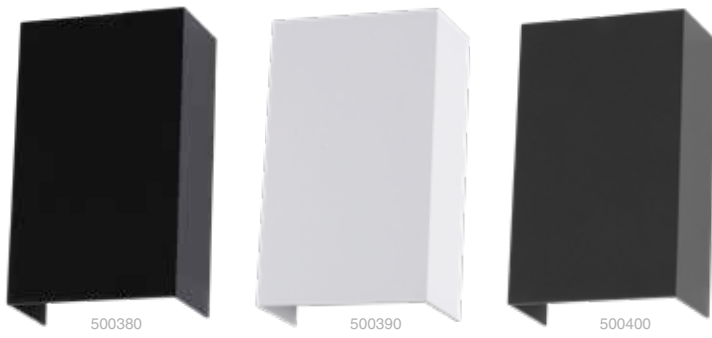

Регулювання кута освітлення 6 положень



кут розсіювання світла



індекс кольоропередачі



від -25°C до +45°C
робоча температура



від -25°C до +45°C
робоча температура



матеріал корпусу алюміній




матеріал розсіювача скло



ступінь захисту



роки гарантії

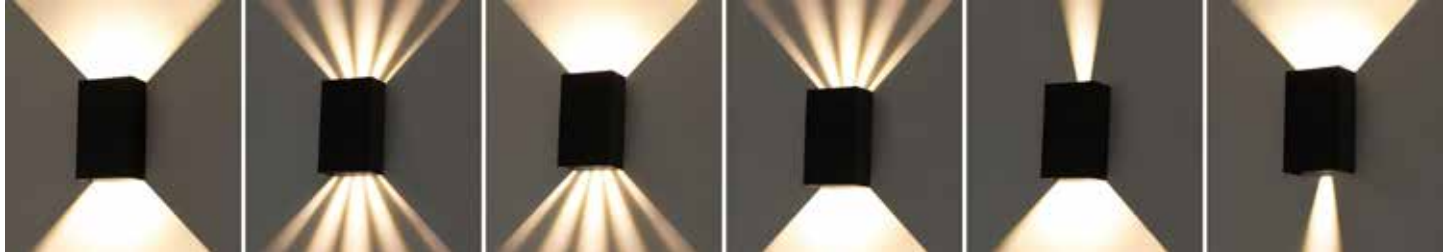


Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
500380	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	чорний	150x92x50	1/20	NEW
500390	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	білий	150x92x50	1/20	NEW
500400	JOKER	10W	750Lm	4200K	160-265V	від 10° до 120°	антрацит	150x92x50	1/20	NEW

NEW



кут розсіювання світла



індекс кольоропередачі



від -25°C до +45°C
робоча температура



від -25°C до +45°C
робоча температура



матеріал корпусу



матеріал розсіювача



ступінь захисту



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
500430	CUBE	8W	600Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	120x120x92	1/20	NEW

NEW



500440

500450



кут розсіювання світла



індекс кольоропередачі



від -25°C до +45°C
робоча температура



від -25°C до +45°C
робоча температура



матеріал корпусу ABS пластик



матеріал розсіювача



ступінь захисту



роки гарантії

Код	Назва продукції	Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Робочий діапазон напруги	Кут розсіювання	Колір виробу	Розмір, мм	Пакування: уп/кор	PPC
500440	ZEBRA-R	10W	750Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	105x95x135	1/50	NEW
500450	ZEBRA-S	10W	750Lm	4200K	160-265V	150°	чорний	105x95x135	1/50	NEW

NEW



500290



500300



500310



500320

IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS


матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500290	SPIDER-1D	чорний	35W	GU10	220-240V	80x89x68	1/20	NEW
500300	SPIDER-1D	антрацит	35W	GU10	220-240V	80x89x68	1/20	NEW
500310	SPIDER-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	NEW
500320	SPIDER-2D	антрацит	2x35W	GU10	220-240V	150x89x68	1/20	NEW

NEW



500330

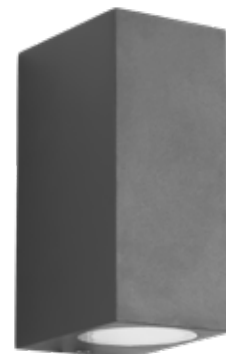

500340

IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500330	POKER-2D	чорний	2x35W	GU10	220V	150x89x68	1/20	NEW
500340	POKER-2D	антрацит	2x35W	GU10	220V	150x89x68	1/20	NEW

NEW



500200

500190

AL

матеріал корпусу
алюміній

IP54

ступінь захисту

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500200	ARDEN-1D	чорний	35W	GU10	220-240V	110x95x150	1/20	NEW
500190	ARDEN-2D	чорний	2x35W	GU10	220-240V	110x95x200	1/20	NEW

NEW



500240

500250

AL

матеріал корпусу
алюміній

IP54

ступінь захисту

ACRYLIC

матеріал розсіювача
акрил

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500240	QUADRO-1D	чорний	11W	E27	220-240V	110x80x160	1/20	NEW
500250	QUADRO-2D	чорний	2x11W	E27	220-240V	110x80x240	1/10	NEW

NEW



500460

500470

500350

500360

IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500460	TWIX-1D	чорний	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	NEW
500470	TWIX-1D	антрацит	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	NEW
500350	TWIX-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	NEW
500360	TWIX-2D	антрацит	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	NEW

NEW



IP54

ступінь захисту

AL


матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500260	CORSO-1D	чорний	40W	E27	220-240V	140x90x200	1/20	
500270	CORSO-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	140x90x300	1/10	
500280	CORSO-60	чорний	40W	E27	220-240V	132x90x600	1/6	

NEW

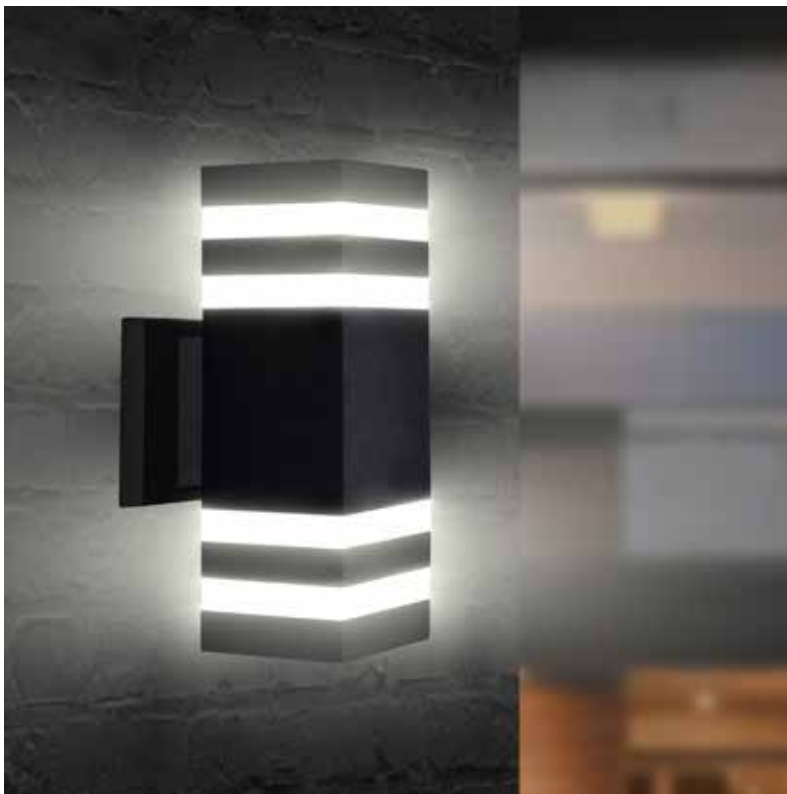

IP54

ступінь захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

GLASS

матеріал розсіювача
скло

Код	Назва продукції	Колір моделі	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPЦ
500210	TETRIS-1D	чорний	40W	E27	220-240V	150x90x200	1/20	
500220	TETRIS-2D	чорний	2x40W	E27	220-240V	150x90x300	1/10	
500230	TETRIS-60	чорний	40W	E27	220-240V	110x65x600	1/6	



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500000	PRAG-D	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500010	PRAG-D	античний білий	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500020	PRAG-D	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500030	PRAG-H	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$
500040	PRAG-H	античний білий	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,38\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
500050	PRAG-35	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	13,50\$

САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

Violux



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500060	PARIS-D	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500070	PARIS-D	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500080	PARIS-H	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$
500090	PARIS-H	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	180x145x305	1/12	13,50\$



GLASS

матеріал розсіювача
скло

IP44

ступінь
захисту

AL

матеріал корпусу
алюміній

Код	Назва продукції	Колір	Потужність лампи	Тип цоколя	Робочий діапазон напруги	Форма	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500100	MADRID-D	антична бронза	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,18\$
500180	MADRID-D	чорний	60W	E27	220-240V	трапецієподібна	200x170x360	1/12	12,18\$

NEW



501120

502120

503120

504120

505120

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

PMMA

матеріал розсіювача поліметилметакрилат

IP44

ступінь захисту

Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону /основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
501120	SFERA призматична	Ø200	210	Золотий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	225,80 грн.
502120	SFERA призматична	Ø200	210	Бронзовий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	225,80 грн.
503120	SFERA призматична	Ø200	210	Білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	188,02 грн. NEW
504120	SFERA призматична	Ø200	210	Прозорий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	188,02 грн. NEW
505120	SFERA призматична	Ø200	210	Димчастий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	188,02 грн. NEW



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

PMMA

матеріал розсіювача поліметилметакрилат

IP44

ступінь захисту

Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Колір плафону	Матеріал плафону /основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500110	SFERA	Ø160	165	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	150,35 грн.
500170	SFERA	Ø180	185	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	181,57 грн.
500120	SFERA	Ø200	210	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/6	209,13 грн.
500130	SFERA	Ø250	255	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	293,36 грн.
500140	SFERA	Ø300	305	білий	PMMA+PC	E27	60W	220V	1/2	544,93 грн.
500150	SFERA	Ø350	355	білий	PMMA+PC	E27	100W	220V	1/2	956,41 грн.
500160	SFERA	Ø400	410	білий	PMMA+PC	E27	150W	220V	1/1	1285,10 грн.





Код	Назва продукції	Діаметр плафону, мм	Висота, мм	Розмір кронштейну, мм	Колір плафону	Матеріал плафону/основи	Тип цоколя	Потужність лампи	Робочий діапазон напруги	Пакування: уп./кор.	РРЦ
500121	SFERA-D	Ø200	210	230x135	білий	PMMA+PP	E27	20W	220V	1/2	357,03 грн.
500131	SFERA-D	Ø250	255	230x135	білий	PMMA+PC	E27	40W	220V	1/2	441,26 грн.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ

NEW



Код	Назва продукції	Комплектація з SFERA	Розмір, мм	Матеріал основа / опора	Пакування, уп/кор	РРЦ
500300	Основа під опору Ø63	Ø160-300	80x168	ABS пластик	1/20	84,01 грн.
500301	Опора 60см (без основи)	Ø160-300	600x63	пластикат	1/20	140,01 грн.
500302	Опора 100см (без основи)	Ø160-300	1000x63	пластикат	1/1	224,02 грн.
500303	Опора 120см (без основи)	Ø160-300	1200x63	пластикат	1/1	264,02 грн.





зроблено в Туреччині



шина нульова

Код	Назва продукції	К-сть модулів	Тип	Ширина х висота х глибина, мм	К-сть в ящ., шт.	РРЦ
900032	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	накладний	181x140x100	30	5,08\$
900022	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	6	вбудований	181x140x101	30	5,08\$
900052	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	накладний	240x165x100	30	6,53\$
900042	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	9	вбудований	240x165x101	30	6,53\$
900072	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	накладний	307x207x102	20	8,47\$
900062	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	12	вбудований	307x207x101	20	8,47\$
900092	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	накладний	240x277x101	20	11,21\$
900082	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	16	вбудований	240x277x101	20	11,21\$
900112	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	накладний	307x339x101	10	15,92\$
900102	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	24	вбудований	307x339x101	10	15,92\$
900132	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	накладний	360x471x101	10	20,74\$
900122	Бокс пластиковий для автоматичних вимикачів	36	вбудований	360x471x101	10	20,74\$

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ


зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	РРЦ
910140	Колодка 2 входи без заземлення	2	1	білий	50	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	1,71\$
910150	Колодка 3 входи без заземлення	3	1	білий	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910180	Колодка 3 входи без заземлення	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,16\$
910160	Колодка 4 входи без заземлення	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,65\$
910130	Колодка 2 входи без заземлення + вимикач	2	1	білий	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$
910300	Колодка 2 входи без заземлення + вимикач	2	1	чорний	45	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	2,92\$ NEW
910170	Колодка 3 входи без заземлення + вимикач	3	1	білий	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,33\$
910270	Колодка 3 входи без заземлення + вимикач	3	1	чорний	36	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	3,33\$ NEW
910260	Колодка 4 входи без заземлення + вимикач	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,5kW	10-16A	4,21\$

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДОВЖУВАЧІВ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

Violux

made in
TURKEY

зроблено в Туреччині



Код	Назва продукції	К-сть входів	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Максимальна робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
910190	Колодка 2 входи з/з	2	1	білий	50	240V/50Hz	3,9kW	18А	2,18\$
910200	Колодка 3 входи з/з	3	1	білий	40	240V/50Hz	3,9kW	18А	2,80\$
910280	Колодка 3 входи з/з	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,9kW	18А	2,80\$ NEW
910240	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	білий	40	240V/50Hz	3,9kW	18А	4,12\$
910290	Колодка 3 входи з/з з вим	3	1	чорний	40	240V/50Hz	3,9kW	18А	4,12\$ NEW
910210	Колодка 4 входи з/з	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,9kW	18А	3,72\$
910250	Колодка 4 входи з/з з вим	4	1	білий	30	240V/50Hz	3,9kW	18А	4,80\$
910220	Колодка 6 входи з/з	6	1	білий	20	240V/50Hz	3,9kW	16А	4,90\$
910230	Колодка 6 входи з/з з вим	6	1	білий	20	240V/50Hz	3,9kW	17А	6,37\$

ПОДОВЖУВАЧІ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	Колір	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
920610	Подовжувач б/з	1	5м	2x1	1	білий	24	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,88\$
920620	Подовжувач б/з	1	10м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,62\$
920460	Подовжувач б/з	2	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,12\$
920380	Подовжувач б/з	2	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,70\$
920470	Подовжувач б/з	2	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,17\$
920330	Подовжувач б/з	3	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,61\$
920340	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,10\$
920480	Подовжувач б/з	3	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,10\$
920350	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,66\$
920490	Подовжувач б/з	3	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,66\$
920390	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1	білий	12	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,13\$
920392	Подовжувач б/з	3	7м	2x1	1	чорний	12	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,13\$ NEW
920400	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1	білий	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	10,39\$
920402	Подовжувач б/з	3	10м	2x1	1	чорний	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	10,39\$ NEW
920550	Подовжувач б/з	4	2м	2x1	1	білий	16	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,10\$
920360	Подовжувач б/з	4	3м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,68\$
920370	Подовжувач б/з	4	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	7,45\$
920461	Подовжувач б/з, з вим.	2	2м	2x1	1	білий	20	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,98\$
920381	Подовжувач б/з, з вим.	2	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,66\$
920382	Подовжувач б/з, з вим.	2	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,66\$ NEW
920471	Подовжувач б/з, з вим.	2	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,04\$
920472	Подовжувач б/з, з вим.	2	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,04\$ NEW
920341	Подовжувач б/з, з вим.	3	3м	2x1	1	білий	18	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,96\$
920342	Подовжувач б/з, з вим.	3	3м	2x1	1	чорний	18	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,96\$ NEW
920351	Подовжувач б/з, з вим.	3	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,53\$
920352	Подовжувач б/з, з вим.	3	5м	2x1	1	чорний	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,53\$ NEW
920551	Подовжувач б/з, з вим.	4	2м	2x1	1	білий	16	240V/50Hz	3,5kW	16А	7,25\$
920361	Подовжувач б/з, з вим.	4	3м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	7,84\$
920371	Подовжувач б/з, з вим.	4	5м	2x1	1	білий	15	240V/50Hz	3,5kW	16А	9,21\$



Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
920630	Провід мережевий з вилкою б/з	1,5м	2х1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,76\$
920632	Провід мережевий з вилкою б/з (чорний)	1,5м	2х1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,76\$ NEW
920631	Провід мережевий з вилкою б/з	2м	2х1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,96\$
920633	Провід мережевий з вилкою б/з (чорний)	2м	2х1	1шт	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,96\$ NEW

ПОДОВЖУВАЧІ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ



920530
920540
920560



920430
920440
920450



920570
920580
920590




920500
920510
920520



920410
920420

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
920530	Подовжувач з/з	2	2м	3х1	1шт	20шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,88\$
920540	Подовжувач з/з	2	3м	3х1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,86\$
920560	Подовжувач з/з	2	5м	3х1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,82\$
920430	Подовжувач з/з	3	2м	3х1	1шт	20шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	6,35\$
920440	Подовжувач з/з	3	3м	3х1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	7,62\$
920450	Подовжувач з/з	3	5м	3х1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	9,41\$
920410	Подовжувач з/з з вимикачем	3	3м	3х1	1шт	18шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	9,70\$
920420	Подовжувач з/з з вимикачем	3	5м	3х1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	11,47\$
920570	Подовжувач з/з	4	2м	3х1	1шт	16шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	7,25\$
920580	Подовжувач з/з	4	3м	3х1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	8,33\$
920590	Подовжувач з/з	4	5м	3х1	1шт	15шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	10,58\$
920500	Подовжувач з/з	6	3м	3х1	1шт	12шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	10,19\$
920510	Подовжувач з/з	6	5м	3х1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	13,23\$
920600	Подовжувач з/з з вимикачем	6	3м	3х1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	12,74\$
920520	Подовжувач з/з з вимикачем	6	5м	3х1	1шт	10шт	240V/50Hz	3,5kW	16А	14,80\$

ПРОВІД МЕРЕЖЕВИЙ З ВИЛКОЮ З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

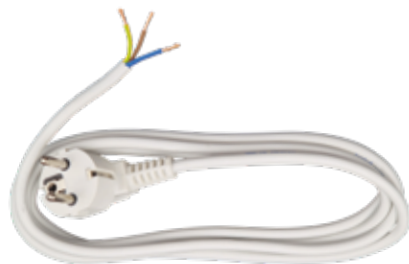

Код	Назва продукції	Довжина проводу	Січення проводу, мм	К-сть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Максимальне навантаження	Допустима сила струму	PPC
920640	Провід мереж. з вилкою з/з	1,5м	3х1	1шт		240V/50Hz	3,5kW	16А	2,25\$
920642	Провід мереж. з вилкою з/з (чорний)	1,5м	3х1	1шт		240V/50Hz	3,5kW	16А	2,25\$ NEW
920641	Провід мереж. з вилкою з/з	2м	3х1	1шт		240V/50Hz	3,5kW	16А	2,55\$
920643	Провід мереж. з вилкою з/з (чорний)	2м	3х1	1шт		240V/50Hz	3,5kW	16А	2,55\$ NEW

931100
931101



931150
931200
931250
931300
931151
931201
931251
931301

NEW



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ



латунна контактна група



250В 16А



Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ
931100	Подовжувач помаранчевий	1	10м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/16	323,40 грн
931150	Подовжувач помаранчевий	1	15м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	431,20 грн
931200	Подовжувач помаранчевий	1	20м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	529,20 грн
931250	Подовжувач помаранчевий	1	25м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/10	637,00 грн
931300	Подовжувач помаранчевий	1	30м	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15A	1/8	744,80 грн
931101	Подовжувач помаранчевий	1	10м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/12	388,08 грн
931151	Подовжувач помаранчевий	1	15м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/10	523,32 грн
931201	Подовжувач помаранчевий	1	20м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/8	662,48 грн
931251	Подовжувач помаранчевий	1	25м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	801,64 грн
931301	Подовжувач помаранчевий	1	30м	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18A	1/6	936,88 грн



made in TURKEY
зроблено в Туреччині

Код	Назва продукції	К-сть входів	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс.робоча напруга	Макс. на-вантаження	Допустима сила струму	РРЦ
930600	Вилка каучук пряма 16А		25	200	240V/50Hz	3,5kW	16А	0,98\$
930620	Вилка каучук кутова з вушком 16А		50	400	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,08\$
930630	Розетка каучук переносна 1-на. з кришкою IP44	1	18	144	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,18\$
930690	Розетка каучук 1-на б/з з кришкою IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,47\$
930640	Розетка каучук 1-на з/з з кришкою IP44	1	1	36	240V/50Hz	3,5kW	16А	1,76\$
930700	Розетка каучук 2-на б/з з кришкою IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	2,74\$
930650	Розетка каучук 2-на з/з з кришкою IP44	2	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16А	3,14\$
930710	Розетка каучук 3-на з/з з кришкою IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16А	3,63\$
930660	Розетка каучук 3-на з/з з кришкою IP44	3	1	25	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,12\$
930720	Розетка каучук 4-на з/з з кришкою IP44	4	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	4,70\$
930730	Розетка каучук 4-на з/з з кришкою IP44	4	1	10	240V/50Hz	3,5kW	16А	5,29\$
930670	Вилка каучук трифазна 25А		16	128	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,51\$
930680	Розетка каучук трифазна переносна 1-на. з кришкою IP44 25А	1	1	96	380V/50Hz	5,5kW	25А	2,82\$

ПОДОВЖУВАЧІ ЧОРНІ КАУЧУКОВІ

NEW



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



латунна контактна група



230В 18А

Код	Назва продукції	К-сть входів	Довжина проводу	Січення проводу, мм	Макс. робоча напруга	Макс. на-вантаження	Допустима сила струму	Пакування: уп./кор.	РРЦ
933052	Подовжувач каучоковий	3	5	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15А	1/12	352,80 грн
933072	Подовжувач каучоковий	3	7	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15А	1/10	411,60 грн
933102	Подовжувач каучоковий	3	10	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15А	1/8	501,76 грн
933152	Подовжувач каучоковий	3	15	2x1	230V/50Hz	3,3kW	15А	1/5	646,80 грн
934052	Подовжувач каучоковий	4	5	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18А	1/8	392,00 грн
934102	Подовжувач каучоковий	4	10	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18А	1/6	540,96 грн
934152	Подовжувач каучоковий	4	15	2x1,5	230V/50Hz	3,96kW	18А	1/5	689,92 грн

ІНФРАЧЕРВОНІ ДАТЧИКИ РУХУ

Violux



950103



950109
950111



950101



950104



950105



950102



950110



Код	Назва продукції	Номінальне навантаження до енергозберігаючих ламп (220V/AC)	Номінальне навантаження до ламп розжарювання (220V/AC)	Кут виявлення	Дистанція виявлення	Чутливість до навколишнього освітлення	Затримка часу	Рекомендована висота монтажу	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
950103	VS01	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø115x55	1/50	6,90\$
950109	VS05 білий	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950111	VS05 чорний	300Вт	1200Вт	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø88x49,5	1/50	6,90\$
950101	VS04	100Вт	не призначений	360°	мак 6м	10-2000Lux	10с - 7хв	2,2-4м	IP21	Ø75x18	1/100	5,89\$
950104	VS03 білий	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950105	VS03 чорний	400Вт	800Вт	180°	мак 12м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,4м	IP44	77x70x55	1/100	7,31\$
950102	VS02	100Вт	не призначений	120°, 360°	мак 10м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,8-2,5м	IP21	55x44x35	1/100	6,09\$
950110	VS06	200Вт	200Вт	160°	мак 9м	10-2000Lux	10с - 7хв	1,0-1,8м	IP21	79x79x50,5	1/100	7,51\$

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАТЧИКИ ОСВІТЛЕННЯ



950106



950107



950108



Код	Назва продукції	Номінальне навантаження	Номінальне навантаження	Чутливість до навколишнього освітлення	Робочий діапазон напруги	Ступінь пиловологозахисту	Розмір, мм	Пакування: уп./кор.	PPC
950106	VPS10	6A	1320W	<10Lx (увімк.) >40Lx (вимк.)	220V	IP44	91x46x46	1/100	2,74\$
950107	VPS11	10A	2200W	<10-100Lx (увімк.) >40-250Lx (вимк.)	220V	IP44	142,5x76,5x61,5	1/100	3,65\$
950108	VPS12	25A	5500W	<10-50Lx (увімк.) >50-100Lx (вимк.)	220V	IP44	131x70,5x78,5	1/50	5,28\$



Код	Назва продукції	К-ть в уп., шт.	К-сть в ящ., шт.	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	PPЦ
940700	Вилка б/з біла	100	800	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,63\$
940710	Вилка з/з кутова "L" біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$
940820	Вилка з/з кутова "L" чорна	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,86\$ NEW
940720	Вилка з/з біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940730	Вилка з/з з ручкою біла	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,88\$
940740	Розетка переносна з/з штепсельна	30	240	240V/50Hz	3,5kW	16A	0,94\$
940780	П'ятерник 5 гнізд без заземлення	60	480	240V/50Hz	2,2kW	10A	0,86\$
940800	Трійник 3 гнізда з заземленням	1	30	240V/50Hz	3,5kW	16A	2,55\$
940750	Перехідник з заземленням	50	400	240V/50Hz	3,5kW	16A	1,37\$
940760	Вимикач навісний (для бра) білий	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$
940810	Вимикач навісний (для бра) чорний	160	1280	240V/50Hz	1,3kW	6A	0,78\$ NEW

ПАТРОНИ



Код	Назва продукції	Макс. робоча напруга	Макс. навантаження	Допустима сила струму	Матеріал контактної групи	Матеріал корпусу	Довжина проводу	PPЦ
950001	Патрон E14 VL260 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,22\$
950005	Патрон E27 VL258 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$
950002	Патрон E14 люстровий VL259 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,28\$
950006	Патрон E27 люстровий VL257 білий	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	ABS пластик		0,41\$
950003	Патрон E14 люстровий VL268 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,45\$
950004	Патрон E27 люстровий VL269 бакеліт чорний	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	бакеліт		0,49\$
950007	Патрон MR16 G4/6.35 VL264	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	кераміка	0,15м	0,20\$
950008	Патрон MR16 GU10 VL265	230V/50Hz	3,5kW	16A	латунь	кераміка	0,15м	0,30\$

Violux



violux.ua



[@violux.ua](https://www.facebook.com/violux.ua)



[@violux.ua](https://www.instagram.com/violux.ua)



Каталог PDF

✉ office@violux.com.ua

☎ +38 (098) 846 68 34